

GARONNE SERVICES

Services Après-Vente – Réparation en atelier ou sur place Vente des pièces détachées tous types d'engins, toutes marques Transports nationaux et internationaux Vente de matériel BTP

MATÉRIEL D'OCCASION



GEKA

Poinçonneuse PUMA 55S



Les poinçonneuses hydrauliques GEKA ont été conçues par des techniciens possédant une vaste expérience en la matière, en utilisant de puissants équipements de CAD CAM et elles ont été mises au point en tenant compte de suggestions de plus de 60 000 utilisateurs de cisailles et poinçonneuses GEKA.

ÉTAT – POINCONNEUSE

· Date de mise en service : 2020

· Modèle : Puma 55S

MOTEUR

Puissance 5 kW
Coups/min sur 20 min de course 37
Course 60 mm
Hauteur de travail 1060/810 mm
Poids net 1150/1885 kg

Poids net 1150/1885 kg
Poids brut 1320/2100 kg
Volume 3,63/4,17m³

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de poinçonnage 550kN
Capacité max. diamètre circulaire 40 x 10 mm
Capacité max. diamètre circulaire 20 x 20 mm
Capacité max. diamètre carré 28 x 11 mm
Profondeur de gorge 500 / 750 mm

Poinçonnage avec col de cygne :

 I sur aile
 100-300 mm

 I sur âme
 100-500 mm

 U sur aile
 100-300 mm

 U sur âme
 120-260 mm



STATION DE POINÇONNAGE

Soutien du vérin

Vérin à double effet sectionné

Butées de réglage course

Amplitude de course pour travaux de pliage, emboutissage, façonnage, etc.

Guidages généraux anti-rotation réglable

Guidage supplémentaire pour absorption d'efforts décentrés et protection des joints hydrauliques

Tige préparée pour la fixation d'outils spéciaux

Changement rapide de poinçon

Butée réglable en hauteur

Table avec règles millimétrées, incluse dans le kit

Butée positionnement jusqu'à 500 mm

Porte-matrice col de cygne pour poinçonnage de profils **U** et **I**


Tendeur longitudinal avec système d'attaque frontale

Tendeur transversal avec système d'attaque frontale

Boulon de fixation base col de cygne



| | | Α | В | С | D | Е | F | G | Н | - 1 | J | K | L | М | N | 0 | Р | Q | R | S |
|--------|---|-----|-----|-----|----|----|----|-------|----|-------|---|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| PUMA55 | S | 500 | 340 | 270 | 65 | 55 | 33 | 120.5 | 81 | 233.5 | 1 | 137 | 25 | 231 | 45 | 327 | 102 | 78 | 185 | 1060 |

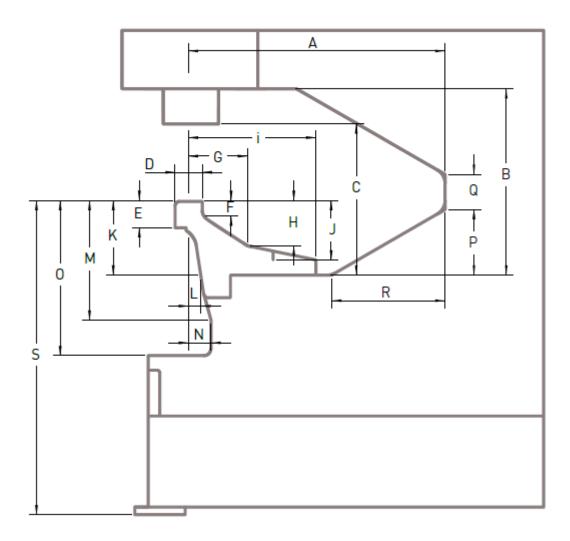

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.





