

# MANIACCESS

## ■ 160 ATJ

- Altura de trabajo : 16.25 m
- Alcance máximo : 9.10 m
- 230 kg incluidas 2 personas
- Motor diesel 45 cv
- Rotación 350°
- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas directrices



# 160 ATJ



**Capacidad plataforma** ..230 kg incluidas 2 personas  
**Utilización interior y exterior** .....45 km/h



**Altura de trabajo** .....16.25 m  
**Altura al suelo** .....14.25 m



**Alcance de trabajo/plomo** .....9.10 m/7.15 m  
**Longitud total** .....7 m  
**Longitud** (posición transporte) .....5 m  
**Anchura total** .....2.30 m  
**Altura tota** .....2.37 m  
**Dimensiones de la cesta** .....1.80 x 0.80 m  
**Distancia al suelo** .....42.5 cm  
**Radio de giro interno/externo** .....1,32 m/3.66 m



**Rotación de la torreta** .....350°  
**Rotación de la cesta** .....180°  
**Inclinación del brazo pendular** .....140°



**Motor**  
 PERKINS 404 C 22 .....45 cv



**Max. Velocidad de translación** .....5.8 Km/h  
**Tiempo de elevación** .....40 s



**Pendiente admisible** .....40%  
**Desnivel max.autorizado** .....5° o 9%



**Depósito hidráulico** .....54 l.  
**Depósito diesel** .....52 l.



**Neumáticos** .....18"  
 4 ruedas motrices y 4 rueda directrices



**Peso** .....7450 kg




## Equipamiento de serie

- Mandos proporcionales
- 4 movimientos simultáneos
- Neumáticos de espuma
- Bloqueo de diferencial
- Puente delantero de deslizamiento limitado
- Caja de ayuda al diagnóstico
- Cuenta horas
- Indicador del nivel de carburante
- Avisador sonoro en la cesta
- Girofaro
- Alarma sonora y testigos uminosos de desnivel y sobregarga
- Desbloqueo para desnivel
- Anillas para eslingas
- Bomba de socorro eléctrica
- Prealimentación 230 V
- Pedal hombre muerto
- Caja de herramientas

## Opciones


- **Eje oscilante**
- **Rotación continua**
- **Generador embarcado**
- Enchufe 230 V con disyuntor diferencial
- Predisposición para aire comprimido
- Predisposición para agua
- Luz de trabajo
- Pintura especial
- Gran frío - 25°
- Aceite biodegradable
- Señal acústica en todos los movimientos
- Señal acústica para translación
- Recepción CEP
- Harnés de seguridad

Las características indicadas no comprometen a la empresa constructora y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las máquinas presentadas en este documento pueden incluir ciertas opciones.

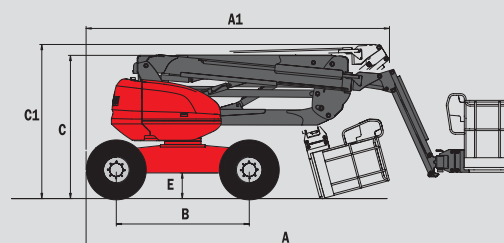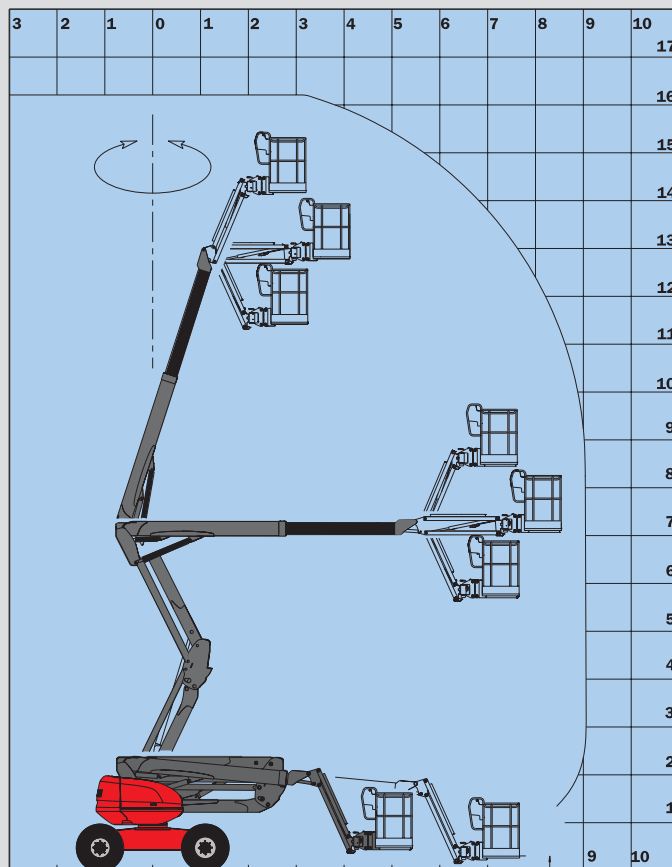

|    |       |
|----|-------|
| A  | 7025  |
| A1 | 5020  |
| B  | 2200  |
| C  | 2370  |
| C1 | 2530  |
| D  | 2300  |
| E  | 425   |
| F  | 325   |
| G  | 1325  |
| G1 | 3201  |
| G2 | 4120  |
| G3 | 8540  |
| G4 | 7665  |
| H  | 3665  |
| H1 | 14250 |
| H2 | 12790 |
| H3 | 7150  |
| H4 | 305   |
| I  | 3820  |
| J  | 6215  |
| K  | 2730  |

mm

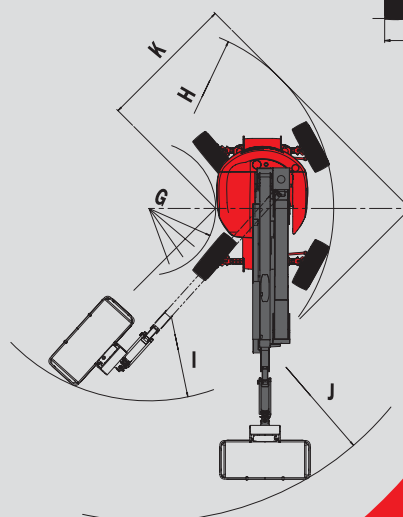

**MANITOU B.F. S.A.**

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex FRANCIA

Tel : 33 2 40 09 10 11 - Fax Departamento Exportación : 33 2 40 09 10 97

www.manitou.com

700182ES

