

URW-095

(0,995t x 3,5m)

UNIC 
„Die BAUMASCHINE unter den Minikranen“

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Benzinantrieb, optional GAS (LPG) oder Elektroantrieb
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb (außer mit Diesel)
- Vielfach variable Abstützpositionen
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Stützdrucküberwachung
- Funkfernsteuerung Standard
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

Max. Auslegerlänge 8,65 m

Max. Hakenhöhe 8,8 m

Max. Traglast 0,995 t x 3,5 m

Gewicht 1850 - 2090 kg
(abhängig der Motor Option)

Optional: Wirbelhaken
& Spitze mit Einseilrolle

Traglast 700kg (max)
Länge 1500mm
Gewicht 40kg
Abwinklung 0°, 20°, 40°, 60°

Mit einer Breite von nur 0,60 m ist der URW-095 insbesondere für den Innenraumzugang konstruiert worden und ist mit seinen Tragkräften führend in seiner Tragklasse.

Der URW-095 verfügt über eine unvergleichbare Auslegerlänge und die variablen Abstützpositionen mit unterschiedlichen Winkeleinstellungen, erlauben es ihm, sich den jeweiligen Anforderungen eines beschränkten und beengten Arbeitsbereiches anzupassen. Das patentierte UNIC-Überlastwarnsystem schützt vor kippen bzw. umfallen der Maschine und gewährleistet die erforderliche Standsicherheit.



ZUSÄTZLICHE MERKMALE



Funkfernsteuerung




UNIC Stützdrucküberwachung

KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	0,995 t x 3,5 m
Arbeitsbereich	max.	8,41 m
Hakenhöhe	max.	8,8 m (9,8 m mit Spitzenausleger, 10,47 m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	1412 m (4 strängig), 29,24 m (2 strängig), 59,47 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	2690 mm (2905 mm Dieselantrieb und Elektroantrieb) (l) x 600 mm (w) x 1375 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	1850 kg (1950 kg mit Elektroantrieb, 1920 kg mit Dieselantrieb, 2090 kg mit Dieselantrieb und Elektroantrieb)
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	2,53 - 8,65 m
	Teleskopgeschwindigkeit	6,12 m / 20 Sekunden
	Auslegertyp	5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78" / 11 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 2,3 km / h
	Steigfähigkeit	20°
	Raupenbodenlänge	1050 mm
	Raupenbodendruck	48 kPa (0,49 kg / cm²)
	Raupenbreite	180 mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi (Kubota Dieselantrieb)
	Antrieb	Benzin mit LPG und Elektro-Option, Diesel mit Elektro-Option
	max. Leistung	9,6 kW (13 PS) / 2000 min (U/Min)
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	6 liter benzin, 9 liter diesel
Elektromotor	Leistung	3,7 kW
	Volt	400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung	Einseilhaken, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligente Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Lastanzeige	
Zusatzausrüstung	Hakenflasche 1-rollig, LPG-Gasantrieb, Elektroantrieb 400 V, Diesel-Motor anstatt Benzin-Motor, NM-Antriebsketten, Wirbelhaken 300 kg, Wirbelhaken 700 kg, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und Tragkraft 700 kg	

MINI-SPINNENKRAN

TRAGLASTEN UND ABSTÜTZPOSITIONEN

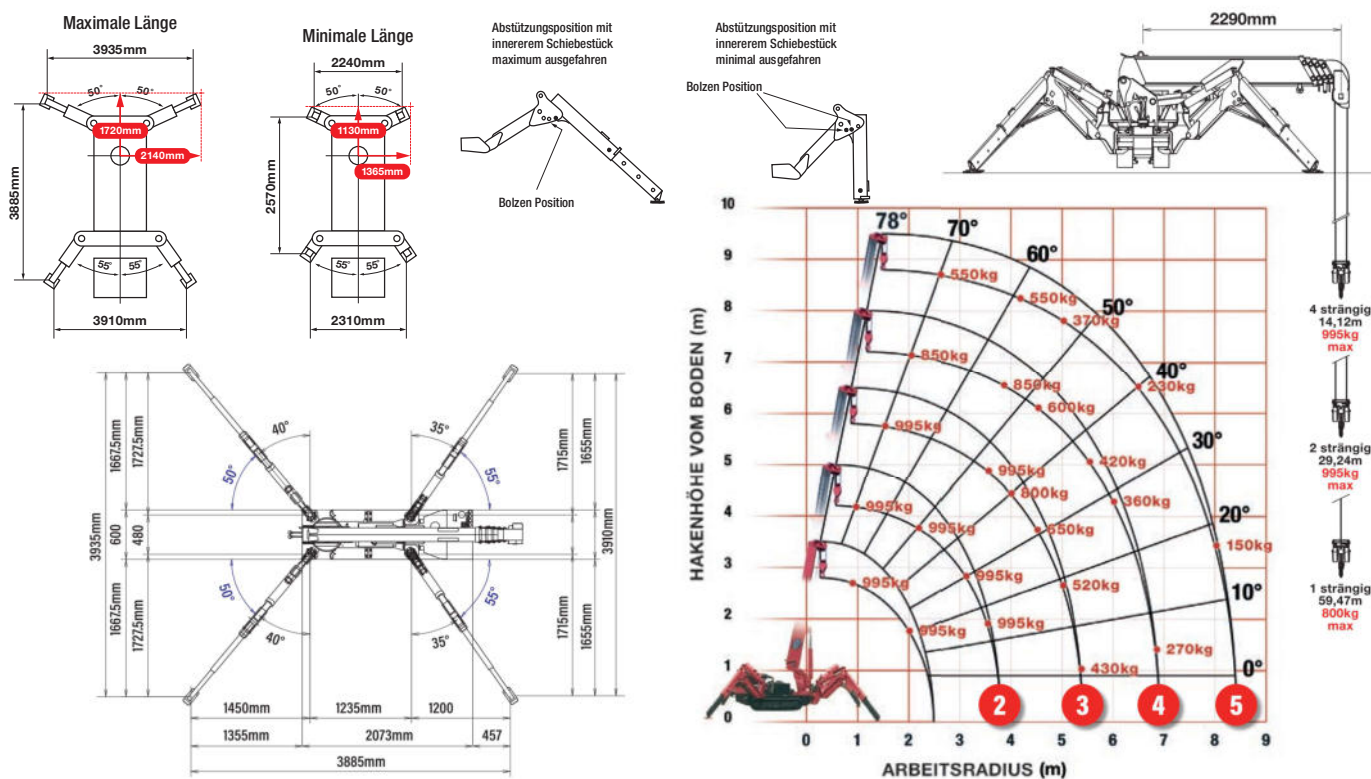

ZWEITE STUFE AUSGEFAHREN 2,53 - 4,075 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 1,0	1,4	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	3,835
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	995	995	995	900
	Minimale Länge	kg	995	995	995	995	995	650	490	250

DRITTE STUFE AUSGEFAHREN 4,075 - 5,61 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 2,2	2,5	2,9	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,37
Abstützung	Maximale Länge	kg	995	995	995	995	800	650	520	430
	Minimale Länge	kg	800	650	530	500	380	280	160	120

VIERTE STUFE AUSGEFAHREN 5,61 - 7,13 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 3,3	3,8	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	6,89
Abstützung	Maximale Länge	kg	850	850	750	600	500	420	360	270
	Minimale Länge	kg	420	340	300	250	190	140	80	60

FÜNFTE STUFE AUSGEFAHREN 7,13 - 8,65 m AUSLEGERLÄNGE

Arbeitsradius	m	bis 3,8	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0	8,41
Abstützung	Maximale Länge	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150
	Minimale Länge	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40

WIRBELHAKEN KLEIN - 300 KG

Ruhezustand

Im Einsatz


Traglast 300 kg (max)

Länge 500 mm


Gewicht 15 kg

Abwinklung 0°, 20°, 40°, 60°

ABMESSUNGEN

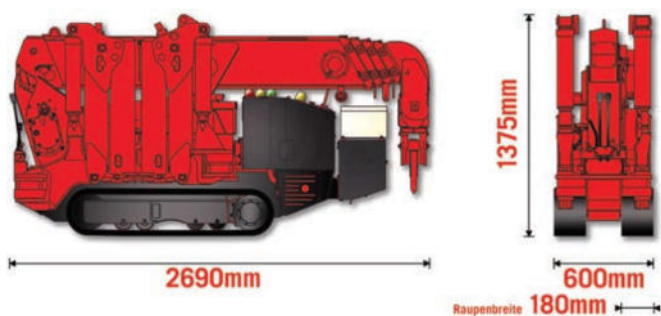

ABSTÜTZPOSITIONEN

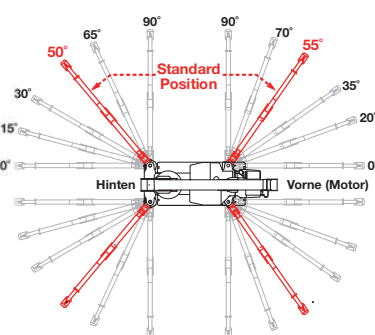

OPTIONAL GAS (LPG)

