




SCHEMAT ROBOCZY



DANE TECHNICZNE

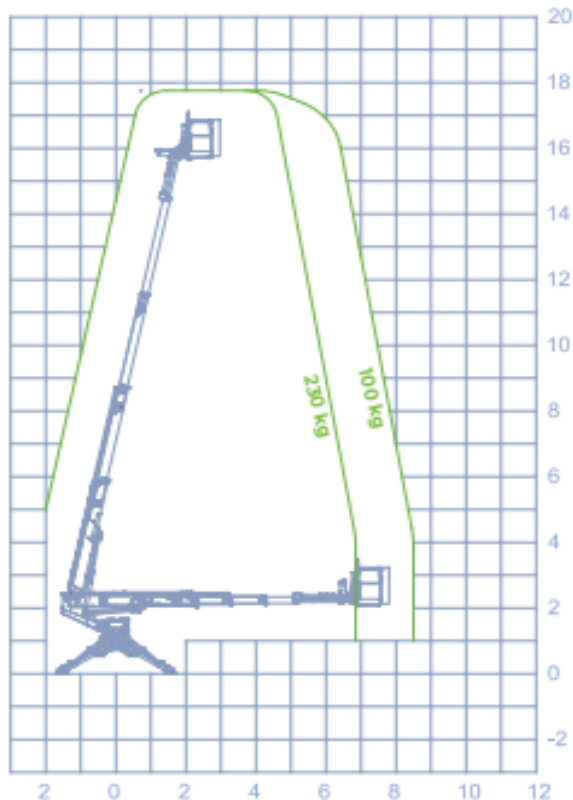

PODPORY

Automatyczne Z+Z

WYSOKOŚĆ ROBOCZA

17,80 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

15,80 m

MAX WYSIĘG

8,50 m

ŁADOWNOŚĆ

230 kg

WYMIARY KOSZA

1400 x 700 x 1100 mm

STEROWANIE

Elektryczno-hydrauliczne

OBRÓT KOLUMNY

190°+190°

DMC

2,16 ton

WYMIARY

3000 x 3150 mm

3150 x 3450 mm

OBRÓT KOSZA

60°+60°

HAK

230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)

Białe niebrudzące podłoża gąsienice

Licznik motogodzin

Awaryjna pompa ręczna

Gniazdo 230V w koszu

Silnik elektryczny 230V/50Hz

Podkłady pod podpory 300 mm

Automatyczna stabilizacja

Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej

3 prędkości poruszania się

Intercom

Ogranicznik wagi w koszu

Uchwyt do montażu haka dźwigowego

Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

