BUCHER
schörling
simply great sweepers

# Großkehrfahrzeug Beam JET VAC

Beam JET VAC

Flächenabsaugung

Kehrsystem

Die Bucher Schörling Hochleistungs LKW Kehrmaschine Typ Beam JET VAC setzt die Tradition einer erfolgreichen Kehrmaschinentechnologie fort.

- **Höchste Saugleistung**
- **Robuste Bauweise**
- **Hohe Wirtschaftlichkeit**
- **Service– und Wartungsfreundlich**
- **Außerordentliche Zuverlässigkeit**
- **Aufbaumotor Mercedes Benz 130 kW zum Antrieb des Hochleistungsventilators.**
- **Einseitige oder doppelseitige Schmutzaufnahme mit den bewährten Bucher Schörling Kehrsystem**
- **Integrierte Flächenabsaugung mit motorseitig angetriebener Hochdruckwaschanlage 180 bar**

zeichnen die Beam JET VAC aus.

Durch Auswahl hochwertiger Materialien und Komponenten sind hohe Zuverlässigkeit sowie lange Lebensdauer gewährleistet. Bei der Konstruktion wurden selbstverständlich die neuesten, relevanten Normen, gesetzlichen Vorschriften und Emissionsvorgaben berücksichtigt.

Behälter

Schmutzaufnahme

Beam JET VAC

Bucher Schörling GmbH
Schörlingstrasse 3
30453 Hannover
Tel: 0511 21 49 0
Fax: 0511 21 49 115
Info.bsd@bucherschoerling.com
www.bucherschoerling.de

BUCHER
schörling
simply great sweepers

# Technisches Datenblatt

## Beam JET VAC

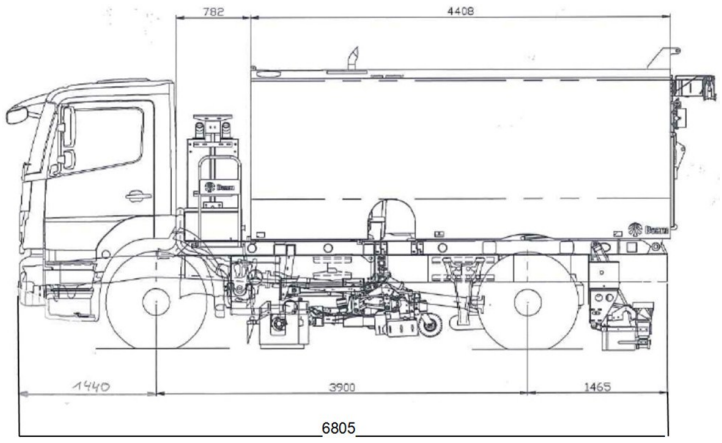


### Abmessungen

**(Bezogen auf MB Axor 1829; 18-to)**

| | |
|---|---|
| Länge (ohne Optionen) | 6805 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe (ohne RKL) | 3350 mm |
| Höhe (mit RKL) | 3500 mm |
| Radstand | 3900 mm |

### Kehrbesen und Saugmund

| | |
|---|---|
| Kehrbreite mit Saugmund und Tellerbesen | 1170 mm |
| Kehrbreite mit Walzenbesen | 2300 mm |
| Tellerbesen | Ø 700 mm |
| Walzenbesen | Ø 400 x 1500 mm |
| Breite Saugmund | 600 mm |

### Kehrgutaufnahme

Aufnahmeprinzip saugend, mit Saugmund, Kehrgutzuführung über seitlichen Tellerbesen und zentralen Walzenbesen unter dem Fahrzeug.

### Kehrgutbehälter

| | |
|---|---|
| Behälter, Volumen | 8,5 m³ |
| hydraulisch kippbar | |

### Motor

**Fahrmotor** (Bezogen auf MB Axor 1829; 18 to)

| | |
|---|---|
| Typ: | MB 6-Zylinder Dieselmotor, OM 906 LA, EURO 5, 6374 cm³, |
| Nennleistung: | 210 kW / 286 PS bei 2200 U/min. |

**Einbaumotor**

| | |
|---|---|
| Typ: | MB OM 904 LA Euromot 3A, |
| Nennleistung: | 130 kW bei 2.200 U/min |

### Kraftstoffbehälter

| | |
|---|---|
| Fahrgestell | 170 l |
| Kraftstoffbehälter Aufbau | 170 l |

### Fahrgestelle

Nach Fahrgestellspezifikation zu wählen:
MB Axor, 1829, EURO 5, Radstand 3900 mm.
Andere Fahrgestelle auf Anfrage

### Wassersystem

| | |
|---|---|
| Frischwassertank | ca. 2600 l |
| Option: Vergrößerung Frischwassertank | ca. 3600 l |

### Bedienelemente

Die Bedienungs– und Überwachungselemente sind übersichtlich und ergonomisch angeordnet

Version: 02/2013