
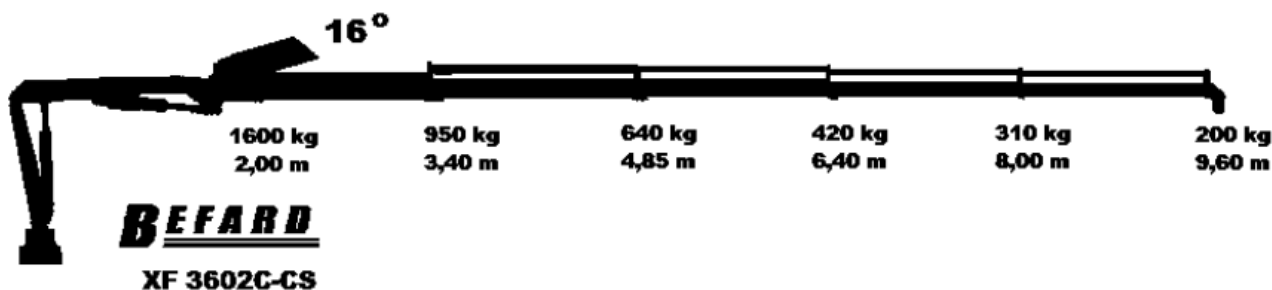


Specyfikacja zestawu do montażu okien (przeznaczenie na podwozia marki Iveco Daily)

1. Żurawia HDS - BEFARD XF3602C- dwuramienny:

Cztery wysuw hydrauliczne jeden łącznym wysięgu poziomym 9,6 mm + JIB, pionowym po zamontowaniu na podwoziu ok. 12,2m + JIB
 Udźwig maksymalny 1600 kg
 Udźwig na końcu żurawia 200 kg
 Dwie stopy podporowe opuszczane hydraulicznie (prawa oraz lewa strona)
 Obrotnica wyposażona w łożysko z brązu Wysuw wyposażony w ślizgi tekstolitowe
 Żuraw wykonany z certyfikowanej stali S700MC (szwedzka STRENGTH/ WELDOX, niemiecka SALZGITTER)
 Sterowanie radiowe
 Aktywne ramię – 16 stopni (+0,8 m w pionie)
 Hak obrotowy

Masa żurawia XF3602C: ok 610 kg + oprzyrządowanie
 Masa żurawia XF4002C: ok 750 kg + oprzyrządowanie

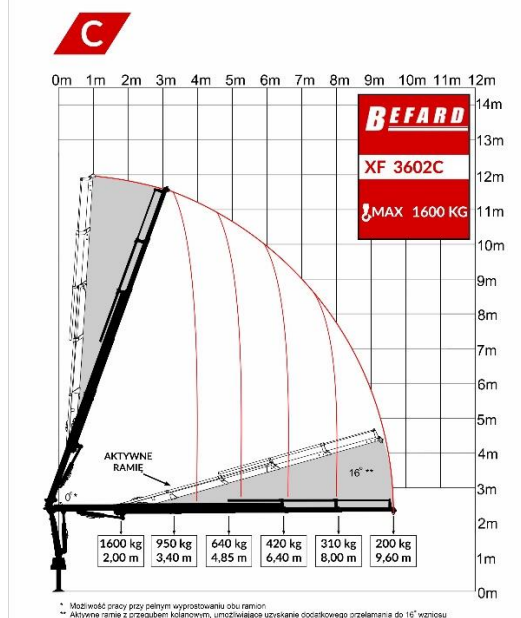

Radio:
 zaprogramowane funkcje precyzyjnego podawania ładunku. Pas biodrowy, przewód, ładowarki awaryjne składanie żurawia itp.



JIB- wysięgnik Kat 45st.
 Montaż do żurawia pracującego w pionie lub poziomie. Podawanie okien pod okapy, daszki, balkony (dł. ok. 0,5-1m)



<i>Moment udźwigu</i>	32 kNm
<i>Udźwig maksymalny</i>	1600 kg
<i>Wysięg na wysuwach hydraulicznych</i>	9600 mm
<i>Zasięg z wysuwem ręcznym</i>	---
<i>Wysokość żurawia (kolumny bez ramy podżurawiowej)</i>	1700 mm
<i>Szerokość transportowa (minimalna szerokość zabudowy)</i>	2050 mm
<i>Kąt obrotu</i>	180-360 stopni
<i>Moment obrotu</i>	5,4 kNm (18 Mpa)
<i>Kąt wzniosu wysuwu</i>	82 stopnie
<i>Kąt pochylenia w dół</i>	45 stopni
<i>Ciśnienie pracy żurawia</i>	270 bar
<i>Pompa: rekomendowane ciśnienie pracy</i>	280 bar
<i>Pompa::rekomendowany przepływ oleju</i>	16 l/min
<i>Waga żurawia bez oprzyrządowania, oleju itp.</i>	610 kg
<i>Wysuw podpór</i>	4100 mm
<i>Możliwy rodzaj sterowania:</i>	Manualne jednostronne / dwustronne oraz radiowe

SPECYFIKACJA

- Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
- Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
- Rozdzielacz monoblok
- Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu o
- Wzmacniane węże hydrauliczne
- Podpory obustronne, opuszczane (górze-dół) hydraulicznie
- Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu belek podporowych
- Szpilki montażowe
- Hak 2t
- Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
- sterowanie radiowe

2. Pakiet „zestaw do montażu okien”:

1. Dodatkowe, tylne nogi podporowe
2. Hak do przyczepy 3,5t, montowany na tylnym zwisie
3. Oświetlenie ładunku z czubka (ostatni wysięg) żurawia
4. JIB (wysięgnik) przedłużka 45st. Do montażu okien tzw.: „pod balkonem”
5. Zabudowa bezsłupkowa, demontowalna do poziomu platformy
6. zestaw skrzynek narzędziowych montowanych pod podwoziem
7. oświetlanie zabudowy z kabiny pojazdu
8. Kliny pod koła
9. Podkłady pod przednie nogi podporowe, zabezpieczanie przed zapadaniem się nóg w grunt
10. CHWYTAK PRÓŻNIOWY DO SZKŁA XP 600 w cenie możliwej tylko z pakietem.
11. Opcja HS do chwytaka- regulacja ustawienia poziomego ssawek po okna HST/PST

3. OPIS opcji nr 8 z zestawu do montażu okien: chwytka próżniowy/ ssawka

udźwig maksymalny 600 kg
 opcja do okien typu HST dopłata:
 1990,-PLN+vat
 ilość przyssawek: 8
 Dwuobiegowy system próżni
 Pilot włączania i odpuszczania próżni
 Ładowarka: sieć / 12v
 Regulacja ustawienie: obrót 360st oraz
 pochyl o 90st
 2 wakuometry, po jednym na każdy
 niezależny obwód próżni


Rok produkcji

Urządzenie fabrycznie nowe, do
 36 miesięcy gwarancja

Termin realizacji zamówienia: od ręki

Warunki gwarancji i serwisu:

- o Przyssawka jest objęta
 roczną fabryczną gwarancją.
 Możliwość przedłużenia gwarancji
 do 36 miesięcy poprzez regularne
 przeglądy serwisowe. Serwis mobilny.

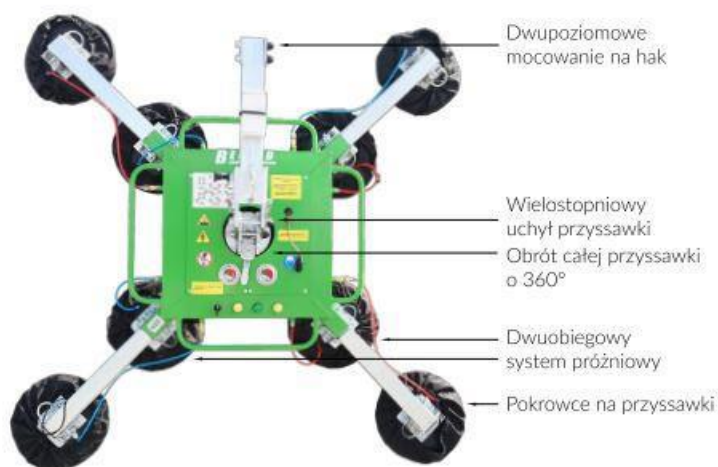

Ładowarka:



Pilot bezprzewodowy:



4. Zabudowa (opcja nr 5 zestawu do montażu okien)


ZABUDOWA skrzyniowa:

- x Rama pośrednia wykonana z aluminium T niesymetryczne. Dodatkowo wzmocniona podporami wzdłużnymi po ramie zasadniczej
- x Burty aluminiowe, anodowane o wys. 400mm
- x Podłoga wykonana z antypoślizgowej płyty wodoodpornej o grubości 18mm
- x W obrysie uchwyty do mocowania pasów
- x Nadkola z tworzywa z fartuchami przeciwbłotnymi
- x Boczne urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem z boku (tzw. rowerówki)
- x Światła obrysowe LED
- x Tył zabudowy zamykany burtą,
- x Zabudowa bezsłupkowa lub ze słupkami demontowanymi dzięki czemu zabudowa może przybrać formę platformy do przewozu towarów o niestandardowych wymiarach, oraz ułatwiające rozładunek

zabudowa skrzyniowa otwarta o wymiarach zależnych od rozstawu osi. Szerokość nie mniej niż 2,3 m-2,35 m. Skrzynia musi zasłonić żurawia

NT JOP

ALL TO ONE

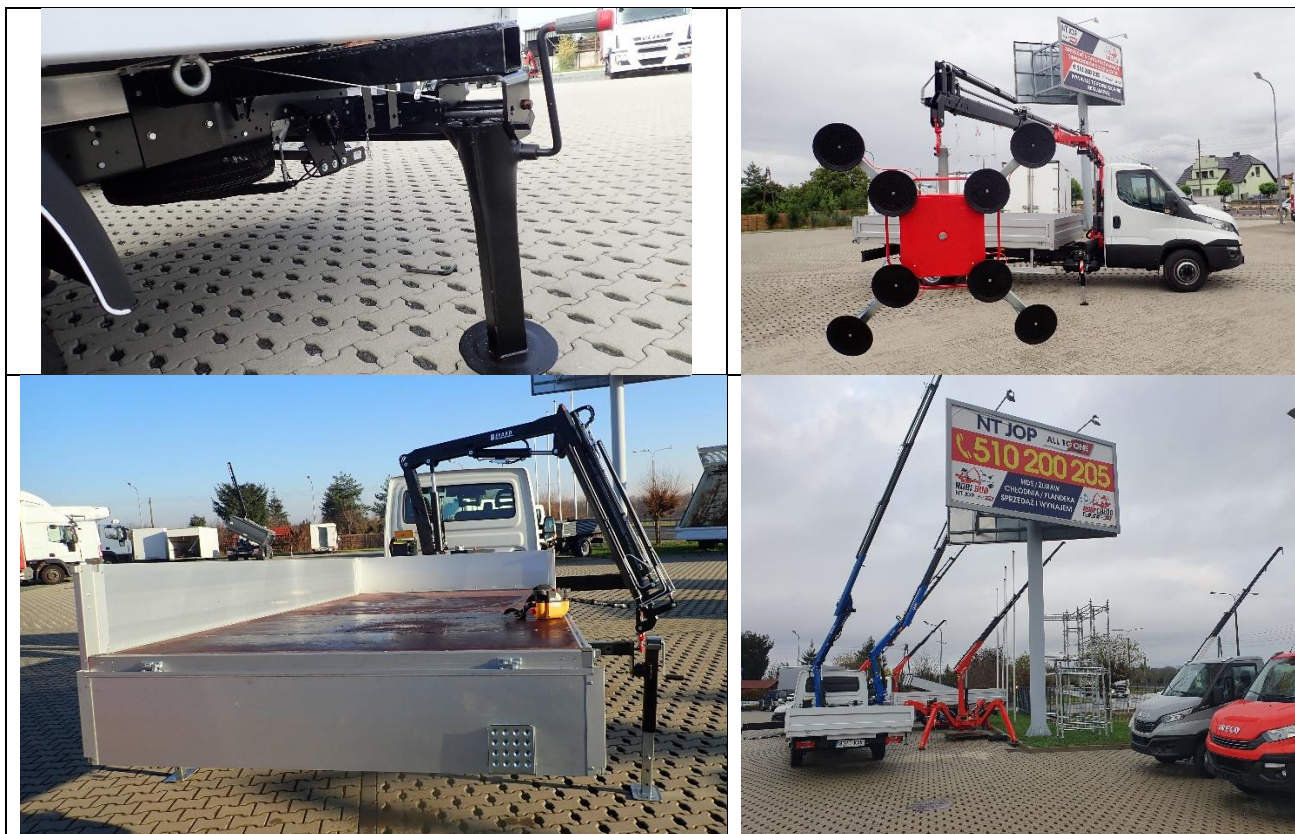

PODSUMOWANIE:

1. Żuraw XF3602C
2. Skrzynia (opcja nr 5 zestawu do montażu okien)
3. Pakiet „zestaw do montażu okien” :

UWAGA: obliczanie kursu EURO/PLN– kurs średni NBP