






ROTO 50.21 - 50.21S - 50.21 S-Plus



ROTO 50.26 - 50.26S - 50.26 S-Plus



Abmessungen

Abmessungen												
ROTO 50.21	A	C	E	F	H	L	M	N	P	R	S	Z
mm	6830	3070	5370	370	2430	5010	1010	2600	3120	3850	6100	850
ROTO 50.26	A	C	E	F	H	L	M	N	P	R	S	Z
mm	7150	3070	5370	370	2430	5010	1010	2600	3120	3850	6310	850

[illegible]

Immer verbunden


Der Kunde kann über das VERBINDUNGSSYSTEM MerloMobility 4.0 die von der Maschine erfassten Informationen, die in ein Portal übertragen werden, in integrierter Form nutzen. Merlo Mobility ist ein flexibles Instrument, das die Betriebsüberwachung der Maschinen innerhalb der verschiedenen Einsatzbereiche optimiert.



MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cerviase - Cuneo - Italia
Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101
www.merlo.com - info@merlo.com

MERLO DEUTSCHLAND GMBH

Ahrnsdorf 2, D-28197 Bremen
Tel. +49 421 3992 0 - Fax +49 421 3992 239
www.merlo.de - info@merlo.de

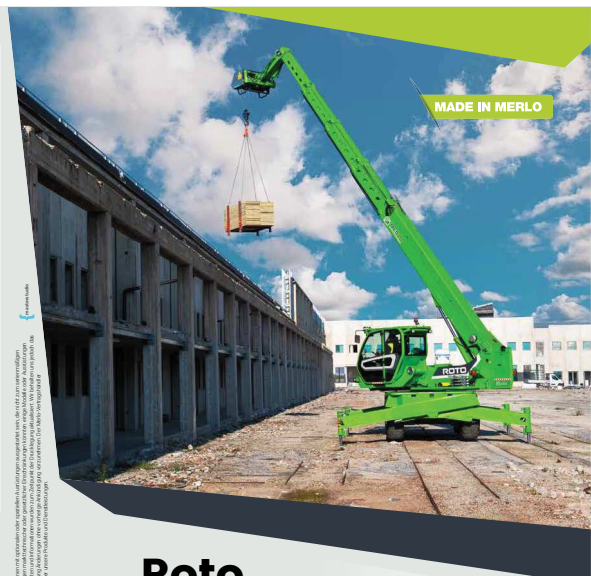

Roto 21-26M



Wie in dieser Vorlesung behauptet: "Ideal ist zu verstehen, wenn es sich nicht um universellen Wahrheitsgehalt, sondern um eine spezifische, kontextuelle Wahrheit handelt, die sich auf eine bestimmte Situation oder Gruppe von Menschen bezieht." (S. 10)