


1200/Q200 SĒRIJA



1200 konfigurācija: Viens stāvs, divi ventilatori un divi degļi jaudas sadalījumā 67/33.

Q200 konfigurācija (Q kalte): viens ventilators un divi degļi jaudas sadalījumā 67/33.

Izmantošana: Maza līdz vidēja izmēra saimniecībās, kam nepieciešama kaltēšanas opciju elastība. Kalte darbojas gan ar, gan bez dzesēšanas, kā arī porcijas vai nepārtrauktas plūsmas režīmā.

1214/Q214 1220/Q220 1226/Q226

KALTĒŠANAS JAUDA, KVIEŠIEM	1214/Q214	1220/Q220	1226/Q226
KALTĒŠANA AR DZESĒŠANU no 18% līdz 14%	10,9 t/h	17,1 t/h	23 t/h
KALTĒŠANA BEZ DZESĒŠANAS no 18% līdz 14%	18,6 t/h	25,9 t/h	32,2 t/h
KOPEJĀ IETILPĪBA	10,4 t	14,8 t	19,3 t
SVARS	3,420 t (4,128 t)	4,410 t (5,080 t)	5,400 t (6,124 t)
GARUMS	6,45 m (7,57 m)	8,28 m (9,70 m)	10,11 m (11,53 m)
PLATUMS	2,44 m	2,44 m	2,44 m
AUGSTUMS (bez pamatu atbalstiem)	4,42 m	4,42 m	4,42 m
DEĢĻU SILTUMJAUDA	1816 kW	2490 kW	3077 kW

LĀPSTIŅAS AKSIĀLĀ VENTILATORA SPECIFIKĀCIJAS

	1214	1220	1226
KOPEJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	25,3 kW	31,3 kW	42,2 kW
3 FĀZU VENTILATORS	7,5 - 8,9 kW, ∅914 mm	11,2 kW, ∅1016 mm	18,6 kW, ∅1067 mm
	7,5 - 8,9 kW, ∅660 mm	7,5 - 8,9 kW, ∅660 mm	7,5 - 8,9 kW, ∅660 mm

ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS)

TRĪS FĀZES, 360 V	59,6 A	67,9 A	65,5 A
-------------------	--------	--------	--------

Q KALTES VENTILATORA SPECIFIKĀCIJAS

	Q214	Q220	Q226
KOPEJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	25,3 kW	33,6 kW	44,7 kW
3 FĀZU VENTILATORS	17,8 kW, ∅1245 mm	22,4 kW, ∅1372 mm	29,8 kW, ∅1372 mm

ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS)

TRĪS FĀZES, 360 V	59,6 A	67,9 A	85,5 A
-------------------	--------	--------	--------

1200S&H/Q200S&H SĒRIJA



1200S&H konfigurācija: Viens stāvs, divi ventilatori un divi degļi jaudas sadalījums 50/50. Šīs sērijas kaltei var uzlikt vairākus stāvus.

Q200S&H konfigurācija (klusā kalte): viens ventilators un divi degļi jaudas sadalījuma 50/50.

Izmantošana: Maza, vidēja vai liela izmēra saimniecībās, kas plāno paplašināt kaltēšanas jaudas. 1200S&H sērija ir kā pamats divu vai trīs stāvu kaltēm un ir ideāls lauksaimniekiem ar noteiktiem plāniem, kas nākotnē plāno paplašināties.

1214S/Q214S 1220S/1220H Q220S/Q220H 1226S/1226H Q226S/Q226H

KALTĒŠANAS JAUDA, KVIEŠIEM	1214S/Q214S	1220S/1220H Q220S/Q220H	1226S/1226H Q226S/Q226H
KALTĒŠANA AR DZESĒŠANU no 18% līdz 14%	9,4 t/h	15,6 t/h	21,5 t/h
KALTĒŠANA BEZ DZESĒŠANAS no 18% līdz 14%	19,9 t/h	27,0 t/h	36,3 t/h
KOPEJĀ IETILPĪBA	10,4 t	14,8 t	19,3 t
SVARS	4,275 t (4,128 t)	6,525 t (5,080 t)	8,325 t (6,124 t)
GARUMS	6,45 m (7,57 m)	8,28 m (9,70 m)	10,11 m (11,53 m)
PLATUMS	2,64 m	2,64 m	2,64 m
AUGSTUMS (bez pamatu atbalstiem)	4,42 m	4,42 m	4,42 m
DEĢĻU SILTUMJAUDA	1758 kW	2636 kW	3956 kW

LĀPSTIŅAS AKSIĀLĀ VENTILATORA SPECIFIKĀCIJAS

	1214S	1220S/1220H	1226S/1226H
KOPEJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	25,3 kW	33,6 kW	52,1 kW
3 FĀZU VENTILATORS	2x 7,5 - 8,9 kW, ∅711 mm	2x 11,2 kW, ∅914 mm	2x 18,6 kW, ∅1016 mm

ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS)

TRĪS FĀZES, 360 V	66,2 A	75,4 A	109 A
-------------------	--------	--------	-------


Q KALTES VENTILATORA SPECIFIKĀCIJAS

	Q214S	Q220S/Q220H ⁷	Q226S/Q226H ⁷
KOPEJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	25,3 kW	33,6 kW	44,7 kW
3 FĀZU VENTILATORS	17,8 kW, ∅1245 mm	22,4 kW, ∅1372 mm	29,8 kW, ∅1372 mm

ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS)

TRĪS FĀZES, 360 V	59,6 A	67,9 A	85,5 A
-------------------	--------	--------	--------

2300 SĒRIJA



2300 sērijas konfigurācija: divi stāvi, trīs ventilatori un trīs degļi, viens otrajā stāvā un divi pirmajā stāvā.

Izmantošana: Vidēja līdz liela izmēra saimniecībās, kas vēlas palielināt graudu kaltēšanas jaudu, neaizņemot lielāku platību.

2314 2320 2326


KALTĒŠANAS JAUDA, KVIEŠIEM	2314	2320	2326
KALTĒŠANA AR DZESĒŠANU no 18% līdz 14%	27,3 t/h	37,6 t/h	50,2 t/h
KALTĒŠANA BEZ DZESĒŠANAS no 18% līdz 14%	39,8 t/h	54,8 t/h	73,6 t/h
KOPEJĀ IETILPĪBA	19,9 t	28,4 t	35,5 t
SVARS	7,200 t	9,450 t	11,250 t
GARUMS	7,06 m	8,89 m	10,69 m
PLATUMS	2,64 m	2,64 m	2,64 m
AUGSTUMS (bez pamatu atbalstiem)	7,9 m	7,90 m	7,90 m
DEĢĻU SILTUMJAUDA	3369 kW	4834 kW	7106 kW
KOPEJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	36,5 kW	52,2 kW	81,9 kW
3 FĀZU VENTILATORI	1 x 11,2 - 8,9 kW, ∅1016 mm 2 x 7,5 - 8,9 kW, ∅711 mm	1 x 18,6 kW, ∅1067 mm 2 x 11,2 kW, ∅914 mm	1 x 29,8 kW, ∅1067 mm 2 x 18,6 kW, ∅1016 mm

ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTIESRIS)

TRĪS FĀZES, 360 V	91,2 A	114,4 A	167 A
-------------------	--------	---------	-------

3400 SĒRIJA

MOBILO GRAUDU KALŠU SPECIFIKĀCIJAS



3400 sērijas konfigurācija: trīs stāvi, četri ventilatori un četri degļi, viens deglis trešajā stāvā, viens deglis otrajā stāvā un divi degļi pirmajā stāvā.


Izmantošana: Maksimālā graudu kaltēšanas jauda pārvietojamā kaltē izmantošanai plašās saimniecībās. Nodrošina industriālas jaudas saimniecībās.

	3414	3420	3426
KALTĒŠANAS JAUDA, KVIEŠIEM			
KALTĒŠANA AR DZESĒŠANU no 18% līdz 14%	44,6 t/h	59,1 t/h	79,1 t/h
KALTĒŠANA BEZ DZESĒŠANAS no 18% līdz 14%	59,7 t/h	80,5 t/h	109,1 t/h
KOPĒJĀ IETILPĪBA	29,2 t	41,8 t	54,3 t
SVARS	10,350 t	13,275 t	15,750 t
GARUMS	7,06 m	8,89 m	10,69 m
PLATUMS	2,64 m	2,64 m	2,64 m
AUGSTUMS (bez pamatu atbalstiem)	12,04 m	12,04 m	12,04 m
DEGĻU SILTUMJAUDA	5980 kW	7032 kW	9962 kW
KOPĒJĀ ELEKTRISKĀ JAUDA	47,7 kW	70,8 kW	111,7 kW
3 FĀZU VENTILATORI	2 x 11,2 kW, ∅1016 mm	2 x 18,6 kW, ∅1067 mm	2 x 29,8 kW, ∅1067 mm
	2 x 7,5 - 8,9 kW, ∅711 mm	2 x 11,2 kW, ∅914 mm	2 x 18,6 kW, ∅1016 mm
ELEKTRISKĀ SLODZE (MIN./MAKS. APMĒRI) (VENTILATORS, IEKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTĒSĪS, IZKRAUŠANAS GLIEMEZTRANSPORTĒSĪS)			
TRĪS FĀZES, 360 V	116,2 A	153,4 A	225 A

X-STREAM SĒRIJA

Konfigurācija: X-Stream ir ventilatoru pārkārtojums uz dažādām kaltēm (1200H, 1200S, 2300, 2400, 3400 vai 3600 sērija)

Izmantošana: Jebkura lieluma saimniecība, kas vēlas optimizēt graudu kaltēšanas iespējas, kaltējot graudus vienmērīgāk. Izvēloties X-Stream sēriju, tiek izlīdzināta siltā gaisa plūsma no kaltes priekšas uz aizmuguri, uzlabojot kvalitāti un efektivitāti.

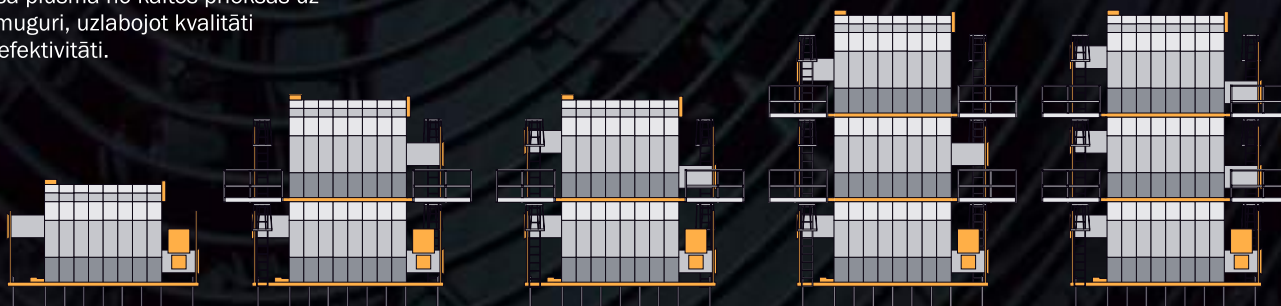

	1220SX & 1220HX	1226SX & 1226HX	2320X	2326X	2420X	2426X	3420X	3426X	3620X	3626X
--	-----------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

STĀVI	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
VENTILATORI	2	2	3	3	4	4	4	4	6	6
ELEKTRĪBA										
SPRIEGUMI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI	VISI
DEGVIELA	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze	Propāna gāze vai dabas gāze
SVARS (t)	6,577	8,392	9,525	11,340	10,932	12,973	13,381	15,876	14,061	17,962
KALTĒŠANA AR DZESĒŠANU (t/h) (Kviešiem)										
18% - 14%	16,2	22,4	39,1	52,2	39,1	52,2	61,5	82,3	61,5	82,3
KALTĒŠANA BEZ DZESĒŠANAS (t/h) (Kviešiem)										
18% - 14%	28,1	37,8	57,0	76,5	57,0	76,5	83,7	113,5	83,7	113,5



SIA "4 GRAIN"
Rīgas iela 105, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123
T. +371 26528468, +371 27112661
E-pasts: info@4grain.lv
www.4grain.lv



Copyright (c) 2016 Visas tiesības rezervētas.
GSI patur tiesības mainīt dizainu un
specifikācijas bez iepriekšēja paziņojuma.
GS-015 2015. gada jūlijs