




SCHEMAT ROBOCZY



DANE TECHNICZNE


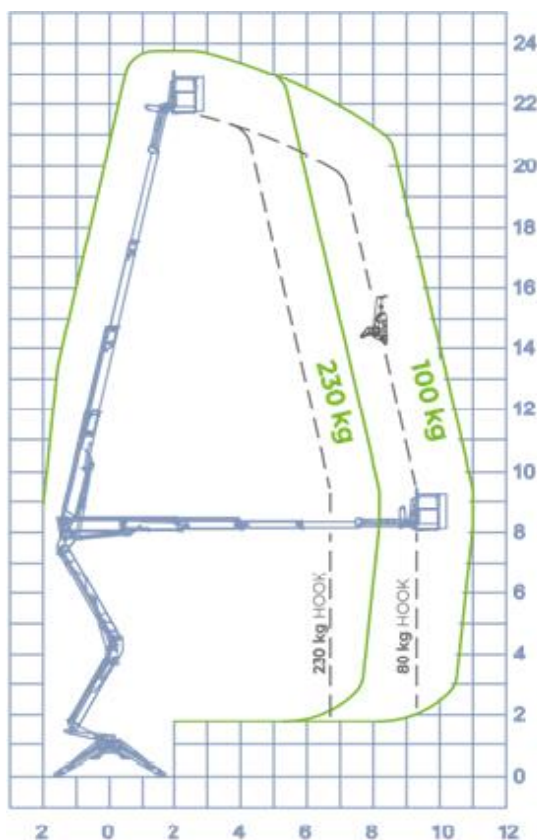


PODPORY
 Automataczne 7+7
WYSOKOŚĆ ROBOCZA
 23,80 m
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
 21,80 m
MAX WYSIĘG
 11,00 m
ŁADOWNOŚĆ
 230 kg
WYMIARY KOSZA
 1400 x 700 x 1100 mm
STEROWANIE
 Elektryczno-hydrauliczne
OBRÓT KOLUMNY
 190°+190°
DMC
 2,65 ton
WYMIARY
 2845 x 2855 mm
 3010 x 3190 mm
OBRÓT KOSZA
 60°+60°
HAK
 230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)
 Białe niebrudzące podłoża gąsienice
 Licznik motogodzin
 Awaryjna pompa ręczna
 Gniazdo 230V w koszu
 Pomocnicza pompa elektryczny 230V/50Hz
 Silnik – bateria LANATEC
 Podkłady pod podpory 300 mm
 Automatyczna stabilizacja
 Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej
 3 prędkości poruszania się
 Intercom
 Ogranicznik wagi w koszu
 Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

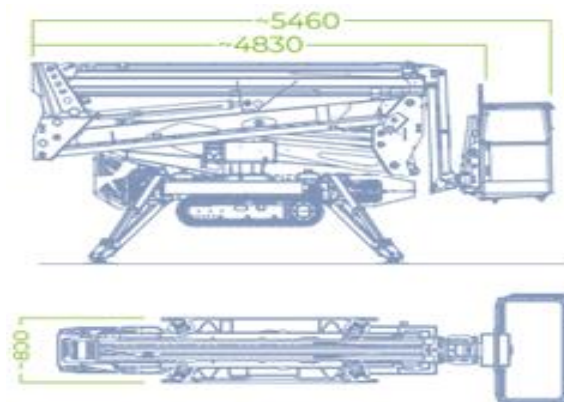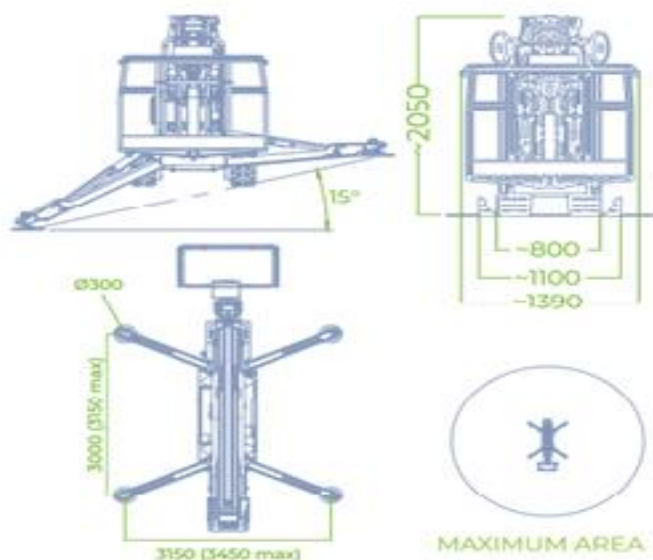

* Wymiary mogą się zmieniać w zależności od montażu



www.socage.pl