

SINCE 1976

DIABLO C | CV



DIABLO C | CV

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FRANTOIO A MASCELLE JAW CRUSHER BACKENBRECHER CONCASSEURS À MÂCHOIRE	1.000 x 600 mm — *40 ÷ 170 mm
TRAMOGGIA DI CARICO FEED HOPPER AUFGABEBUNKER TRÉMIE ALIMENTATION	1.820 x 3.700 mm. - 3 m³
ALIMENTATORE VIBRANTE A BARROTTI VERSIONE "C" GRIZZLY FEEDER "C" VERSION STANGENVIBRATIONSAUFGEBER VERSION "C" SCALPEUR VIBRANT VERSION "C"	900 x 3.300 mm
VAGLIO VIBRANTE AD 1 PIANO - VERSIONE "CV" SINGLE DECK VIBRATING SCREEN "CV" VERSION EIN DECKEN VIBRATIONSSIEB VERSION "CV" CRIBLE VIBRANT A UNE ÉTAGE VIBRANT VERSION "CV"	950 x 1.500 mm
NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE MAIN BELT CONVEYOR HAUPTFÖRDERBAND TRANSPORTEUR PRINCIPAL	800 x 9.600 mm
CINGOLI TRACKS RAUPENFAHRWERK CHENILLES	400 x 2.920 mm


PESO (SENZA OPTIONALS) WEIGHT GEWICHT POIDS	28.500 Kg **C** 29.000 Kg **CV**
DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS TRANSPORTABMESSUNGEN DIMENSIONS DE TRANSPORT	12.500 x 3.150 x 2.530 mm
IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI DUST SUPPRESSION SYSTEM STAUBABSAUGUNG ABATTAGE DE POUSSIÈRE	
POMPA TRAVASO GASOLIO DIESEL TANK FILLING PUMP DIESEL OLBEHALTERFULLPUMPE POMPE DE REMPLISSAGE RÉSERVOIR DE GASOIL	
SEPARATORE MAGNETICO MAGNETIC BAND SEPARATOR MAGNETABSCHIEDER SÉPARATEUR	

OPTIONAL

RADIOCOMANDO LIV.1 - LIV.2
RADIO REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG
COMMANDE À DISTANCE

NASTRO LATERALE
SIDE BELT CONVEYOR
SEITENAUSTRAGSFÖRDERER
BANDE TRANSPORTEUSE LATÉRALE
500 x 3.000 mm

POMPA PER IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI
WATER PUMP FOR DUST SUPPRESSION SYSTEM
SELBSTANLASSENDE PUMPE FUR STAUBABSAUGUNG
POMPE POUR INSTALLATION D'ABATTAGE DE POUSSIÈRE

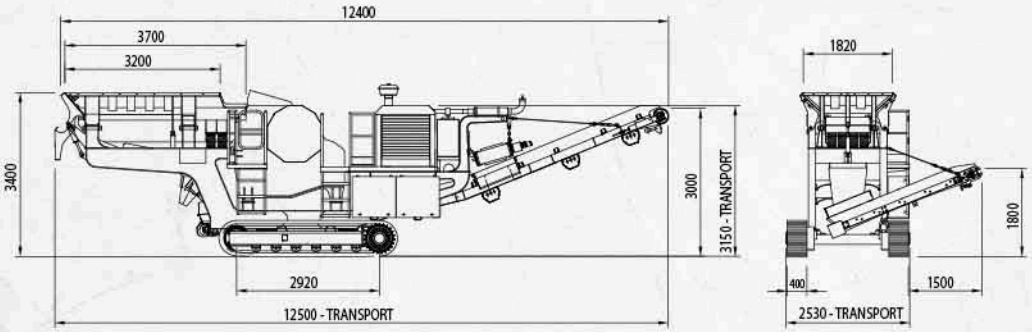

* La regolazione min. consentita è in funzione della durezza del materiale e del rapporto di riduzione.

* The minimum c. s. s. varies in function of the material hardness and of the reduction ratio.

* Die minimale Einstellung hängt von der Harte von Baustoffen und vom dimensionalen Beziehung des Produktes beim Eingang und beim Verlassen des Brechers ab.

* Le réglage minimum dépend par la dureté des matériaux et par le rapport dimensionnel du produit à l'entrée et à la sortie du concasseur.

Documento soggetto a variazioni senza preavviso Subject to alteration without prior notice Änderungen vorbehalten Modifiable sans avertissement

Printed in Italy 04/2023

Via Giorgione, 17 - S.S. Feltrina
T +39 0423 670201
F +39 0423 676575

www.gasparin-omg.com
info@gasparin-omg.com

PRODUCTIVE UNIT
Via Palladio, 29
T +39 0423 670001
F +39 0423 670602
31040 Musano di Trevignano
(Treviso) Italy

YOUR PARTNER IN CRUSHING & SCREENING