






## Grindfäste S45 & S50

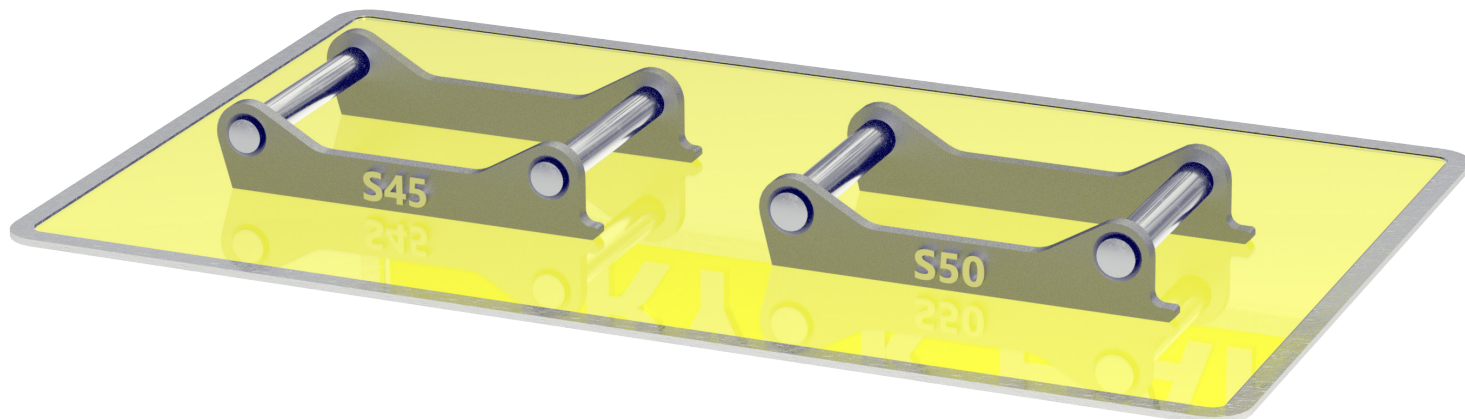

| Artikel nr. | Benämning | Vikt  |
|-------------|-----------|-------|
| 264-45      | S45 fäste | 21 kg |
| 264-50      | S50 fäste | 22 kg |

Högkvalitativa grindfästen för tuffa tag. En genomtänkt design utifrån gällande toleranser för "Nordisk standard". Lite hårdare stål i axlarna, utan att fresta slitaget på maskinfästet. De bearbetade hålen har en kraftig fas för ditsvetsning av axlarna som går lite utanför sidorna. Vid ditsvetsning på ex. skopa, rekommenderas fasning av sidorna invändigt och utvändigt. En monteringskiss, med värdefulla tips medföljer vid leverans.

Special: Fästena erbjuds även profilutformade, med Strenx i sidorna istället för S355, med alternativt axelmaterial, samt anpassat för Oilquick. Offereras!

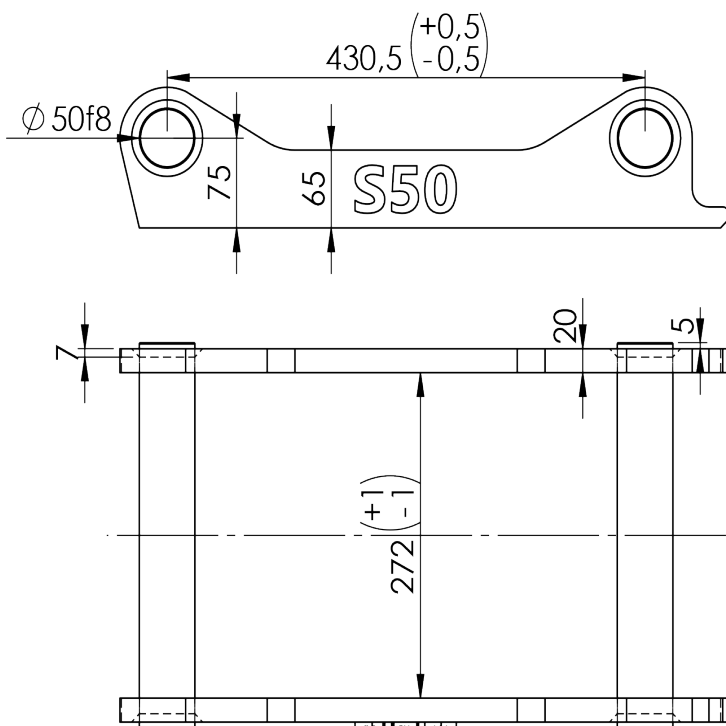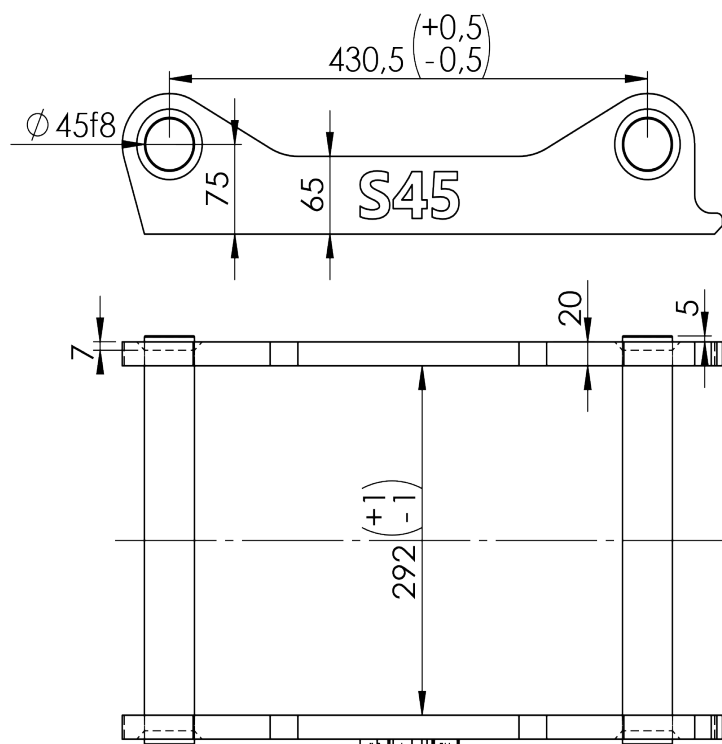

### FREDDA

Tel: +46 (0)493-77 92 98  
E-mail: [info@fredda.nu](mailto:info@fredda.nu)  
Webb: [www.fredda.nu](http://www.fredda.nu)

Välkommen att besöka [fredda.nu](http://fredda.nu) för att läsa mer om köpevillkor, garantivillkor och fraktvillkor. FREDDA är medlem i "Bildupphovsrätt.se". Inget material i detta broschyrblad får användas utan skriftligt godkännande av FREDDA, som äger alla produkters konstruktionsunderlag, produktionsunderlag och CE dokumentation. Vi levererar kvalitetsprodukter enligt gällande branschavtal; "Maskin 03" & "Truck 09". Volymberäkning enligt ISO 7451 och ISO 7546.