


URW-095

(0,995t x 3,5m)

- Gesamtbreite 0,60 m
- max. Arbeitsbereich 8,41 m
- Benzinantrieb, optional GAS (LPG) oder Elektroantrieb
- Dieselantrieb, mit Option Elektroantrieb
- Keine Fahrzeugverlängerung mit Elektroantrieb
- Vielfach variable Abstützpositionen
- Intelligentes Sprachwarnsystem
- Stützdrucküberwachung
- Funkfernsteuerung Standard
- Computerüberwachte Drehzahlsteuerung (umweltfreundlich u. sparsam)

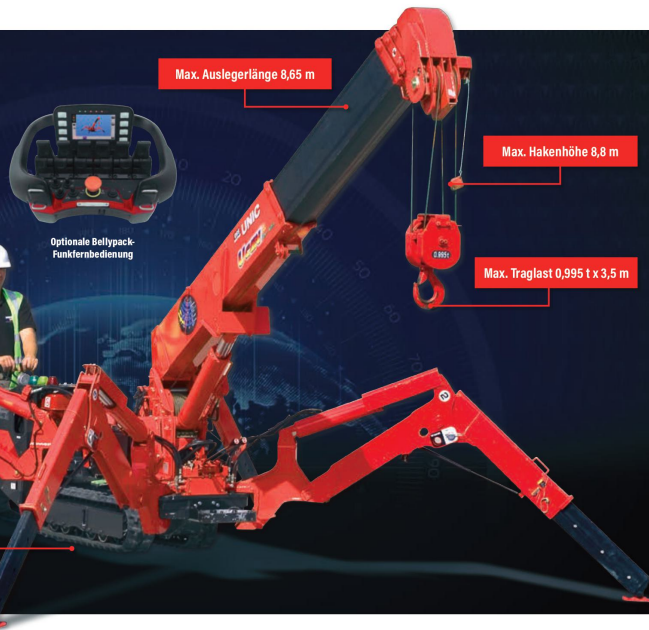

Mit einer Breite von nur 0,60 m ist der URW-095 insbesondere für den Innenraumzugang konstruiert worden und ist mit seinen Tragkräften führend in seiner Tragklasse. Der URW-095 verfügt über eine unvergleichbare Auslegerlänge und die variablen Abstützpositionen mit unterschiedlichen Winklereinstellungen, erlauben es ihm, sich den jeweiligen Anforderungen eines beschränkten und beengten Arbeitsbereiches anzupassen. Das patentierte UNIC-Überlastwarnsystem schützt vor kippen bzw. umfallen der Maschine und gewährleistet die erforderliche Standsicherheit.



ZUSÄTZLICHE MERKMALE



KRANSPEZIFIKATIONEN

Traglast	max.	0,995 t x 3,5 m
Arbeitsbereich	max.	8,41 m
Hakenhöhe	max.	8,8 m (9,8 m mit Spitzenausleger, 10,47 m mit Wirbelhaken)
Seillänge	max.	14,12 m (4 strängig), 29,24 m (2 strängig), 59,47 m (1 strängig)
Abmessungen	in Fahrposition	2690 mm (2905 mm Dieselantrieb und Elektroantrieb) (l) x 600 mm (w) x 1375 mm (h)
Gewicht	ohne Last:	benzin 1850 kg, 1950 kg mit elektroantrieb, diesel 1920kg, 2090kg mit elektroantrieb
Bodendrücke	verfügbar auf Anfrage	
Hakengeschwindigkeit	ca.	10 m / min (mit 4 Lagen, 4 strängig)
Teleskopsystem	Auslegerlänge	2,53 - 8,65 m (2,72 - 8,65m diesel)
	Teleskopgeschwindigkeit	6,12 m / 20 Sekunden
	Auslegertyp	5 Stufen, hydraulisch ausfahrbar, Teleskopausleger in sechseckiger Kastenform
Hub- und Senkgeschwindigkeit	ca.	0 - 78" / 11 Sekunden
Drehgeschwindigkeit	ca.	360° (unbeschränkt) 1,5 min (U/Min)
Antriebssystem	Antrieb	hydrostatisch, stufenlos vor- und rückwärts
	Fahrgeschwindigkeit	0 - 2,3 km / h
	Stabilität	± 20° (vertikal) 10° (horizontal)
	Rauhenbodendruck	1050 mm
	Rauhenbodendruck	48 kPa (0,48 kg / cm²)
	Rauhenbreite	180 mm
Motor	Hersteller	Mitsubishi (Kubota Dieselantrieb)
	Antrieb	Benzin mit LPG und Elektro-Option, Diesel mit Elektro-Option
	max. Leistung	9,6 kW (13 PS) / 2000 min (U/Min)
	Anlasser	Elektrisch
	Tankvolumen	6 liter benzin, 9 liter diesel
Elektromotor	Leistung	3,7 kW
	Volt	400v AC 50 / 60 Hz
Standardausrüstung		Einseilhaken, Funkfernsteuerung, Überlastalarm, computerüberwachtes intelligentes Sprachwarnsystem, multifunktionale Bedienung per Funkfernsteuerung, intelligenter Drehzahlsteuerung, automatische Hakensicherung, Lastanzeige
Zusatz-ausrüstung		Hakenflasche 1-rolig, LPG-Gasantrieb, Elektroantrieb 400 V, Diesel-Motor anstatt Benzin-Motor, NM-Antriebsketten, Wirbelhaken 300 kg, Wirbelhaken 700 kg, Spitzenausleger 1,5 m mit Einseilrolle und Tragkraft 700 kg, Bellypack-Funkfernbedienung


MINI-SPINNENKRAM




Datenblatt

UNIC
CRANES EUROPE

NENNLASTEN (kg) UND HAKENFÄLLE

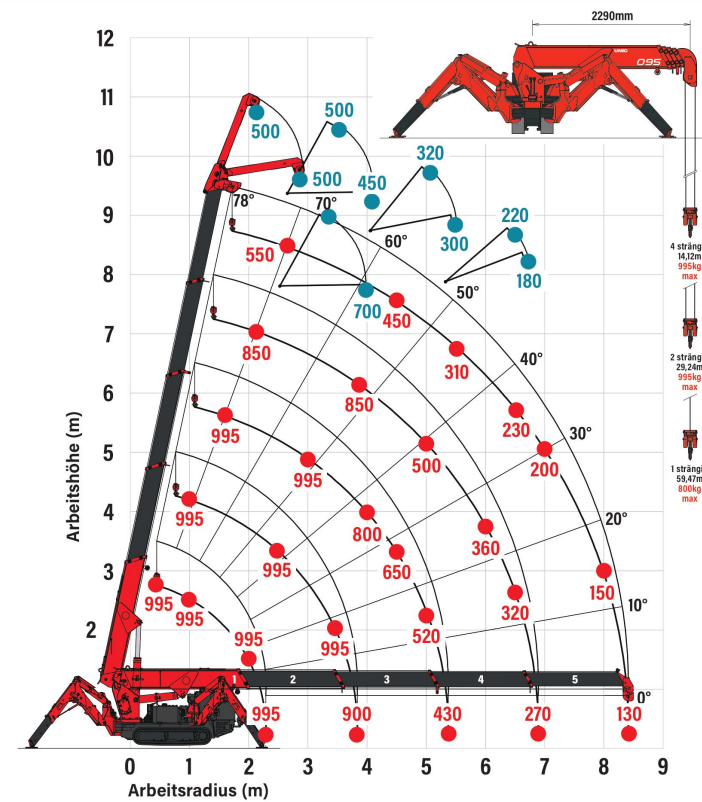

WIRBELHAKEN KLEIN - 300 KG




Traglast 300kg
Länge 500 mm
Gewicht 15 kg
Abwinkelung 0°, 20°, 40°, 60°

WIRBELHAKEN & SPITZE MIT EINSEILROLLE 700KG



Traglast 700kg
Länge 1500mm
Gewicht 40kg
Abwinkelung 0°, 20°, 40°, 60°

AUSLEGER MIN. UND MAX.



■ MAX. AUSLEGER ■ MIN. AUSLEGER

ABMESSUNGEN

Benzinmodell / Dieselmotormodell

