

# ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ»

Компанія ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ» - єдиний офіційний представник техніки Ripra в Україні.

Забезпечуємо покупців якісним висококласним обладнанням, надаємо кваліфіковані послуги та індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта.

Маємо широкий асортимент обладнання: міні-екскаватори, екскаватори-навантажувачі, фронтальні навантажувачі, вилкові навантажувачі, телескопічні навантажувачі та інше.

Ripra заснована в Китаї у 2012 році. За 10 років виробництва, продукція поставляється в більш ніж 100 країн та регіонів у світі, що свідчить про надійність співробітництва і велику кількість задоволених клієнтів.

RIPRA — спільне китайсько-німецьке підприємство, яке має передову німецьку технологію та найкращу у світі команду технічних дизайнерів інженерного обладнання, щоб надавати індивідуальні послуги для клієнтів.

**Ми пропонуємо повний спектр послуг, що включають:**

- Привіз техніки під ваш запит
- Продаж
- Оренду
- Ремонт
- Гарантійне технічне обслуговування техніки.



Контакти:

тел. +380 (98) 609-09-45

e-mail: [budtehnosvit@gmail.com](mailto:budtehnosvit@gmail.com)

## RIPPA MACHINERY GROUP CO.

Це високотехнологічне підприємство державного рівня з правом імпорту та експорту;

Завод займає площу 100000 кв. Має 11 дочірніх підприємств, кожна з яких має незалежний бухгалтерський облік. Тут працює 209 співробітників, у тому числі 50 професійних інженерно-технічних працівників, 8 старших інженерів та 30 старших техніків. Компанія має сертифікацію системи управління якістю ISO: 9001, сертифікацію якості CE EU, сертифікацію викидів Euro 5, сертифікацію викидів EPA та австралійський сертифікат перекидання кабіни;

Її продукція експортується в Південно-Східну Азію, Америку, Європу і Близький Схід. Команда R&D спеціально розробила та випустила ряд нових моделей для ринків США, Канади та Європи, а також отримала ряд патентів на дизайн.



RIPPA



**RIPPA R930T** - це надійний та потужний навантажувач, який стане незамінним помічником на вашому робочому майданчику. Не пропустіть можливість покращити свою продуктивність і спростити роботу з **RIPPA R930T**



Фронтальний навантажувач R930T / ківш 2м<sup>3</sup>, вила, швидкоз'єм.

ЦІНА 45 650 USD





1

Фронтальний навантажувач **RIPPA R930T** – надійний та потужний помічник у вашій роботі. Із цим навантажувачем ви зможете ефективно переміщати вантажі вагою до 3 тонн. Його маса складає 7 тонн, що гарантує стабільність та надійність при виконанні найскладніших завдань.

2

Однією з головних особливостей **RIPPA R930T** є його вражаюча максимальна висота підйому – 6,5 метра. Це дозволяє легко досягати високих полиць, складських стелажів або інших об'єктів, що значно спрощує вашу роботу.

3


Навантажувач оснащений турбованим двигуном **YUCHAI YCD4J22T-115** об'ємом 4,33 літри та потужністю 130 кінських сил. Завдяки цьому двигуну, **RIPPA R930T** має високу продуктивність і відмінну тягу, що дозволяє справлятися з будь-якими завданнями на будівельних майданчиках, складах або інших об'єктах.

4

Крім того, цей навантажувач поставляється в комплекті з ковшем об'ємом 2 м<sup>3</sup> та вилами. Кіш забезпечує зручне завантаження та розвантаження різних матеріалів, а вила дозволяють ефективно переміщати палети чи інші вантажі. Швидкознімне обладнання дозволяє швидко змінювати робочі інструменти та підвищує гнучкість у роботі.

ЧОМУ CAME R930T ?

# ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



3000 мм.

4


1 (7000 кг.)

9 4500 мм.



480 мм.

5

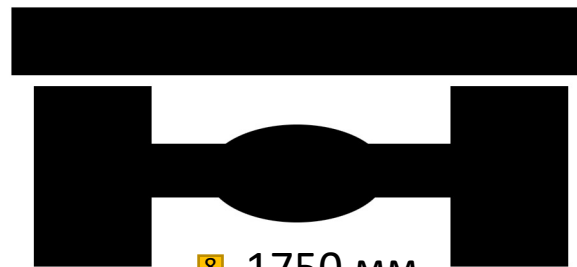

- 1 Эксплуатаційна маса (кг) — 7000
- 2 Транспортна довжина без ковша (мм) — 6100
- 3 Транспортна довжина з ковшем (мм) — 7700
- 4 Транспортна ширина (мм) — 2000
- 5 Транспортна висота (мм) — 2800
- 6 Дорожній просвіт (мм) — 400
- 7 Радіус повороту (мм) — 5300
- 8 Колісна база (мм) — 2800
- 9 Ширина колії (мм) — 1700
- 10 Гальмівний шлях (мм) — 4500
- 1 Макс. подолання підйому (°) — 25

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖУВАЧА

- 1 Максимальна вантажність (кг) — 3000
- 2 Вантажність на повній висоті (кг) — 2500
- 3 Вантажність за повного вильоту (кг) — 1500
- 4 Максимальна висота підймання (мм) — 6500
- 5 Максимальна висота вивантаження (мм) — 5000
- 6 Максимальна відстань навантаження (мм) — 1700
- 7 Зусилля підймання (кН) — 38

## Час гідравлічного циклу

- 1 Підйом стріли (с) — 9,2
- 2 Опускання стріли (с) — 6,6
- 3 Висунення (с) — 3,7
- 4 Втягування (с) — 3,2
- 5 Розвантаження ковша (с) — 2,8
- 6 Завантаження ковша (с) — 5

## Додаткове обладнання

### Ківш


- Ширина робочої області (мм) — 2200
- Висота робочої області (мм) — 1450
- Глибина робочої області (мм) — 1400
- Товщина сталі (мм) — 12
- Об'єм ковша (м<sup>3</sup>) — 2



### Вила

- Робоча довжина полозів (мм) — 1220
- Ширина полозів (мм) — 100

Швидкоз'єм

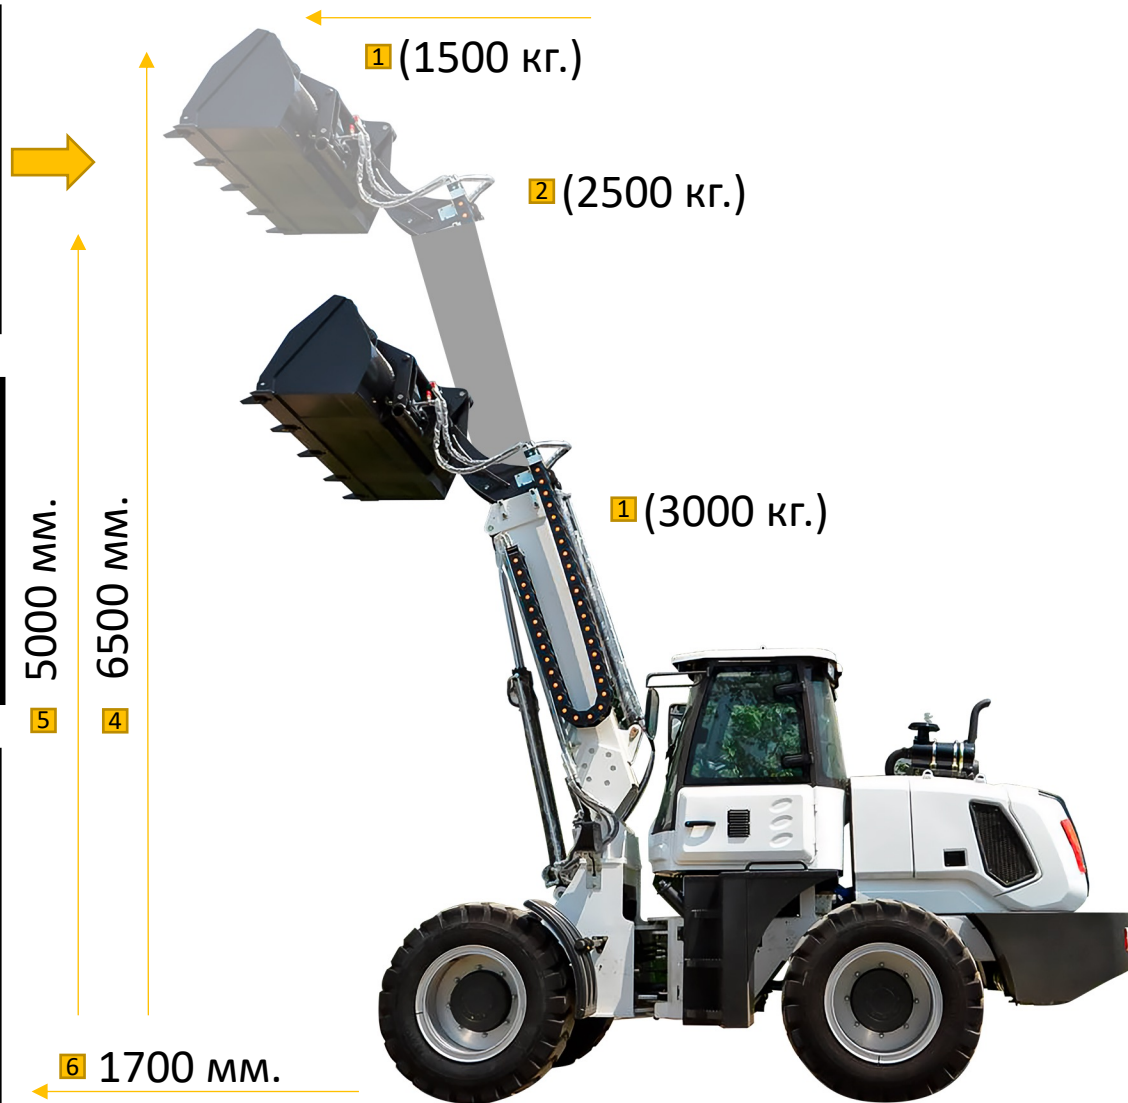




# ОПИС ДВИГУНА

1 Марка двигуна - YUCHAI

2 Модель двигуна - YCD4J22T-115

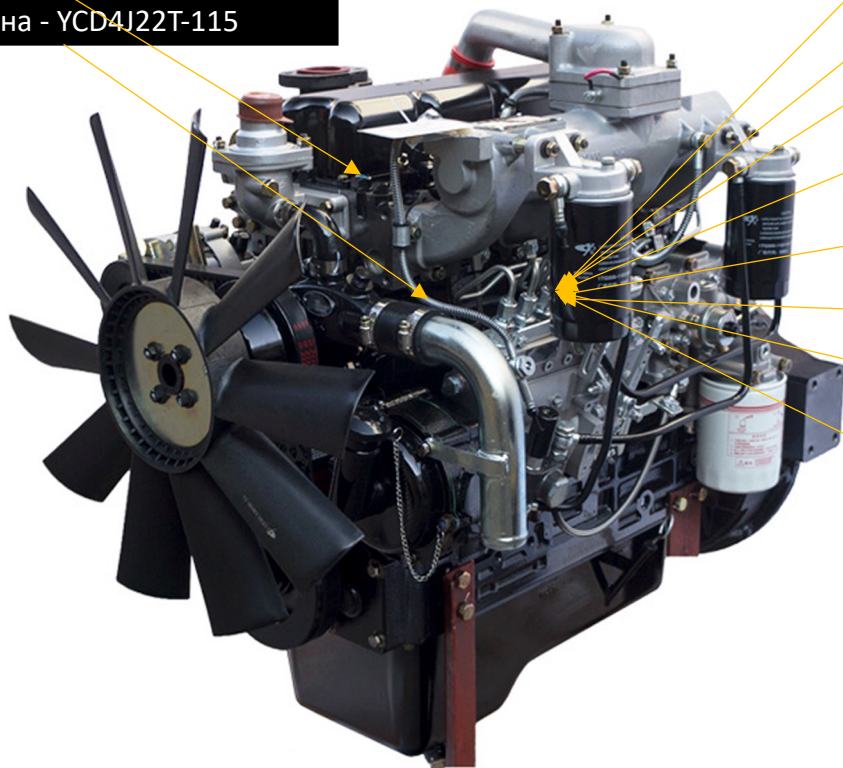

3 Тип - чотирициліндровий турбований

4 Макс. потужність (кінських сил) – 130

5 Макс. потужність (кВт) – 85


6 Робочий об'єм (л) – 4,33

7 Швидкість руху (км/год) – 25


8 Тип охолодження - рідке

9 Тип палива - дизель

10 Об'єм паливного бака (л) - 85

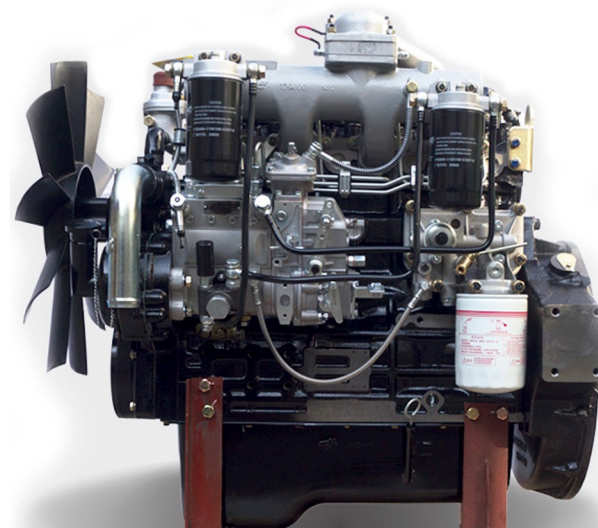

# МОСТИ ТА ТРАНСМІСІЯ. ШИНИ ТА ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА.

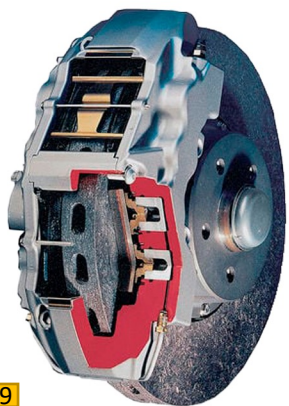

9




1


7 3.5 кПа.

8 3.5 кПа.

- 1 Тип привода — повний привід
- 2 Провідний міст — привабливий вал
- 3 Коробка передач — перемикач з фіксованим валом
- 4 Режим передавання — гідротрансформатор
- 5 Кількість передач — 2 вперед / 2 назад
- 6 Специфікація — 16/70-24
- 7 Тиск у передньому колесі (кПа) — 3.5
- 8 Тиск у задньому колесі (кПа) — 3.5
- 9 Гальма - дискове гальмо з масляним супортом на повітряній системі
- 10 Гальмо стоянки - ручне

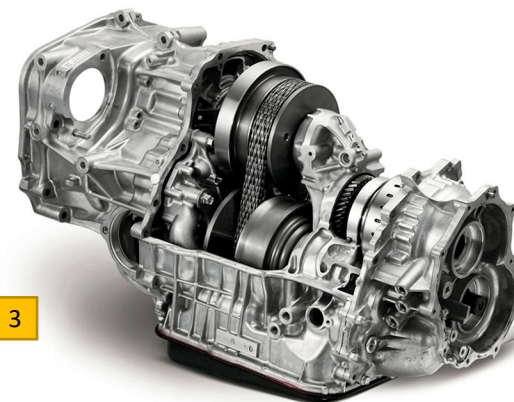

3





# СИСТЕМА КЕРМОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ

## Система кермового керування

Тип – гідравліка

Кут повороту (°) — 34

## Параметри продуктивності

Тиск у системі (МПа) — 23

Гідравлічний бак (л) — 120



# ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ»

ШИРОКИЙ ВИБІР ТЕХНІКИ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАВДАНЬ!



## КОНТАКТИ:

Сайт: [BTSvit.com](http://BTSvit.com)

Тел.: +380 (98) 609-09-45

Пошта: [budtehnosvit@gmail.com](mailto:budtehnosvit@gmail.com)



**RИPPA**