

RAUPENSTREUER



CS T-13 | CS T-13R | CS T-18

http://amag.de



RAUPENSTREUER



- **Komfortable Bedieneinheit Manuell / Automatik**
- Präzise Austreuung von Bindemmitteln
- Teilbreitenabsperrung



- Kettenfahrzeug für extreme Bodenverhältnisse
- Aufbau 360° schwenkbar (cs T-13R)



- Wiegeeinrichtung
- **Umlaufender Staubschutz an der Dosierwelle**







Technische Daten	CS T-13	CS T-13R	CS T-18
Bindemitteltank	13	m³	18m³
Befüllanschluß	3"		
Förderschnecken	4		6
Streuwerk			
Dosierschleuse	Aluminium Doppelstreuwerk, teilbar		
Streumenge ¹	5 - 60 kg/m²		
Streubreite	2500 mm		3000 mm
Fahrzeug	Prinoth T12	Prinoth T14R	MAN Prinoth T16
Rad-Kette-Verbindung	4		5
Motor — EPA Tier 4 Final / EU-Stufe V	Caterpillar C7.1		
Zylinder	6		
Hubraum	7.11	7.11	7.11
Leistung	250 PS	275 PS	300 PS
Kraftstoff	245l Diesel / 27l AdBlue		325l Diesel / 37l AdBlue
Leergewicht	16.5 t	18.5 t	20 t
Zulässiges Gesamtgewicht Hersteller	28 t	30 t	34 t
Elektrische Anlage	12V		
Abmessungen L x B x H	6.70 x 2.57 x 3.37 m	6.64 x 2.57 x 3.37 m	8.78 x 3.00 x 3.25 m

 $^{^{\}rm 1}$ Streumenge abhängig von Bindemitteldichte und Fahrgeschwindigkeit

Höchstmenge nur mit Doppelstreuwerk




Austattung	CS T-13 / CS T-14R	CS T-18
Bedienterminal		
Füllstandmelder		
Stufenlose Streumengeneinstellung		
Doppelstreuwerk, teilbar	0	•
Integriertes Wiegesystem, aktiv		1
Absauganlage—noDust		
Filteranlage		
Werkzeug Staufächer		
Beleuchtungspaket mit 4 LED Arbeitsleuchten		1
360° Kamerasystem		1
Aufstiegsleiter		
Domdeckel		
Befüllkupplung Storz, alternative ohne Aufpreis		
Befüllanschluß 4" oder 5"		1
Klimatisierung		
ROPS ISO 3471		
Integrierter Neigungsmesser, einstellbarer Alarm		•
Wiegeeinrichtung		1
Lackierung Aufbau	RAL 9001 cremeweiss	
Sonderlackierung		


■ Serie □ Option

CS T-13




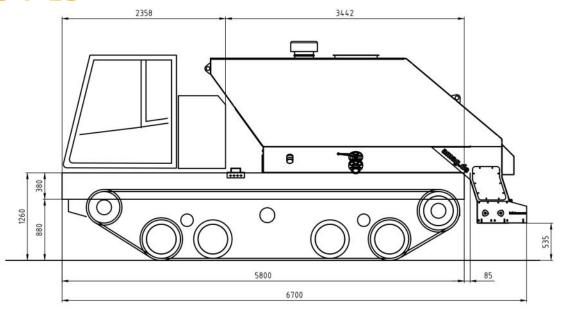

CS T-13r

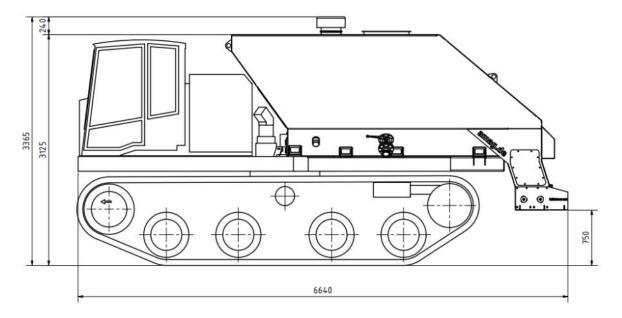

CS T-18

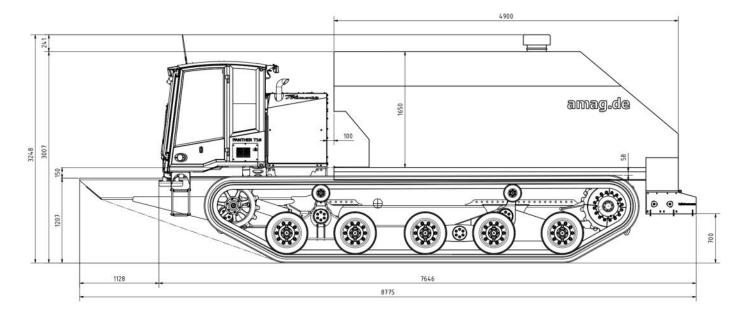



Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100 56745 Bell Germany

+49-2652-93936-0 info@amag.de http://amag.de







