



  **MINI EXCAVATOR**

Hmotnosť stroja: 1 720 kg

Objem lyžice: 0.05 m³

Model motora: Kubota D902

Výkon motora: 11.8 kW / 2300 rpm

Celkové rozmery: (D x Š x V): 3 930mm x 990 mm x 2 340mm

U17

Technická špecifikácia U 17

Základné parametre

Hmotnosť stroja	1720 kg
Objem lopaty	0.05 m ³
Šírka lopaty	450 mm

Výkonnostné parametre

Model motora	Kubota D902
Emisná norma	Euro V / EPA Tier 4F / CN IV
Výkon motora	11.8 kW / 2300 rpm
Max. stúpanosť	30°
Max. ťahová sila ramena	9.5 kN
Max. ťažná sila lopaty	17.2 kN
Rýchlosť jazdy	2/4 km/h
Max. ťažná sila	22kN
Rýchlosť otáčania plošiny	8.5 ~ 10.5 rpm

Prevádzkové parametre


Max. výška kopania	3 600 mm
Max. hĺbka kopania	2 310 mm
Max. polomer kopania	3 930 mm
Max. polomer kopania na úrovni terénu	3 870 mm
Max. výška vyklápania	2 485 mm
Min. polomer otáčania	1 500 mm
Max. vertikálna hĺbka kopania	1 920 mm

Prepravné rozmery

Celková dĺžka	3 930 mm
Celková šírka	990 mm
Celková výška	2 340 mm

Ďalšie parametre

Šírka podvozku	990 mm / 1 240 mm
Dĺžka pásu	1 600 mm
Šírka pásu	230 mm
Minimálna svetlá výška	150 mm
Výška medzi plošinou a terénom	450 mm
Polomer otáčania zadnej časti plošiny	620 mm
Dĺžka do stredu valcov	1 230 mm
Objem palivovej nádrže	16 L
Objem nádrže na hydraulický olej	16 L
Rozchod pásov	760 / 1 010 mm
Prevádzkový tlak	24 Mpa
Prietok	64.4 L/min
AUX1 Tlak/ prietok	21 Mpa / 18/10 L/min
AUX2 Tlak/ prietok	21 Mpa / 36 L/min
Dĺžka ramena	950 mm
Dĺžka výložníka	1 828 mm
Uhol riadiacej hlavy	60° (L) / 55° (R)

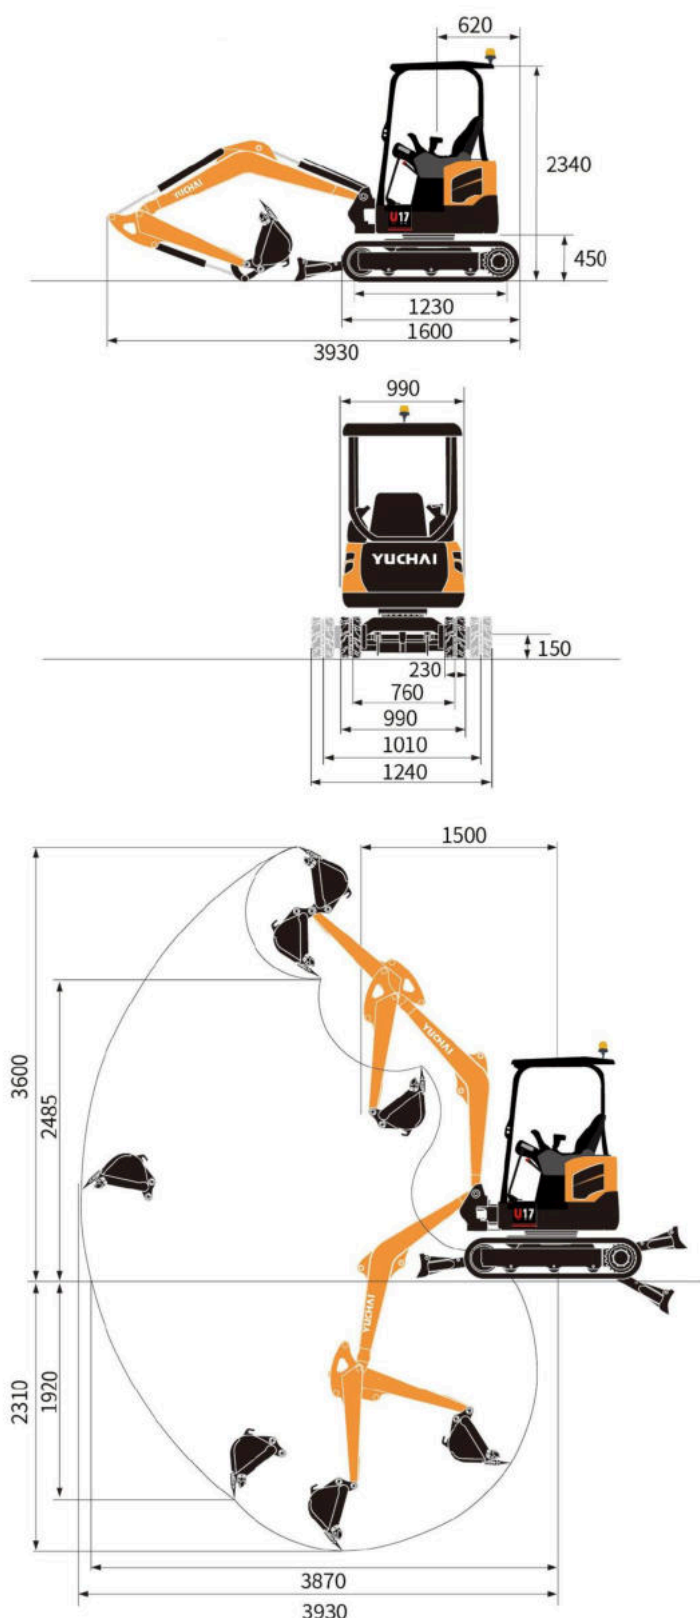

* Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vybavenie

- Normy a požiadavky na špeciálne vybavenie sa líšia v závislosti od krajiny.
- Pre viac informácií o možnostiach vybavenia nás neváhajte kontaktovať.


Súčasť	Popis	Štandard	Voliteľné
Kryt	LCD prístroj	●	
	Odpružené sedadlo s vysokým operadlom		●
	Vrchy	●	
Pracovné zariadenie	Hlava riadenia	●	
	Rýchlospojka pre pomocné potrubia		●
	Nakladací rotátor		●
	Mechanická rýchloupínacia súprava	●	
	Hydraulické rýchloupínacie vedenia		●
	Hydraulické rýchloupínacia súprava		●
	250 mm lyžica		●
	450 mm lyžica	●	
	1 000 mm lyžica na čistenie priekop		●
	950 mm rameno	●	
	AUX 1 + vedenie kladiva	●	
	Hydraulické kladivo		●
	Šnek		●
	Radlica buldozéra	●	
	Ochranná doska valca ramena		●
	Ochranná doska valca lyžice		●
	Udržiavací ventil výložníka		●
	Udržiavací ventil ramena		●
Pásy	230 mm gumové pásy	●	
	230 mm oceľové pásy		●
	Teleskopický podvozok	●	
Hydraulický systém	Jeden joystick s elektrickým proporcionálnym ovládaním		●
	Hydraulický systém so snímaním zaťaženia	●	
	Ovladací spínač ISO a SEA		●
	AUX1	●	
Osvetlenie	2 LED pracovné svetlá vpredu	●	
	1 zadné LED pracovné svetlo	●	
	1 pracovné svetlo výložníka	●	
	Maják na streche	●	
Ostatné	Pridané protizávažie		●



U17 Max. polomer kopania - 3 930 mm (bez rýchloupínacieho zariadenia)

Sila výkopu štandardného ramena: 9,5 kN (špičkový výkon na trhu)

- **Všestrannosť dvoch ramien:** Štandardné/predĺžené rameno dokáže splniť potreby rôznych pracovných podmienok.
- **Kľúčové špecifikácie:** Lyžica s objemom 0.05 m³ / otáčky 10.5 rpm / 17.2 kN kopacia sila lyžice
- **Robustná konštrukcia:** Pevná konštrukcia stroja, navrhnutá pre náročné aplikácie v Číne, zvláda pracovné prostredie v Severnej Amerike a Európe s ľahkosťou.

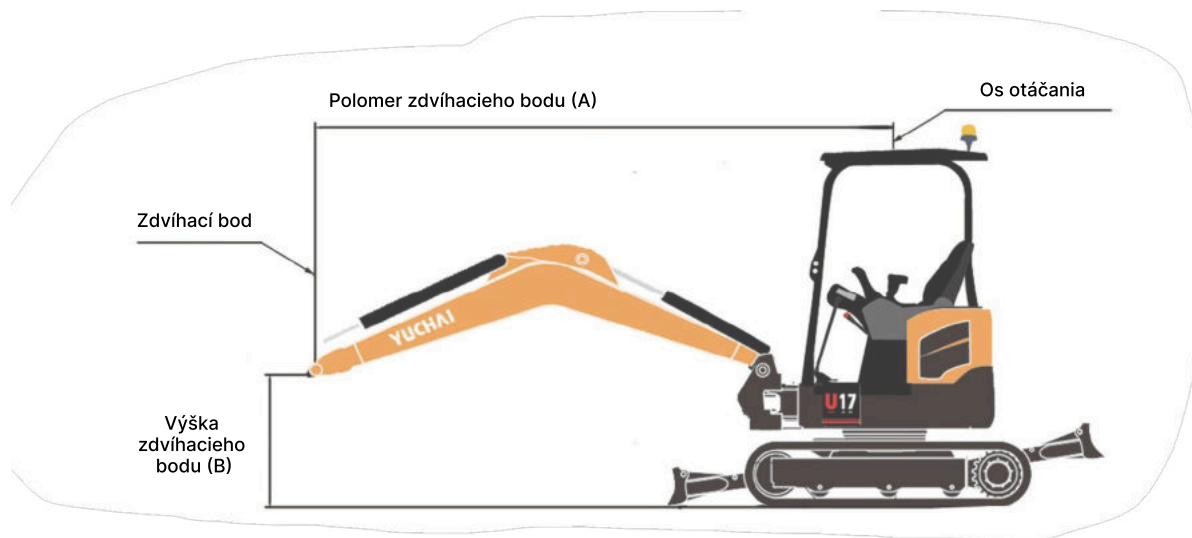

Štandardné rameno, štandardná protiváha (C=kg)											
A	Arm	Max.		2.0 m		1.5 m		—		—	
B	(A=)										
2.0 m	950mm	—	—	260/260	260	—	—	—	—	—	—
	1100mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5 m	950mm	—	—	380/340	310	440/440	440	—	—	—	—
	1100mm	—	—	300/300	300	—	—	—	—	—	—
0.5 m	950mm	270/150	140	580/300	280	—	—	—	—	—	—
	1100mm	240/130	120	540/290	270	—	—	—	—	—	—
0 m	950mm	—	—	550/300	270	—	—	—	—	—	—
	1100mm	—	—	530/280	260	500/430	390	—	—	—	—
0.5 m	950mm	—	—	490/290	270	680/460	420	—	—	—	—
	1100mm	—	—	480/280	250	700/430	390	—	—	—	—
-1.5 m	950mm	—	—	310/300	280	450/450	430	—	—	—	—
	1100mm	—	—	320/280	260	470/440	400	—	—	—	—

Vysvetlenie

Údaje obsiahnuté v týchto tabuľkách predstavujú **nosnosť** v súlade s normou ISO 10567. Nezahŕňajú **hmotnosť lyžice** a zodpovedajú **75 % maximálneho statického preklápacieho zaťaženia** alebo **87 % hydraulického zdvíhacieho výkonu**. Údaje označené * predstavujú hydraulické limity zdvíhacieho výkonu.