

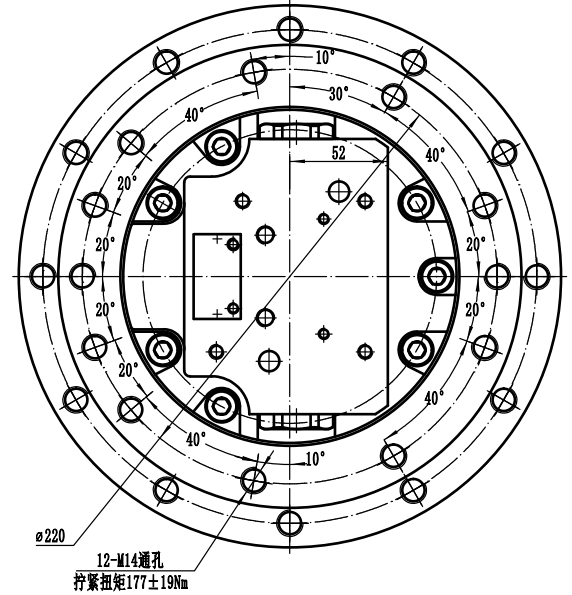
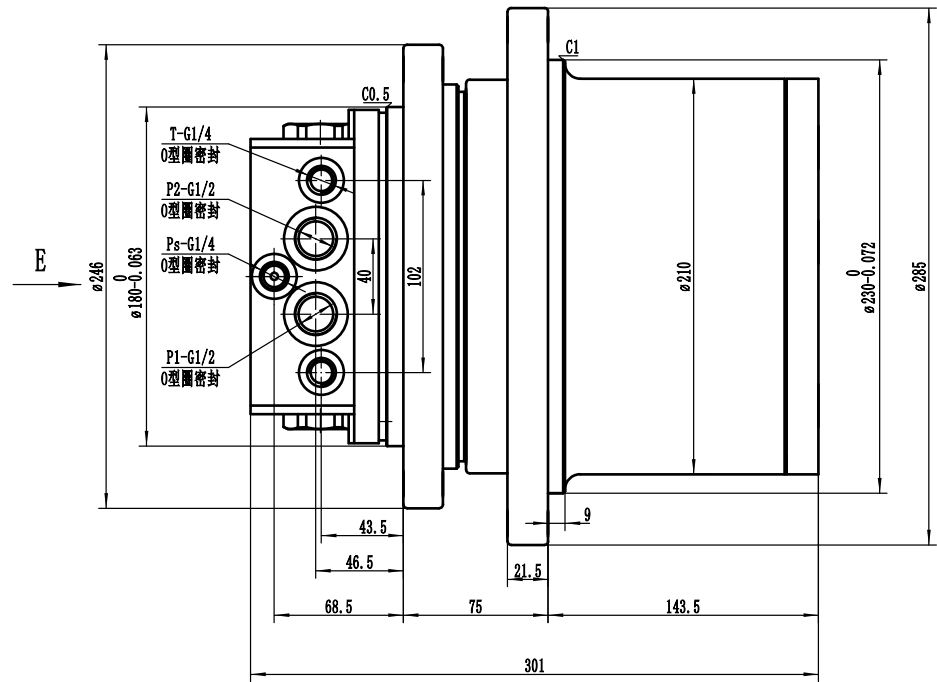


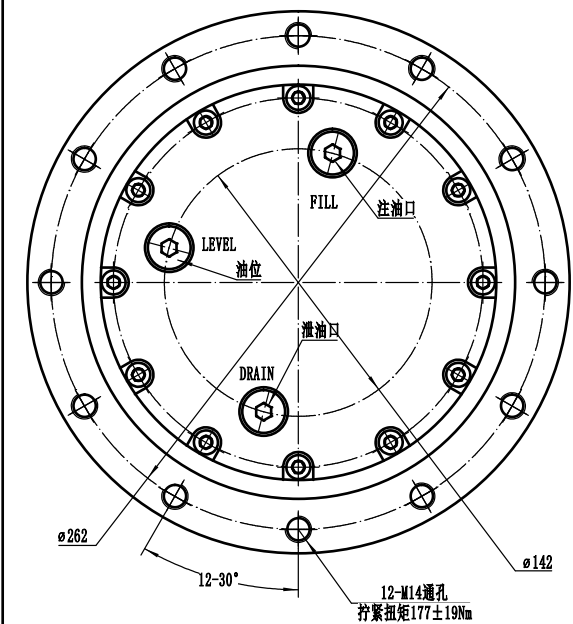

旋转方向（从E向看）					
旋向	进油口	出油口			
逆时针	P1	P2			
顺时针	P2	P1			
名称	代号	螺纹代号	扭矩	油堵六角尺寸	油堵类型
回油口	T1 T2	G1/4	39±1Nm	6	下方铁堵 上方塑料堵
进出油口	P1 P2	G1/2	—	—	塑料堵
高速油口	Ps	G1/4	39±1Nm	6	铁堵

行走马达说明书（理论参数）					
减速机	最大输出扭矩 (N.m)	6300	总排量 (mL/r)	898/1626	
	最大输出转速 (r/min)	56/31	齿轮油	GL4	
	减速比 (i)	1: 47.53		油量: 1000ML	
液压马达	排量 (mL/r)	19/34	其他	液压油 LH-46#	
	最高工作压力 (Mpa)	24.5		油温范围 (°C) -20° C ~ +80° C	
	最大输出转速 (r/min)	2646/1460		过滤器	10 μm
	最大输入流量 (L/min)	50		重量 (KG)	62
	双速切换控制压力 (Mpa)	2~7		油漆颜色	红色
	解除制动压力 (Mpa)	0.9 (以上)		制动扭矩 (N.m)	最小80

液压原理图

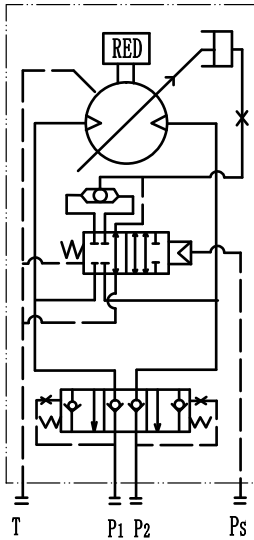


技术要求

- 应清沽马达表面和驱动盘表面，（用于去除防锈材料）
- 根据油量给减速机加注齿轮油。
- 用塑料防尘帽盖住油口（两侧内泄口用一个钢堵）
- 马达启动压力应低于4.9MPa
- 回油口堵下边油口，接上边油口。



油口尺寸示意图



油口尺寸							
油口代号	螺纹代号	d1	d2	L1	L2	L3	L4
T	G1/4	24	15.6	1.5	12	18	2.5
P1 P2	G1/2	34, 29	22.6 ^{+0.1} ₋₀	2.5	16	24	2.5
Ps	G1/4	24	15.6	1.5	12	18	2.5

				行走马达				GUANGZHOU BELPARTS ENGINEERING MACHINERY LIMITED			
								TM06-34/19			
				外形安装图				图样标记	重量	比例	
										1:2	
								共	张	第	张