

# BASIC

da Ø 22 mm a Ø 180 mm (0,87" - 3,14")

ALESATRICE PORTATILE | SERIE SUPERCOMBINATA



**BE\_XTRA**

 **elsa**<sup>®</sup>  
Super **Xtrafactory** Devices



## ALESATRICE PORTATILE | SUPERCOMBINATA

# BASIC

La Supercombinata BASIC è la soluzione entry level della serie Supercombinata. Dotata del proprio equipaggiamento standard, effettua lavori di alesatura e riporto di saldatura nel range da Ø 22 mm a Ø 180 mm, ideale per le riparazioni nel settore del movimento terra e per le applicazioni più semplici. Con il kit extra può effettuare lavorazioni di spianatura piani ortogonali e creazioni sedi seeger. Con gli accessori è possibile fornire soluzioni alle più svariate esigenze nel settore delle riparazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### DIAMETRI

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Barra portautensile          | Ø 20x1800 mm /<br>Ø 40x2200 mm |
| Alesatura                    | Ø 22 - 180 mm                  |
| Riporto di saldatura interna | Ø 25 - 180 mm                  |
| Spianatura piani ortogonali  | Kit optional                   |

### MOTORE ROTAZIONE

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| AC                                       | Monofase             |
| Potenza nominale                         | 1800 W               |
| Coppia massima sulla barra portautensile | 290 Nm a 120 rpm     |
| Velocità barra portautensile 1° marcia   | Max 115 rpm (145 Nm) |
| Velocità barra portautensile 2° marcia   | Max 400 rpm (45 Nm)  |

### MOTORE AVANZAMENTO

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Motoriduttore       | Corrente continua     |
| Potenza nominale    | 90 W                  |
| Max velocità        | 11 rpm                |
| Sistema avanzamento | Elettromeccanico      |
| Avanzamento         | Manuale/Automatizzato |

### TECNOLOGIA DI SALDATURA

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| A spirale  | Continua a passo variabile               |
| Saldatrice | Compatibile con Mig/Mag con attacco EURO |

### CORSA LONGITUDINALE


|            |                     |
|------------|---------------------|
| Illimitata | Con passo da 350 mm |
|------------|---------------------|

### CENTRALINA ELETTRONICA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alimentazione                 | 230 V (50 Hz)         |
| Interruttore principale       | Disponibile           |
| Interruttore d'emergenza      | Disponibile           |
| Inversione avanzamento        | DX/SX                 |
| Inversione senso di rotazione | CW/CCW                |
| Regolazione giri              | Rotazione/Avanzamento |
| Assorbimento totale           | 2000 W                |
| Centralina 110/120 V          | Su richiesta          |

### DIMENSIONI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lunghezza           | 680 mm |
| Larghezza           | 240 mm |
| Altezza             | 380 mm |
| Peso unità centrale | 36 Kg  |

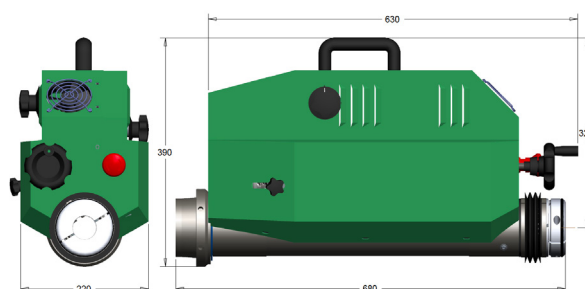

## EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

| Quantità | Descrizione                                 |
|----------|---------------------------------------------|
| 1        | Unità centrale alesatrice portatile         |
| 1        | Cavalletto poggia alesatrice                |
| 1        | Centralina elettronica di comando           |
| 1        | Braccetto centralina                        |
| 1        | Cavo centralina/macchina                    |
| 1        | Cavo alimentazione                          |
| 1        | Barra portautensile Ø 20x1800 mm            |
| 1        | Barra portautensile Ø 40x2200 mm            |
| 1        | Prolunga 30x35 mm                           |
| 1        | Anello parte (A) e (B)                      |
| 1        | Portainserito speciale dx Ø 10x20 mm        |
| 1        | Portainserito dx Ø 10x30 mm                 |
| 1        | Portainserito sx Ø 12x60 mm                 |
| 1        | Scatola taglienti (10 pz)                   |
| 1        | Supporto principale                         |
| 1        | Supporto supplementare                      |
| 1        | Torcia telescopica per riporto di saldatura |
| 1        | Prolunga diffusore 35 mm                    |

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Ugello tenuta gas lungo                              |
| 1 | Ugello tenuta gas corto                              |
| 1 | Ugello guida filo corto Ø 0,8 mm                     |
| 1 | Ugello guida filo lungo Ø 0,8 mm                     |
| 1 | Ugello guida filo corto Ø 0,8 mm per interni Ø 25 mm |
| 1 | Ugello tenuta gas corto per interni Ø 25 mm          |
| 1 | Lancia terminale per interni Ø 25 mm                 |
| 1 | Boccola riduzione principale                         |
| 1 | Boccola riduzione supplementare                      |
| 1 | Boccola riduzione motrice                            |
| 1 | Estensione                                           |
| 2 | Boccola di centraggio Ø 20 mm                        |
| 2 | Boccola di centraggio Ø 40 mm                        |
| 6 | Staffa di centraggio                                 |
| 6 | Bulloni di centraggio                                |
| 1 | Chiave di servizio                                   |
| 1 | Viti e bulloni                                       |



## KIT EXTRA

### SPIANATURA

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| KES00186 | Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04") |
|----------|--------------------------------|

## ACCESSORI

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| COE00035 | Barra portautensile Ø 40x1100 mm               |
| AE003017 | Barra portautensile Ø 40x3000 mm               |
| AE000487 | Giunto esterno per barra portautensile Ø 40 mm |
| AE000490 | Giunto interno per barra portautensile Ø 40 mm |
| KCE00182 | Sistema centraggio fori ciechi                 |
| AE030015 | Sistema cam                                    |
| SG00127  | Lancia terminale d. 30-50 mm                   |
| COT90201 | Ugello guida filo lungo Ø 1,0 mm               |
| COT90202 | Ugello guida filo corto Ø 1,0 mm               |
| GC37SC   | Supporto interno d. 200-300 mm                 |
| GC36SC   | Coni regolabili di centraggio d. 60-105 mm     |



**BE\_XTRA**



Elsa Srl  
Località La Petrizia - SS 106  
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia  
Tel: (+39) 0961 962854  
[info@elsasrl.com](mailto:info@elsasrl.com)

[www.elsasrl.com](http://www.elsasrl.com)