

Série CDS



DÉCOUVREZ

Système plug and play (SANS TUYAU DE DRAINAGE)

ENTRAÎNEMENT par CHAÎNE 1"

HARDOX 450

Structure en acier résistant à l'usure



RACLEURS DE SÉRIE SUR TOUS LES ROTORS

Rotors propres, productivité accrue

Godet CRIBLEUR BROYEUR



OPTIONS





DENTS D'EXCAVATION



RACLEURS ARRIÈRES

DIMENSIONS

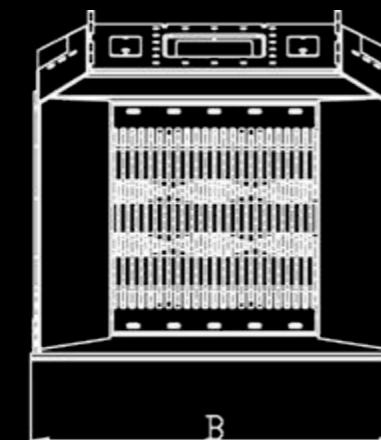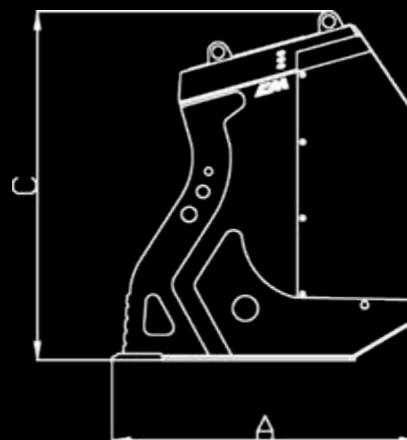

MODÈLES

	unité	CDS 07	CDS 10	CDS 12	CDS 14	CDS 18	CDS 20
Pelle	ton	≥2 <4	≥5 <8	≥9 <12	≥13 <18	≥19 <25	≥26 <30
Tractopelle/Chargeuse	ton	≥2 <3	≥6 <8	≥8 <12	≥9 <14	≥11 <14	≥15 <20
Largeur de la bouche	mm	1000	1200	1200	1400	1800	2000
Poids	Kg	290	430	750	1480	2000	2600
Capacité de chargement	m³	0,30	0,60	0,70	0,90	1,40	2
Pression	bar	200	200	250	250	250	250
Débit d'huile*	l/min	30/40	60/80	60/80	100	120	150
Rotors	n°	2	2	3	3	3	4
Dimension A	mm	1000	1200	1200	1500	2000	2500
Dimension B	mm	700	700	1000	1300	1400	1700
Dimension C	mm	900	900	1100	1500	1500	1700

*La valeur du débit hydraulique doit être obtenue en même temps que la pression de travail demandée.

Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.

KIT ROTORS

	KIT DE CRIBLAGE	16 / 25 / 40 / 60 mm	Criblage de terre sèche, humide, inertes, charbon, aération du terrain, fumier, compostage, canalisation, plâtre.
	KIT DE CONCASSAGE MOYEN-LÉGER	16 / 25 / 40 / 60 mm	Broyage de branches et feuilles, concassage de plâtre, compostage, béton léger.
	KIT DE CONCASSAGE MOYEN-LOURD	16 / 25 / 40 / 60 mm	Concassage du bitume, plâtre, brique, compostage, charbon, verre, broyage des déchets solides urbains.