STAINMANN Maschinenbau

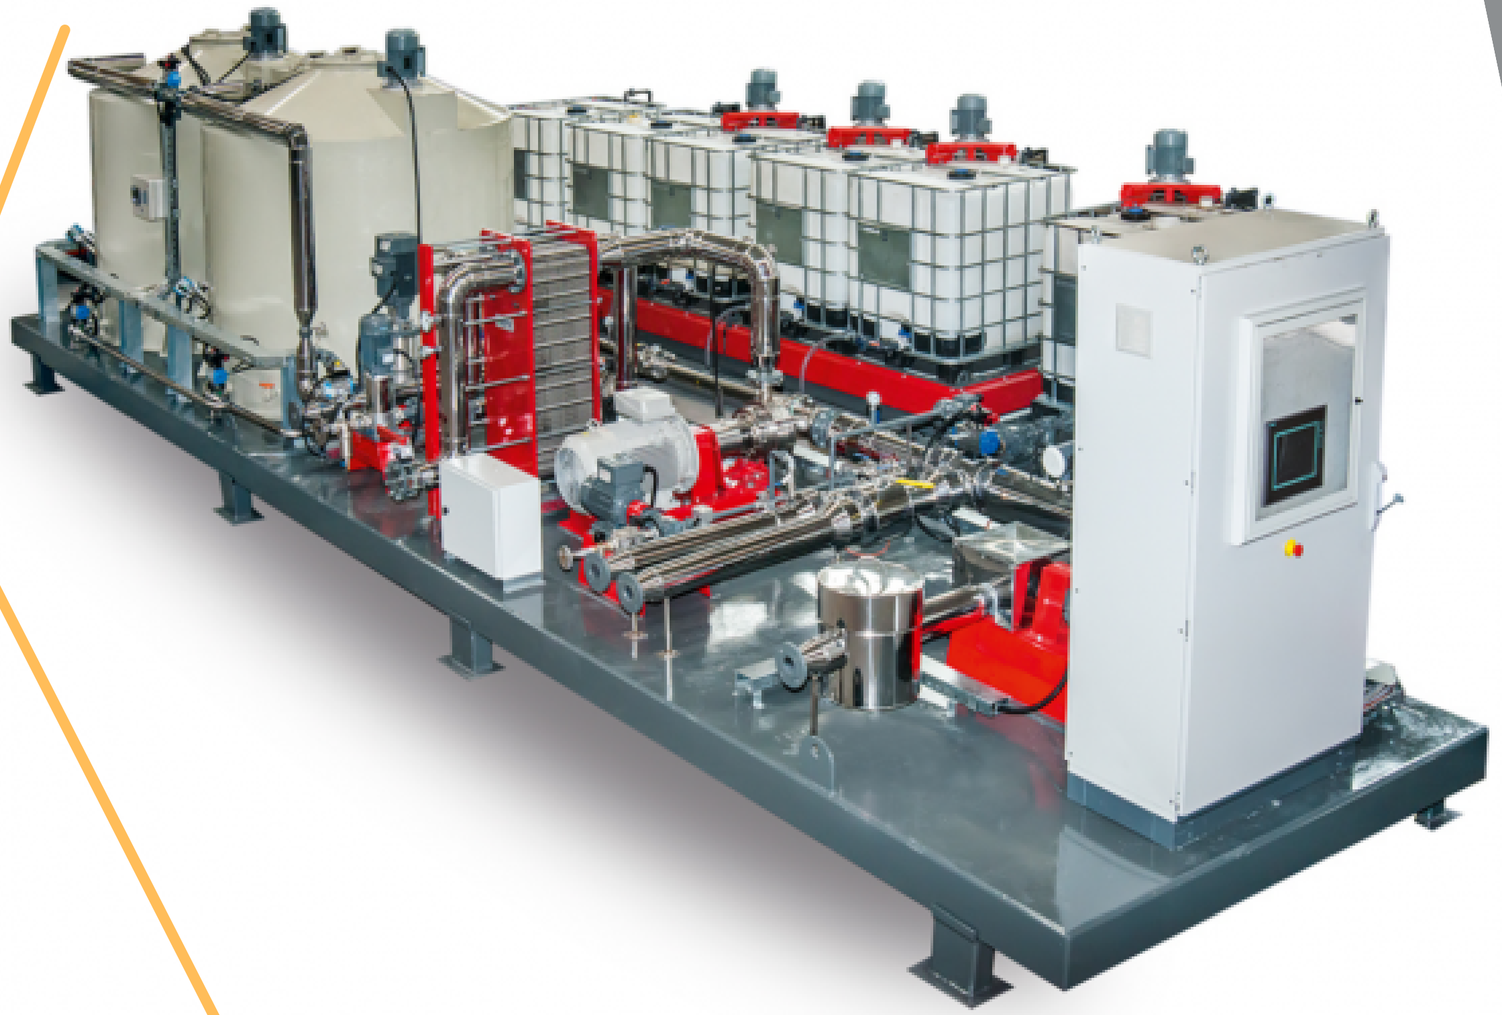

PLANTA DE EMULSIÓN BETÚNICA

FUNCIONES

- BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COMPROMETEMOS LOS ESTÁNDARES DEL PRODUCTO POR EL BIEN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE
- MANTENEMOS A LOS CLIENTES SATISFECHOS A TRAVÉS DE LA FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD, REALIZADA SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
- A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE INFRAESTRUCTURA MODERNOS, LOS DATOS SE PROCESAN CORRECTAMENTE Y SE INFORMAN Y ALMACENAN CON PRECISIÓN
- EL SISTEMA SIEMPRE ESTÁ BAJO CONTROL GRACIAS A LA TRANSFERENCIA DE DATOS EN TIEMPO REAL Y LA CAPACIDAD DE MONITOREO REMOTO
- LA MÁQUINA ES ERGONÓMICA Y RÁPIDA Y PRÁCTICA DE TRANSPORTAR, CONFIGURAR Y DESPLEGAR
- PROPORCIONAMOS SERVICIOS POSTVENTA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO CON LOS MISMOS ESTÁNDARES Y SIN INTERRUPCIONES

STAINMANN Maschinenbau

VENTAJAS

LA PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE LOS MEDIDORES DE FLUJO UTILIZADOS EN EL DOSIFICADO TIENE UN IMPACTO DIRECTO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO RESULTANTE

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA DISTRIBUCIÓN DE GOTAS ENTRE LAS FASES DE EMULSIÓN Y LOS TAMAÑOS ÓPTIMOS DE GOTAS HACEN QUE LAS APLICACIONES DE ESTA PLANTA MARQUEN LA DIFERENCIA Y AUMENTEN SU POPULARIDAD

GRACIAS A ESTAR LISTO PARA UN MEZCLADOR ESTÁTICO, ES POSIBLE AGREGAR ADITIVOS A LÍNEAS DE BETÚN, SOLUCIÓN Y EMULSIÓN, DIVERSIFICANDO ASÍ LAS EMULSIONES

STAINMANN Maschinenbau

TABLA TÉCNICA

STAINMANN Maschinenbau

MODELOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ST EMTES 3	ST EMTES 5	ST EMTES 10	ST EMTES 15	ST EMTES 20	ST CUTBACK30
CAPACIDAD (T/H)	3	5	10	15	20	30
TIPO DE PRODUCCIÓN						
LA PRODUCCIÓN DE LOTES	✓	✓	✓	✓	✓	REDUCCIÓN DE PROD.
PRODUCCIÓN CONTINUA	✓	✓	X	X	X	REDUCCIÓN DE PROD.
PORTABILIDAD	20'&40'DC KONT	20' KONT.	WXLXH 2,3×7,5×2,4	40'DC KONT	40'DC KONT	20'&40'OT KONT
NÚMERO DE TANQUES DE SOLUCIÓN	1&2	1	1	2	2	X
DOSIFICACIÓN DE SOLUCIÓN	CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO	CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO	CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO	CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO	CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO	ROTOMETRO
DOSIFICACIÓN DE BETÚN	MEDIDOR DE FLUJO DE MASA					

TABLA TÉCNICA

STAINMANN Maschinenbau

MOLINO DE COLOIDES DE EMULSIÓN

TIPO	GAP AJUSTABLE E INVERSOR	GAP AJUSTABLE E INVERSOR	GAP AJUSTABLE E INVERSOR	GAP AJUSTABLE E INVERSOR	GAP AJUSTABLE E INVERSOR	MEZCLADOR ESTÁTICO
DIÁMETRO DE CAÍDA (MM)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	X
DOSIFICACIÓN DE DISOLVENTE	CAUDALÍMETRO DE ENGRANAJES					X
DOSIFICACIÓN DEL EMULGADOR						
DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO	CÉLULA DE CARGA					X
SISTEMA DE CALEFACCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE CONTROL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADITIVOS QUÍMICOS	FLUJO LÁTEX DOP					X
POTENCIA TOTAL (KW)	41	45	61	90	105	30

STAINMANN
Maschinenbau

CONTÁCTENOS:

WWW.STAINMANN.COM

INFO@STAINMANN.COM

±38 (067) 801 77 00

STAINMANNMASCHINENBAU

STAINMANNMASCHINENBAU

STAINMANN
Maschinenbau

INFO@STAINMANN.COM

WWW.STAINMANN.COM

STAINMANNMASCHINENBAU

STAINMANNMASCHINENBAU