

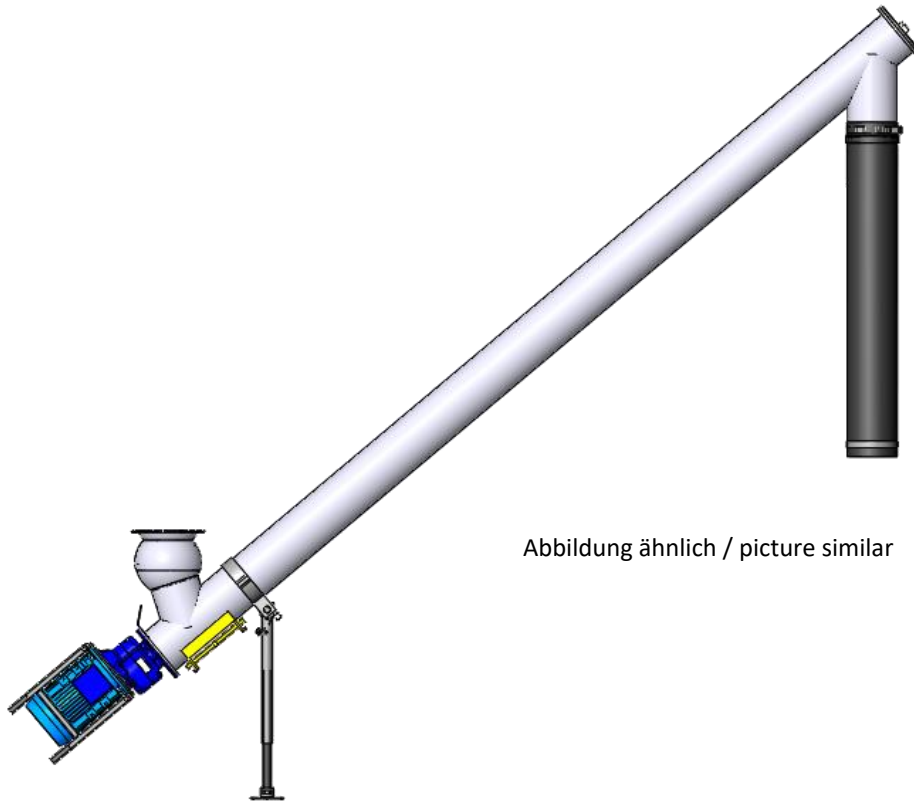


Abbildung ähnlich / picture similar

LIEFERUMFANG

- Rohrschnecke komplett mit:
 - Stirnradgetriebemotor mit 6 m Anschlusskabel
 - Motorschutzrahmen zur Vermeidung von Transportschäden
 - Neigung einstellbar (Kugelgelenk)
- Gummidichtung zwischen Siloflansch und Siloklappe
- Gummimanschette L = 1,5 m, komplett mit Rohrschellen zum staubdichten Anschluss Schneckenauslauf / Mischereinlauf

OPTIONEN

- Drosselklappe, handbetätigt, mit Universal-Klemmflansch DN200 bis DN300 (AN40100532)

SCHNITTSTELLEN

- Spannungsversorgung: 1 CEE-Norm-Kupplung 16 A; 5-polig; (3Ph+N+PE)
- Schneckeneinlauf: 1 Flansch DN 250
- Schneckenauslauf: 1 Auslaufstutzen Da 219 mm

SCOPE OF SUPPLY

- Screw conveyor complete with:
 - back geared motor with 6 m motor cable
 - motor protection frame to avoid transport damages
 - inclination adjustable (ball-and-socket joint)
- Rubber seal between silo flange and silo shutter
- Rubber Sleeve L = 1,5 m, complete with pipe clamps for dustproof connection of screw conveyor outlet/mixer

OPTIONAL

- Silo shutting valve with manual lever and standard clamp flange for silo flanges DN200 to DN300 (AN40100532)

INTERFACES

- Power supply: 1 CEE-standard-plug 16 A; 5-pole; (3Ph+N+PE)
- Screw conveyor inlet: 1 flange DN 250
- Screw conveyor outlet: 1 outlet connection piece Da 219 mm



TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS

Transportabmessungen	Transport dimensions		
L x B x H	L x W x H	5050 x 400 x 800	mm
Gewicht ca.	Transport weight	275	kg
Förderleistung ¹⁾	Conveying capacity ¹⁾	52	m ³ /h
Nenndurchmesser	Nominal diameter	219	mm
Nennlänge (Mitte Einlauf / Mitte Auslauf)	Nominal length (center inlet / center outlet)	4000	mm
Standardeinbaulage ²⁾	Standard installation position ²⁾	40	°
Antriebsleistung ³⁾	Power input ³⁾	5,5	kW
Anschlussspannung	Voltage	400	VAC
Frequenz	Frequency	50	Hz
Korngröße Fördergut max.	Max. Grain size	0,5	mm
Schüttdichte Fördergut max.	Max. Density of bulk material	1,2	kg/dm ³

1) Die angegebenen Förderleistungen bzw. Nennvolumen sind theoretische Maximalwerte, ohne Berücksichtigung von Wirkungsgraden.
The stated conveying capacities and/or nominal values are theoretical maximum values without consideration of operation efficiency.

2) Neigung einstellbar
Inclination adjustable

3) Die angegebenen Motorleistungen stellen die standardmäßige Ausrüstung der jeweiligen Maschine dar. Je nach Anforderung können sowohl geringere als auch höhere Antriebsleistungen installiert werden.
The stated motor power values refer to the standard equipped version of the respective pump. Depending on the requirement, both lower and higher power inputs can be installed.

