

SCHNEEPFLÜGE SPV dienen dem Profi-Schneeräumen. Hinsichtlich auf die Anfertigung der Konstruktion ermöglicht mehrere Art & Weisen vom Schneeräumen (Spitzpflug, geradeaus und Y-Räumen). Die Schutzvorrichtung am Pflug ist hydraulisch und mittels Sicherheitsklappen mit Feder, welche ein Überspringen des Hindernisses bis zu 100 mm ermöglichen. Die beiden Segmente werden aus der Kabine gesteuert (Möglichkeit einzelner oder synchroner Bewegung der Flügel). Der Pflug wird auf die Montageplatte mit eingebauter Hydraulikanlage eingespannt.



Serienausstattung:

- Flügelschutz mittels Federklappen und Hydraulikmotor
- Hydraulikhebe- und Senkeinrichtung
- Steuerung jedes Flügels einzeln oder beide gleichzeitig (Winkel bis 40 oder 45°)
- Hydraulikinstallation mit Schlauchkupplungen
- Mittlerer Gleithufen mit Gummifuß
- Dreipunktaufnahme (bei N/S), Geräteplatte A/5 oder B/3 (bei V)
- Randsteinabweiser (L+R)
- Farbe RAL 2011



Federklappen



Dreipunkt-aufnahme



Elektrhydraulische ventill



DNO System



Gleitkufen



Hydraulischer Akkumulator



Randsteinabweiser



Begrenzungsleuchten mit Warnflaggen



Lauftrad

Zusatzausrüstung:

- Warnmarkierung (Rot/Weiß) Leuchtetikette
- Begrenzungsleuchten mit Warnflaggen
- Stahl-, Gummi-, Polyurethan-, Kombi-Schürfleisten
- Laufräder
- Elektrohydraulisches Aggregat 12V oder 24 V mit Fernbedienung
- Schneeleitgummi



Schneeleitgummi




Blattfeder (Ausgleich von Seitenneigung des Pfluges)



Mittlerer Gleitkufen mit Gummifuß



Seitenanpassung des Pfluges bis zu 8°. Den Ausgleich reguliert die Blattfeder

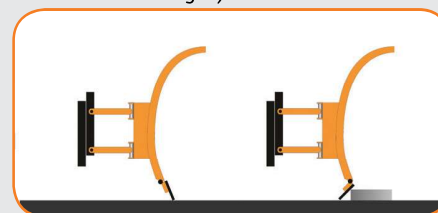

Federklappen ermöglichen eine Überwindung des Hindernisses bis zu 100 mm

SPV	Einheit	150N	175N	175S	220S	260V	280V	300V	320V	340V	360V
Messerbreite (0°)	mm	1500	1750	1750	2200	2600	2800	3000	3200	3400	3600
Gesamtbreite (0°)	mm	1590	1840	1870	2320	2720	2920	3120	3320	3520	3720
Räumungsbreite (40°)	mm	1200	1390	1390	1740	2040	2180	2340	2500	2660	2760
Räumungsbreite (45°)	mm	/	/	/	/	1890	2020	2170	2310	2490	2540
Pflughöhe (Mitte)	mm	670	670	790	790	950	950	950	950	950	950
Pflughöhe (außen)	mm	740	770	890	920	1090	1100	1110	1120	1130	1140
Pflugmasse	kg	270	350	450	500	600	660	700	720	760	820
Anzahl der Messer	Stk.	4	4	4	6	6	4	4	4	4	4
Montage auf das Fahrzeug	t	1	1,5	2	2,5	4	5	5,5	6	6	6