

För en online upplevelse

Utforska din Scania



[Utforska din Scania](#)

Utforska din Scania i Scania konfigurator

Scanna QR koden eller klicka på länken. Du kan enkelt finjustera och göra ändringar i din spec, glöm inte att dela ändringarna med din säljare.



Kund

BE-GE LASTBILAR AKTIEBOLAG

R 560 B6x2*4NB



Detaljer i bilder ovan kan avvika från bilens specifikation

Guided offering

Startpunkt

Hytttyp

R-seriens sovhytt med högt tak.

CR20H

Huvudkomponenter

Typ

Axelkonfiguration

6x2*4

Chassihöjd

Normal

Fjädringstyp kombination

B. Luft/luft

Rattplacering

Vänsterstyrd

Mått

Chassibredd

2600 mm

Axelavstånd

4750 mm

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020

3630 mm

Paket

Exteriör

Belysningspaket

LED premium

Interiör

Förarpaket

Förare+

Följande val ingår i paketet: förarstol premium i velour eller läder, justerbart dubbelledat ryggstöd förarsida, armstöd förarstol, justerbar stötdämpning förarsida, stolsvärme förarsida, ventilation i förarstol, ratt i exklusivt svart läder, exklusivt trä eller ratt V8 (V8 endast för fordon med V8-motor), frontspegel, elektriskt justerbar och eluppvärmd och närsiktspegel, elektriskt justerbar och eluppvärmd.

Säkerhet och trygghet

Säkerhetspaket

Med

General Safety Regulation (GSR) 2024 paket

*LAGKRAV med

Styling

Exteriört färgpaket, grill

Frontgrill, Silver

Interiört stylingpaket

Brunt läder

Exteriört färgpaket

Nivå 2 utan sidokjol

Drivlina

Motor

Framdrivning	Förbränningsmotor
Motor	DC13 173 560 hp Euro 6
Motortyp: Rak 6-cylindrig dieselmotor	
Slagvolym: 12,7 dm ³	
Max effekt vid 1800 r/min: 560 hk (412 kW)	
Maxmoment vid 900-1400 r/min: 2800 Nm	
Avgasreningsteknik: Twin-SCR	
Utsläppsklass: Euro 6 E	
Oljenivåindikering i kombiinstrumentet	Med
Oljepåfyllningsrör	Med
Ljudnivå	79/81 dBA R51.03
Luftkompressorkoppling	Med

Luftintag

Luftintag	Front
Motorns luftintag är placerat i fronten ovanför kylargrillen.	

Växellåda

Växellåda	G33CM
G33CM är en 14-växlad rangesplitväxellåda som inkluderar krypväxel och överväxel. Växellådan har ett stort utväxlingsomfång och kan därför användas i många olika typer av drift. Maxmoment: 3300 Nm	
Totalt utväxlingsomfång: 26.81	
Lägst utväxling: 20.81:1 krypväxel (C)	
Högst utväxling: 0.78:1 överväxel (OD)	
Dekompressionsbroms (CRB)	Med
Fläktbladsantal	6
Växelväljarplacering	Under ratt
Antal backväxlar	4
Tillsatsbroms kontroll	Manuell + Automatisk
Oljekylare för växellåda	Med

Opticruise

Opticruise	Med
Prestandaläge	Ekonomi, standard, power
Kickdown	Med

Koppling

Kopplingssystem	Automatisk utan kopplingspedal
------------------------	--------------------------------

Avgassystem

Avgasutsläpp	Vänster
---------------------	---------

Framaxlar

Framaxeltryck	9000 kg
----------------------	---------

Bakaxlar

Boggitryck	19000 kg (11500+7500)
Bakaxelväxel	R885
Bakaxelutväxling	2,69
Differentialspärr	Med

Stödaxel

Stödaxellyft	Med
Urkopplingsbar styrning stödaxel	Med

Temporär avaktivering av styrning för stödaxel

PTO Motor- & Väckelådkraftuttag

Kopplingsoberoende PTO

ED motorkraftuttag	ED10R WBP1
ED elektrisk förberedelse	Med, 1 strömkrets

Bränsletank

Generellt

Bränsletank, höger sida	525L aluminium
(Läskod) FOU, Bränsleoptimeringsenhet	Med
Bränsletanksmontering	normal
Låsbart tanklock	Med
Bränsleskvättskydd	Med
Bränsleetikett enligt EC	Med

SCR tankar

SCR tankvolym höger sida	123 dm3
Låsbart SCR-tanklock	Med
Låsbart påfyllningslock till chassiintegrerad reduktionsmedelstank.	

Chassi

Ram

Ram	F957 (Dubbelram)
Ramförstärkning bakåt	Normal (till bakaxel)
Normal förlängning av innerramen.	
Påbygggarfästen främre	Konsoll, förstärkt vertikal låg

Styrning

Styrsystem framaxel	Elektrohydraulisk EAS
---------------------	-----------------------

Fjädring, fram

Luftfjäder, bälghöjd fram	Normal
---------------------------	--------

Fjädring, bak

Luftfjädringstyp bak	2-bälg
Nivåjustering	Snabb
Nivåreglering extra lufttank	2 stycken
Nivåreglering fjärrkontroll	Lastbil och släp
Förinställda chassinivåer	1 extra + 2 minne
Lastbegränsning	vid 11500 kg
Lastöverföring	Med
Lastöverföring, stödaxelläge	Lyft, obelastad
Stödaxel lyfts i samband med lastöverföring. Observera att drivaxeltrycksbegränsningen aldrig överskrids.	
Hastighetsbegränsning för lastöverföring	Obegränsad
Axeltrycksmätare	Fram och bak

Krängningshämmare

Krängningshämmare 1:a framaxeln	Extra styv
---------------------------------	------------

EI

Batterier	210 Ah
Batteri placering	Vänster sida
Generator	150 A

Batterifrånskiljarmanövrering
Batteriladdare



Hytt
Med




Hjul & stänkskydd

Däck

Däcktyp, framaxel flexibla däck




385/55R22.5 Regional Steer Flexible

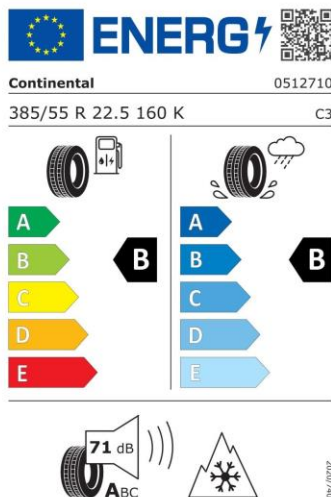
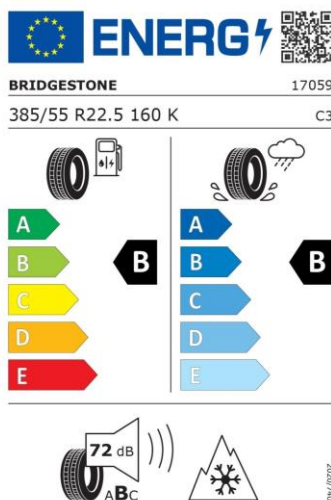


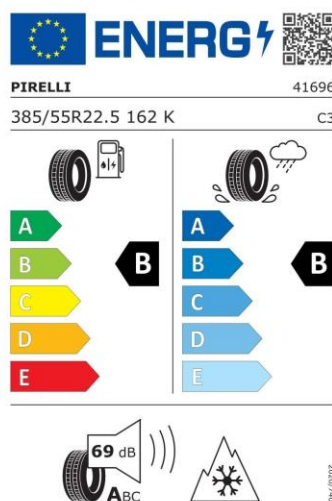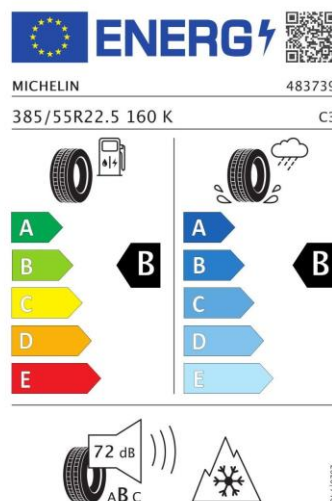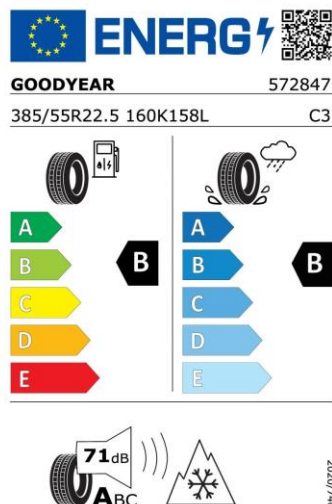

Däcktyp, bakaxel flexibla däck


315/70R22.5 Regional Drive Flexible

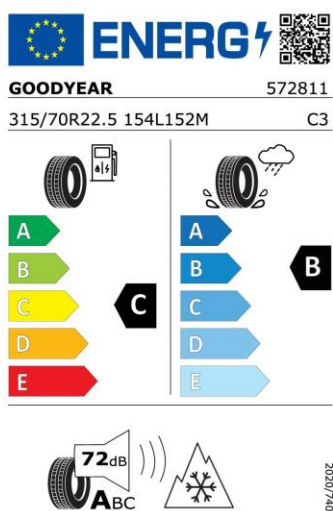
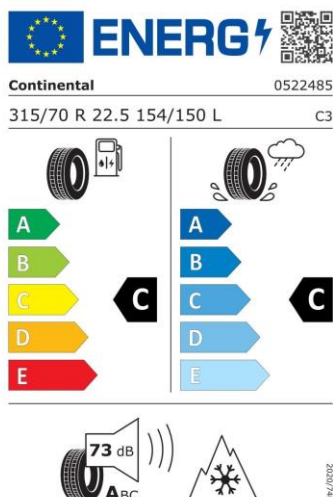
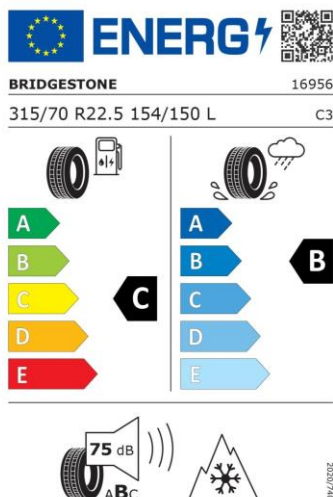


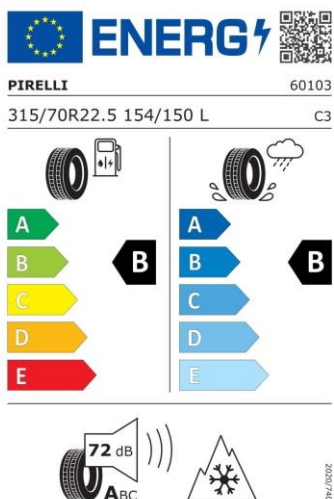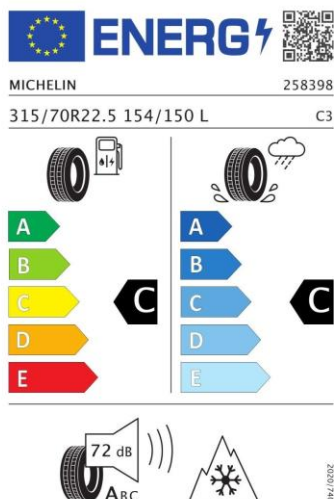


Däcktyp, stödaxel bakom drivaxel flexibla däck

385/55R22.5 Regional Steer Flexible

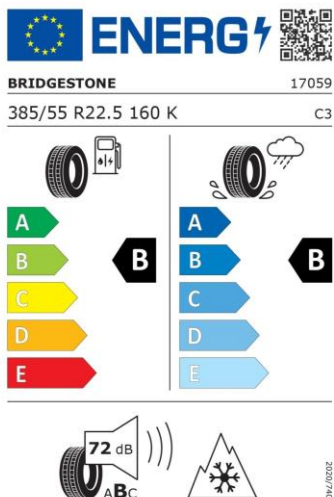

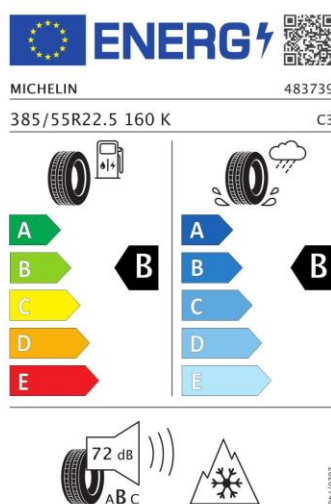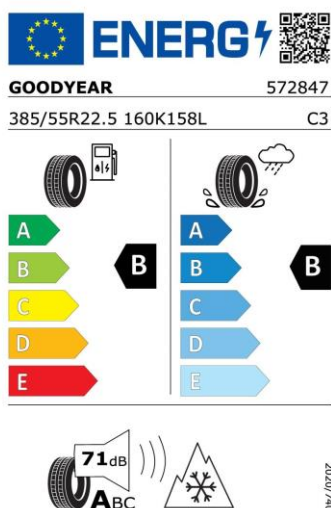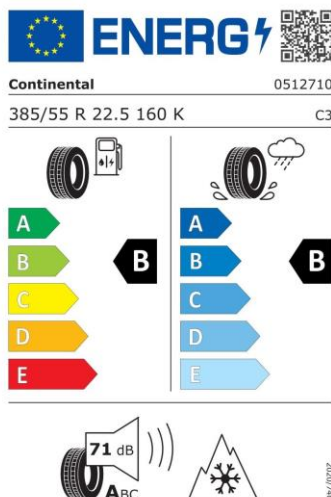

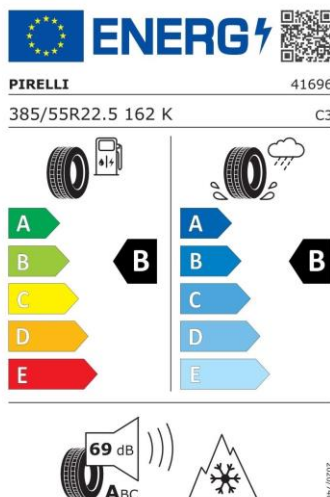

Antal däck, stödaxel bakom drivaxel

2

Antal däck reservdäck

0

Fälgar

Fälgtyp framaxel

22.5 x 11.75 aluminium DuraBright

Fälgtyp bakaxel

22.5 x 9.00 aluminium Alcoa DuraBright

Fälgtyp stödaxel bakom drivaxeln

22.5 x 11.75 aluminium DuraBright

Däck utrustning

Hjulummutterskydd

Rostfritt (stål)

Däcktrycksövervakning TPM

*LAGKRAV med

Stänkskärm, Fram

Stänkskärm fram storlek

645 mm

Stänkbegränsare enl EU 109/2011

Med

Bromsar
Bromssystem

Bromskategori

AB, ECE R13

Bromssystemtyp

Lastbil (B)

Hjulbroms

Skivbroms

Bromssystemmanövrering (EBS)

Elektronisk, EBS

Nödbromsindikation

*LAGKRAV med

Aktiveras när föraren eller om AEB-systemet bromsar hårt för att varna medtrafikanter bakom om plötslig bromsning genom att snabbt blinka trafikvarningsljus.

Backhållare "Hill hold"

Med

ESP, Elektroniskt stabilitetsprogram

Med, urkopplingsbart

ESP inställt för ABS på trailer

Med

Tryckluftsystem (APS)

Normal kapacitet

Parkeringsbromssystem

Pneumatisk

Parkeringsbroms släp kontroll

Obromsad

Spärrventil

Med

Hjulbroms

Bromscylindertyp 1:a framaxeln

Membran och fjäder

Bromscylindertyp 1:a bakaxeln

Membran och fjäder

Bromscylindertyp stödaxel

Membran och fjäder

Släpvagnsbromsar

Släpvagnsbroms	Med
Släpbromsströmbrytare vid EBS	Med

Påbyggnad och chassianpassning

Påbygggar interface

Styrenhet för påbyggnation BCI	Med
Antal reserverade strömställarutrymmen för BCI-funktioner	10 st
BWE brytarpositioner, reserverat antal	2
Kablage för påbyggnad	7+7+7
Kablage i ram	12 meter
Kablage i tak	Med
Kablage för extra strömställare	Med
Motorstart fjärr (Extern)	Förberedelse

Släpkopplingar

El släpfordonskontakt	1x15 polig ISO 12098
-----------------------	----------------------

Hyttexteriör

Hytt allmänt

Hyttfjädringstyp	Luft, komfort
Hyttippling	Elektrisk

Exteriör

Taklucka och manövrering	Elektrisk manövrering
Takskenor	Lång
Solskydd, utvändigt	Med
Takluftriktare / höjd	25 cm
Sidoluftriktare / bredd	12 cm
Signalhorn i front, typ	Tryckluft 118 dB

Främre stötfångare

Främre underkörningsskydd, FUP	Med, valbar höjd
Framskjutande stötfångare	Normal (0 mm)
Stötfångarens vertikala position	Normal

Fönster

Vindruta	Tonad utan elvärme
Regnsensor	Med
Dörrfönster, glastyp	Laminerad
Bakfönster	Utan

Speglar

Backspegelhölje, yta	Slät
Backspegel uppvärmning	Med
Backspegel elektrisk justerbar	Passagerarsidan och förarsidan
Vidvinkelspegel	Förar- och passagerarsida
Närsiktsspegel	Elektrisk justering + värme
Frontspegel	Elektrisk justering + värme

Lås och larm

Hyttlås	Centrallås med fjärrkontroll
Nycklar/fjärrkontroller	4 st

Belysning

Strålkastare, lamptyp	LED
Automatiskt halvljus	Med
Varselljustyp	Med lysdioder DLR och tända positionsljus
Ljusnivåreglering	Manuell
Strålkastarregörare	Med
Fjärrljus i tak	Med
Extra fjärrljus i tak	Förberedd
Fjärrljus i frontgrill	Med
Extra fjärrljus i stötfångare	Förberedd
Dimljus, främre	LED 3 dioder
Kurvljus	Med
Breddmarkeringsljus, fram	Vit
Identifieringslampor	Förberedd
Roterande varningsljus	Förberedd
Arbetsbelysning bakre hyttvägg upptill	Förberedd
Arbetsstrålk. sida under hytt	Förberedd
Arbetsstrålk. bakände	Vänster & högersida förberedd
Sidomarkeringsljus	Temporärt monterade
Arbetslampa i hyttinsteg FFU	Vänster & höger sida
Sidomarkeringslykta körriktningsvisare	Med
Baklyktetyp	LED
Typ av skydd för baklykta	Skydd i rostfritt stål
Backvarningsummer	Med, bortkopplingsbart

Hyttinteriör

Ratt

Ratt	Läder, Exklusiv (D-form)
Ratt exklusivt i svart läder med detaljer i krom eller svart. Ergonomisk D-formad ratt med hög krocksäkerhet och en diameter på 450 mm.	
Ställbar ratt	Höjd + längd
Infotainmentknappar på ratt	Med
Funktionsknappar i ratten för att styra infotainmentsystemet.	
Krockkudde ratt	Med

Stol

Stolstyp, förarsida	Premium
Luftfjädrad stol med ställbar stötdämpning. Följande inställningar kan göras: position, höjd, sittkuddens längd, ryggstöd, svankstöd, lutning, dämpning och sidostöd.	
Stolstyp, passagerarsida	Vilstol
Klädsel förarstol	Läder brun
Klädsel passagerarstol	Läder brun
Justerbar stötdämpare säte förarsidan	Med
Förarstol, ställbart övre del ryggstöd	Med
Stolsventilation förarsida	Med
Stolsvärme förarsida	Med
Svankstöd förarstol	Med
Armstöd förarstol	Med
Armstöd passagerarstol	Med

Bältesvarnare
Bältessträckare

Förar och passagerarsida
Förarsida

Säng

Bädd, nedre 800 - 1000 mm, utdragbar
Utdragbar bädd med måtten 800 mm-1000 mm x 2000 mm
Bädd nedre, madrass Pocketspring
Bädd nedre, bäddmadrass Med
Förlängare nedre bädd Med
Lådsats under nedre bädd Förarsida och passagerarsidan

Förvaring

Mittplacerat bord på instrumentpanel Med
Instrumentpanelens utrustning på passagerarsidan Bord
Papperskorg på förarsidan
Förvaring, sidopanel Vänster och höger sida
Mikrovågsugn Med
Förvaringsutrymme ovan dörr Med
Förvaring bak nere, förarsida Kylskåp
Förvaring bak nere, passagerarsida Låda
Förvaringsfack bakre hyttvägg Med
Utvändigt förvaringsutrymme Förar- och passagerarsida

Interiör

Extra hyttisolering Med
Väggklädsel Textil
Sidopanelsfärg Mörk
Dörrklädsel Brunt konstläder med dekorlist
Solskydd invändig typ Elektrisk solgardin
Invändigt solskydd, förarsida Rullgardin
Krockkudde sidogardin Förarsida
Gardin framruta & dörrar Med
Draperi för bädd Förberedd
Skyddsmattor Textil, mörk sand
Matta motortunnel Textil, mörk sand

Instrument

Instrumentpanel, ytfinish Exklusiv (mjuk)
Instrumentpanelen har en slät, fint mönstrad yta med en högklassig finish som ger ett exklusivt intryck. Detaljerna är förkromade.
Instrumentpanelfärg Svart/svart
Instrumentpanel dekorationslist Svart
Instrumentpanel, Nedre delen färg Mörk sand
Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet Med
Färdskrivare smart 2 Stoneridge
Färdskrivare dataöverföring Förberedd
Hastighetsbegränsare 89 km/h
Farthållare aktiv framförhållning Med
Farthållare med aktiv framförhållning är en komforthöjande och energibesparande funktion.
Adaptiv farthållare ACC Med
Justerbart hastighetsfönster farthållare CCAP Standard+ECO

(Läskod) Eco-roll

Med

Scania körfältsvakt (LDW)

*LAGKRAV med

Avancerad nödbroms (AEB)

*LAGKRAV med

Oskyddad trafikant-varning sida (VRUCW)

*LAGKRAV högertrafik

Oskyddad trafikant kollisionssvarning fram (MOIS)

*LAGKRAV med

Funktionen Varning för kollision med oskyddad trafikant framför fordonet använder sensorer för att detektera oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister, som passerar framför fordonet. Om oskyddade trafikanter registreras varnar systemet föraren för att minska risken för kollisioner.

Oskyddad trafikant-varning bakom fordonet (backkamera)

*LAGKRAV med

En backkamera är monterad på fordonet. Kameravyn visas i mittdisplaysen.

Hastighetsskyltsavläsning (SSI)

*LAGKRAV med

Information om hastighetsskyltar visas på förardisplaysen.

Alkolås

*LAGKRAV förberedd

Tryckluftspistol

Med

Klimatsystem
Luftkonditionering

Med

Klimatsystemkontroll (temp.kontroll)

Premium (automatisk med luftfuktighetsgivare)

Tillsatsvärme, hytt

WTA Hytt + Motorvärmare 6kW

Interiör belysning
Interna belysningen

Premium

Invändigt belysningsreglage bakre hyttvägg

Avancerad

Bakgrundsljus under instrumentpanelen

Med

Bakgrundsljus takhylla

Med

Läslampa, undre bädd

Höger sida

Ljud och kommunikation
Interaktiv mittdisplay

10"

Infotainmentsystem utrustat med 10,1-tums färgdisplay.


Fjärrkontroll för klimat och infotainment system

Med

Högtalarsystem

4 x 20W

Radio AM/FM

med

Radio DAB

med

Navigering

med

Bluetooth	2 st
Android Auto	med
Apple CarPlay	med
Mediauppspelning	med
Med mediauppspelning kan fordonets infotainmentsystem spela upp ljud och video beroende på tillval.	
USB-port instrumentpanel förarsida	dataport med laddning 15 W
USB-port instrumentpanel passagerarsida	dataport med power delivery 60 W
24-voltsuttag i hytt	grundutförande
Kommunikationsradio	Förberedd med 12 V uttag
CB radio antenn FFU	Universell antennkonsol
Montering av en universell CB-antennkonsol på passagerarsidan av hyttaket. Koaxialledning är förberedd från antennkonsolen på taket till CB-apparatutrymmet i takhyllan. Antennstång ingår inte.	
Communicator	C400

Manualer

Version av Förarhandboken	Lång
Instruktionsbok, språk	Svenska

Räddningsutrustning

Utrustning

Luftpåfyllningsslang	20 meter
Domkraft	Med
Räddningsutrustning	Med
Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en räddningsfilt och en förbandslåda.	
Varningstriangel	1 st
Brandsläckare	1x2 kg

Färg

Hytt

Hyttfärg vit	Ivory White
---------------------	-------------

Chassi

Chassifärg grå	Sub Grey
-----------------------	----------

Multi Colour Concept (MCC)

Frontgrillsfärg, övre panel	Stålgrå
Frontgrillsfärg, övre ribbor	Glossy steel grey
Frontgrillsfärg, nedre panel	Stålgrå
Frontgrillsfärg, nedre ribbor	Glossy steel grey
Målning stötfångare	Hyttfärg
Backspegelkåpa målad	Hyttfärg
Solskydd utvändigt, målad	Hyttfärg
Insteg nedrepanel, målad	Hyttfärg
Lamptätning, målad	Hyttfärg
Främre stänkskärmskåpa målad	Hyttfärg
Tätning mellan främre stänkskärm och hytt, målad	Hyttfärg
Instegpanel övre målad	Hyttfärg

Föreslagna specifikationen bygger på hur vi har förstått att ditt fordon kommer att användas enligt följande operativa faktorer.

Drift

Applikation
Flis

Drift
Fjärr

Släpfordon
Släp, ja - släpvagn eller kärra

Årlig körsträcka
137891

Tomgångskörning
11 %

Dammnivå
Måttlig


Temperatur
Väldigt kallt

Höjd över havet
Under 1000m

Förnyelsebart drivmedel % i bränslet
upp till 7%

Svavelvolym i diesel
10 PPM

Topografi

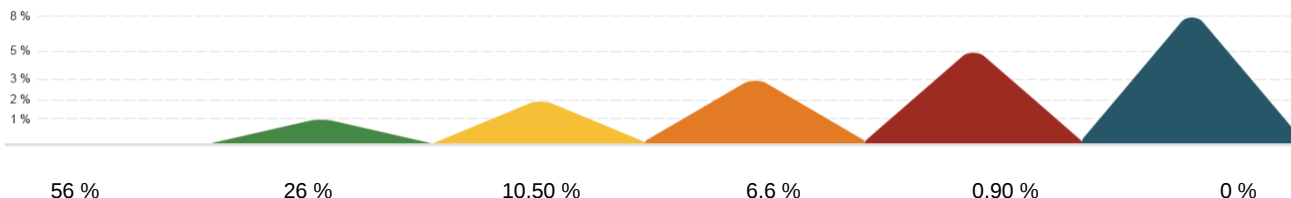

Rutter

Rutt	Maximal vikt tågvikt	Marschfart	Start/Stop frekvens (per 100 km)	Vägkvalitet
8.4 %	25 Ton	39 km/h	78	Slät asfalt
19.7 %	25 Ton	74 km/h	5	Slät asfalt
15 %	55 Ton	74 km/h	5	Slät asfalt
20.2 %	65 Ton	74 km/h	5	Slät asfalt
13 %	25 Ton	82 km/h	1	Slät asfalt
10.2 %	55 Ton	82 km/h	1	Slät asfalt
13.5 %	65 Ton	82 km/h	1	Slät asfalt

Totalt 100%