
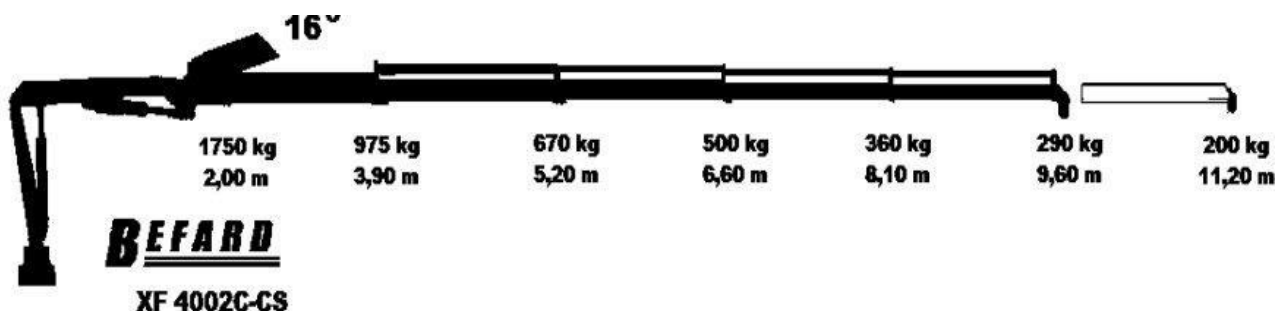


Specyfikacja zestawu do montażu okien (przeznaczenie na podwozia marki Iveco Daily)

1. Żurawia HDS - BEFARD XF4002C.11- dwuramienny:

- Cztery wysuw hydrauliczne + jeden ręczny o łącznym zasięgu 11,2m + JIB
- Udźwig maksymalny 1750 kg
- Dwie stopy podporowe opuszczane hydraulicznie (prawa oraz lewa strona)
- Obrotnica wyposażona w łożysko z brązu
- Wysuw wyposażony w ślizgi tekstylitowe
- Żuraw wykonany z certyfikowanej stali S700MC (szwedzka STRENGTH/ WELDOX, niemiecka SALZGITTER)
- Sterowanie radiowe
- Aktywne ramie – 16 stopni (+0,8 m w pionie)
- Hak

Wysięg w pionie po zamontowaniu na podwoziu to: ok. 14,5m

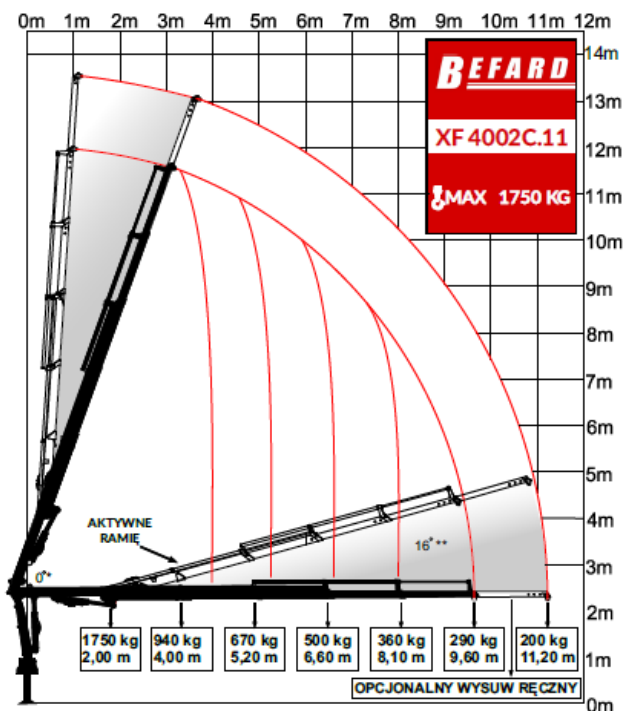

Radio:
zaprogramowane
funkcje
precyzyjnego
podawania
ładunku. Pas
biodrowy,
przewód,
ładowarki
awaryjne
składanie
żurawia itp.



JIB- wysięgnik
Kat 45st.
Montaż do
żurawia
pracującego w
pionie lub
poziomie.
Podawanie
okien pod
okapy, daszki,
balkony



Warunki płatności: Forma płatności: przelew.

Uwagi: Wszystkie produkty i usługi zamówione w naszej firmie są objęte pisemnymi gwarancjami.

W razie jakichkolwiek zapytań lub niejasności proszę o kontakt telefoniczny.

Termin ważności oferty 30 dni.

*Do podanych cen należy doliczyć
aktualną stawkę VAT.

DANE TECHNICZNE**XF 4002C**

Moment udźwigu	37 kNm	
Udźwig maksymalny	1750 kg	
Wysuw hydrauliczny	9600 mm	
Opcjonalne wysuwy ręczne	11200 mm	
Wysokość żurawia	1800 mm	
Szerokość transportowa	2300 mm	
Rozstaw podpór	5020 mm	
Kąt obrotu	210°-360°	
Moment obrotu (18 MPa)	7 kNm	
Kąt wzniosu wysuwu	70°	
Kąt pochylenia w dół	45°	
Ciśnienie pracy	230 bar	
Rekomendowana pompa	Ciśnienie pracy	280 bar
	Przepływ	16 l/min
Waga	790 kg	

SPECYFIKACJA


- Wersja CE spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej 2006/42/CE oraz dyrektywy 2014/30/EU
- Wyłącznik bezpieczeństwa STOP po dwóch stronach
- Rozdzielacz monoblok
- Zamki podwójnego działania zabezpieczające siłowniki wysuwu o
- Wzmacniane węże hydrauliczne
- Podpory obustronne, opuszczane (górze-dół) hydraulicznie
- Zabezpieczenia sprężynowe zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu belek podporowych
- Szpilki montażowe
- Hak 2t
- Tuleje ślizgowe wykonane z brązu
- sterowanie radiowe

2. Pakiet „zestaw do montażu okien”:

1. Dodatkowe, tylne nogi podporowe
2. Hak do przyczepy 3,5t, montowany na tylnym zwisie
3. Oświetlenie ładunku z czubka (ostatni wysięg) żurawia
4. JIB (wysięgnik) przedłużka 45st. Do montażu okien tzw.: „pod balkonem”
5. Zabudowa bezsłupkowa, demontowalna do poziomu platformy
6. zestaw skrzynek narzędziowych montowanych pod podwoziem
7. oświetlanie zabudowy z kabiny pojazdu
8. Kliny pod koła
9. Podkłady pod przednie nogi podporowe, zabezpieczanie przed zapadaniem się nóg w grunt
10. CHWYTAK PRÓŻNIOWY DO SZKŁA XP 600 w cenie możliwej tylko z pakietem.

WCIĄGARKA za dopłatą

3. OPIS opcji nr 8 z zestawu do montażu okien: chwytka próżniowy/ ssawka

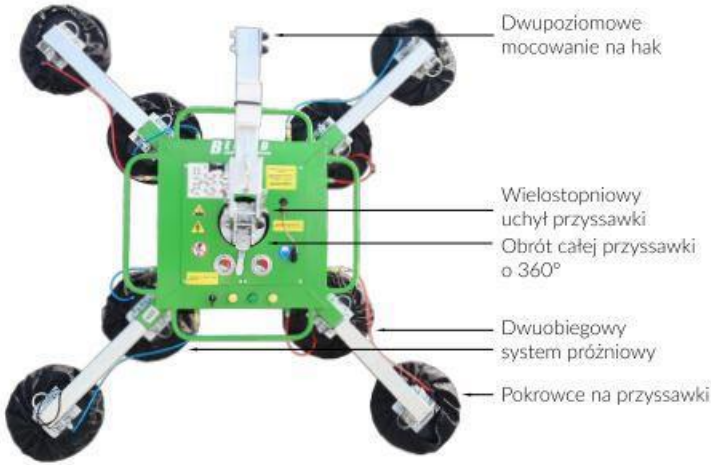udźwig maksymalny 600 kg opcja do okien typu HST dopłata: 1990,-PLN+vat ilość przyssawek: 8 Dwuobiegowy system próżni Pilot włączania i odpuszczania próżni Ładowarka: sieć / 12v Regulacja ustawienie: obrót 360st oraz pochył o 90st 2 wakuometry, po jednym na każdy niezależny obwód próżni Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe, do 36 miesięcy gwarancja Termin realizacji zamówienia: od ręki Warunki gwarancji i serwisu: • o Przyssawka jest objęta roczną fabryczną gwarancją. Możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy poprzez regularne przeglądy serwisowe. Serwis mobilny.	 Ładowarka:  Pilot bezprzewodowy: 
---	---


4. Zabudowa (opcja nr 5 zestawu do montażu okien)

ZABUDOWA skrzyniowa:

- x Rama pośrednia wykonana z aluminium T niesymetryczne. Dodatkowo wzmocniona podporami wzdłużnymi po ramie zasadniczej
- x Burty aluminiowe, anodowane o wys. 400mm
- x Podłoga wykonana z antypoślizgowej płyty wodoodpornej o grubości 18mm

- x W obrysie uchwyty do mocowania pasów
- x Nadkola z tworzywa z fartuchami przeciwbłotnymi
- x Boczne urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem z boku (tzw. rowerówki)
- x Światła obrysowe LED
- x Tył zabudowy zamykany burtą,
- x Zabudowa bezsłupkowa lub ze słupkami demontowanymi dzięki czemu zabudowa może przybrać formę platformy do przewozu towarów o niestandardowych wymiarach, oraz ułatwiające rozładunek

zabudowa skrzyniowa otwarta o wymiarach (dł / szer): 5,2 m/ min: 2,35 do max:2,45

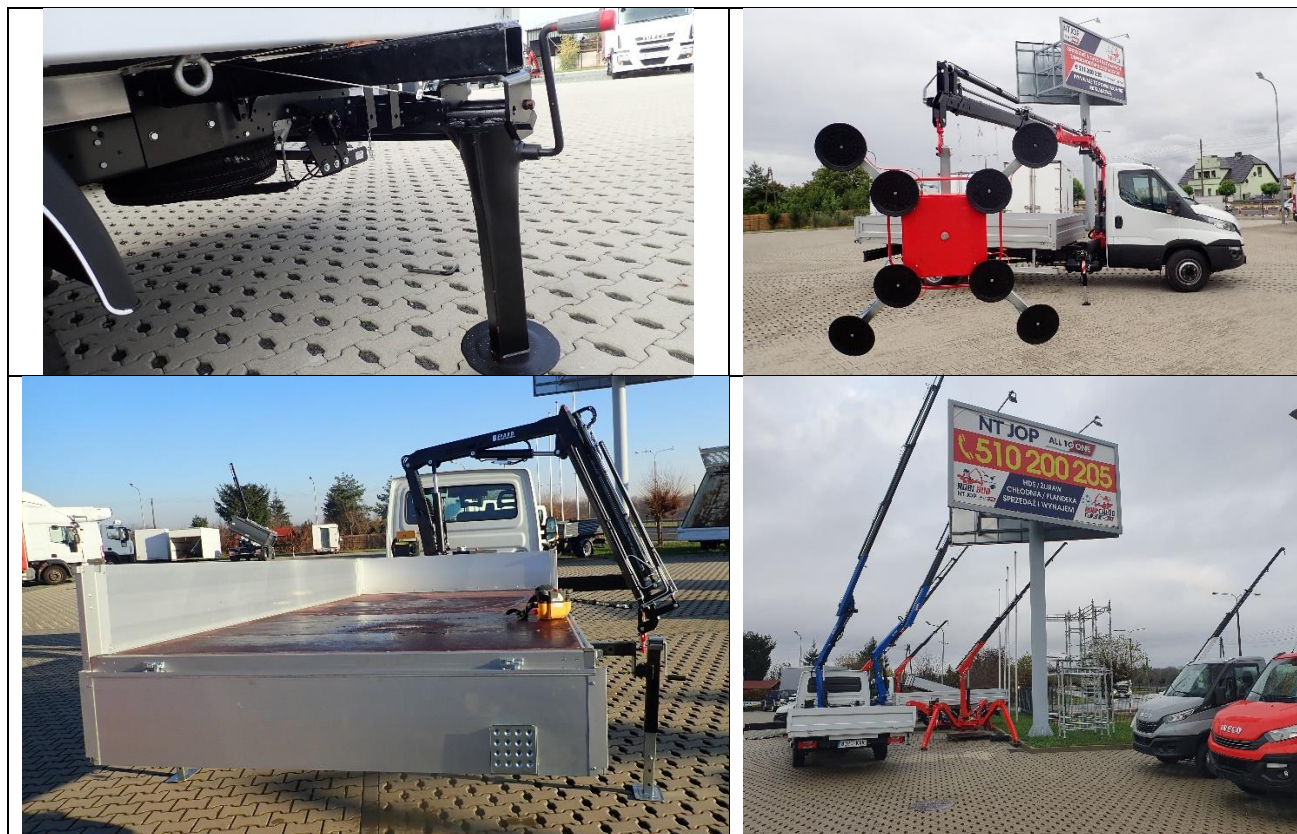

PODSUMOWANIE:

1. Żuraw XF4002C.11
2. Skrzynia 5,2 m (opcja nr 5 zestawu do montażu okien) szerokość od 2,35-2,45
3. Pakiet „zestaw do montażu okien” :

UWAGA: obliczanie kursu EURO/PLN– kurs średni NBP