


essential 18T

HE+H

Telescopica · 3.500 kg PTT

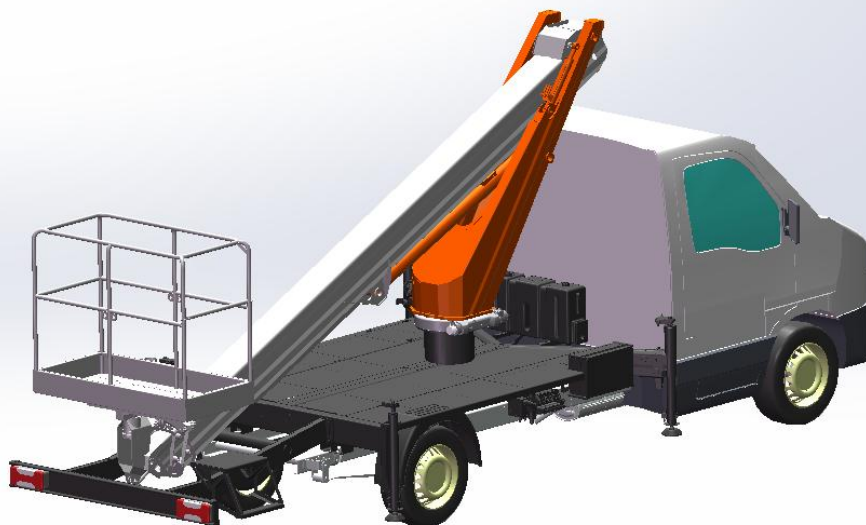

Stabilizzatori HE+H, 300 kg di portata, operativa fino a 8°+ 5° di pendenza: la 18T lavora dove le altre non entrano senza occupare un centimetro in più del necessario.

18 m

Altezza di lavoro

16 m


Altezza al calpestio

300 kg

Portata massima




13 m

Sbraccio

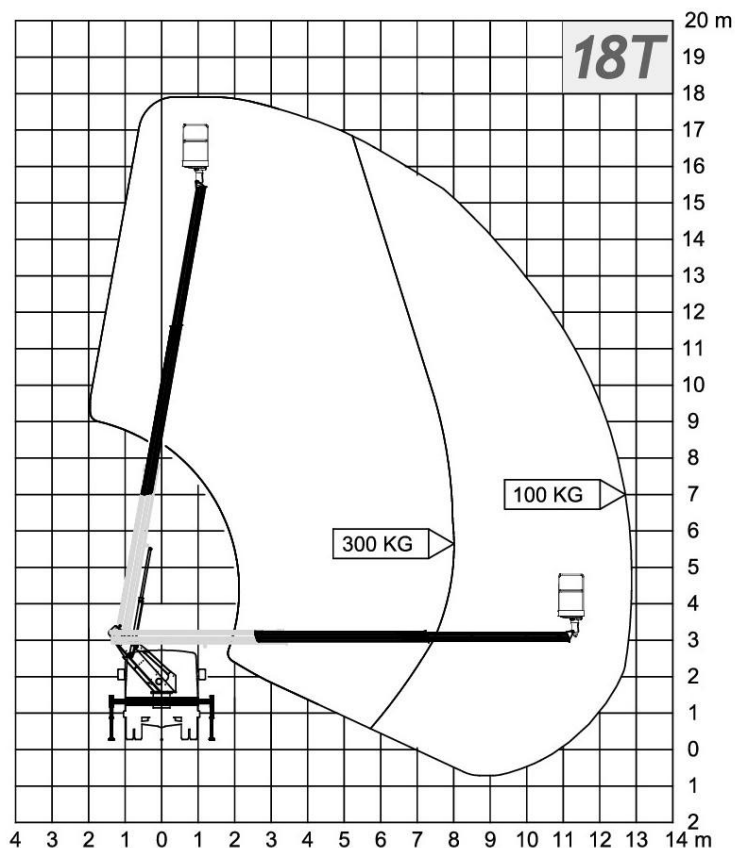

Punti di forza

- Qualità e semplicità di utilizzo mai visti
- Stabilizzatori HE+H: traverse anteriori sfilabili e posteriori in sagoma
- Fino a 8°+ 5° di pendenza recuperabili
- 300 kg di portata
- 11 m di sbraccio
- Manovre simultanee
- Chiusura automatica
- Stabilizzazione automatica
- Cataforesi e verniciatura a polvere
- Filocomando a terra



Specifiche Tecniche	
Altezza di lavoro massima	18 m
Altezza al calpestio (piano cesto)	16 m
Sbraccio max	13 m
Portata massima cestello	300 kg
Rotazione torretta	360°
Rotazione cesto idraulica	75° + 75°
Cestello (materiale / dimensioni)	Alluminio / 1.400 × 700 × 1.100 mm
Tipo stabilizzatori	Traverse anteriori sfilabili e posteriori in sagoma (HE+H)
Dispositivi di controllo	Due console di comando identiche (cesto / telaio)
PTT autocarro base	3.500 kg

Dotazione di serie

- Cesto in alluminio 1.400 × 700 × 1.100 mm – Portata 300kg
- Chiusura automatica
- Stabilizzatori HE+H: traverse anteriori sfilabili e posteriori in sagoma
- Stabilizzazione automatica da cesto e da terra
- Cavi e impianto idraulico interni al braccio
- Rotazione torretta 360°
- Rotazione cesto idraulica 75° + 75°
- Console comandi ergonomica (cesto + telaio)
- Sensore anticollisione cabina
- Connessione aria / acqua
- Luci di ingombro
- Sensore di planarità elettronico
- Presa elettrica 230V con differenziale nel cesto
- Presa elettrica 12V continua nel cesto
- Pompa manuale di emergenza
- Valvole di blocco flangiate su tutti i cilindri
- Disinserimento automatico presa di forza
- Spia centraggio braccio
- Distributore idraulico proporzionale
- Cataforesi e verniciatura a polvere
- Segnalatore acustico - macchina non in configurazione di trasporto

