





Socage 19A SPEED

SCHEMAT ROBOCZY

AREA MINIMA

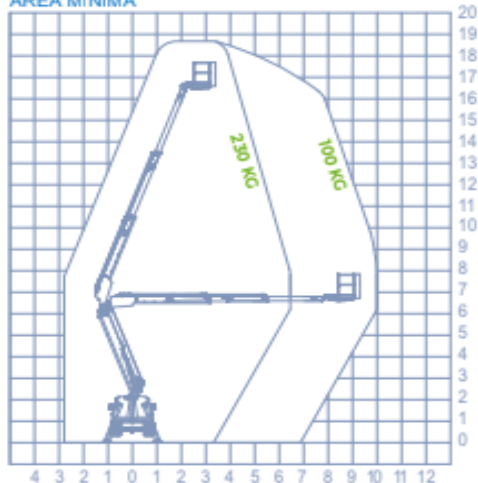

AREA MAX

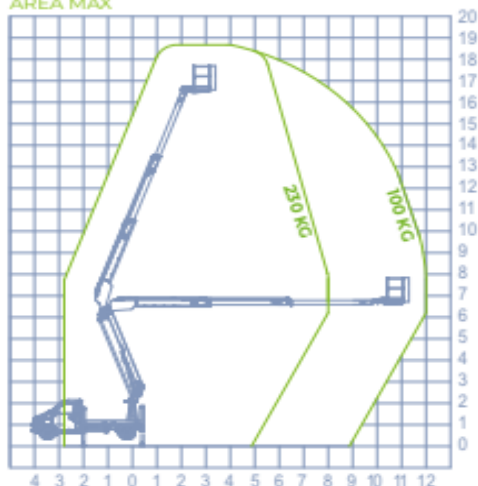

PODPORY
A+A

WYSOKOŚĆ ROBOCZA
18,7 m

WYSOKOŚĆ KOSZA
16,7 m

MAX WYSIĘG
12,0 m

ŁADOWNOŚĆ
230 kg

WYMIARY KOSZA
1200 x 700 x 1100 mm

OBRÓT KOSZA
90° + 90°

STEROWANIE
Elektryczne

OBRÓT KOLUMNY
700°

DMC
2,8 ton



DANE TECHNICZNE

- ALUMINIOWY KOSZ: 1200 X 700 X 1100 MM
- OBRÓT KOSZA: 90° + 90°
- OBRÓT KOLUMNY: 700°
- POPROWADZENIE PRZEWODÓW WEWNĄTRZ WYSIĘGNIA
- PODPORY A+A
- PROPORCJONALNE ELEKTROHYDRAULICZNE STEROWANIE
- 4 PODKŁADY POD PODPORY
- GNIAZDO ELEKTRYCZNE W KOSZU 12 V
- MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO RUCHU WSZYSTKICH RAMION
- AUTOMATYCZNA REGULACJA OBROTÓW SILNIKA
- URZĄDZENIE MALOWANE W TECHNOLOGII PROSZKOWEJ
- DIODA PRAWIDŁOWEGO POŁOŻENIA WYSIĘGNIA W POZYCJI TRANSPORTOWEJ
- AUTOMATYCZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI SILNIKA



INFROMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- ECS (EASY CONTROL SECURITY)
- MECHANICZNA OSŁONA PRZED PRZYPADKOWYM AKTYWOWANIEM RUCHÓW URZĄDZENIA
- BEZPIECZNIK RÓŻNICOWY NA LINII 230V
- URZĄDZENIE OGRANICZAJĄCE MAKSYMALNY WYSUW
- SYSTEM SAMOPOZIOMOWANIA KOSZA
- CZUJNIK NACHYLENIA/INKLINOMETR
- WYŁĄCZNIK AWARYJNY
- AWARYJNA POMPA RĘCZNA
- SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI (OPCJA)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE PTO
- SYSTEM ANTYZDERZENIOWY PODNOŚNIK/PODWOZIE
- LICZNIK MOTOGODZIN
- KONTROLKA POPRAWNEGO ZŁOŻENIA PODPÓR
- SYGNALIZACJA PRZEGŁĄDU OKRESOWEGO

