


STANDAARDUITVOERING

- 12.000 kg Dana Spicer assen met 45 % sperdifferentieel op de voor- en achteras
- Een vast knikpunt in combinatie met een pendelende achteras zorgt voor een optimale stabiliteit
- Compact en licht design, ideaal voor transport
- X-serie – 26v: Kubota 4-cilinder diesel (Stage V) met 26 pk (zonder uitlaatgasregeneratie)
- X-serie – 45CRT: Kubota 4-cilinder turbodiesel (Stage V) met 45 pk (DPF en DOC)
- Cardanas met schijfrem
- Linde hydrostatische hogedruksysteem 450 bar
- Werkhydrauliek met een maximaal vermogen van 50 l/min
- Hydraulische snelwissel met Euro koppeling
- Elektrohydraulisch bediende vergrendeling
- ROPS / FOPS veiligheidsdak
- Trelleborg 400/50-15 T463 banden
- Gespoten in Pitbull rood, chassis in Pitbull grijs (andere kleuren mogelijk)
- Hydraulische parkeerrem


Pitbull	X24-26V	X27-26V	X24-45CRT	X27-45CRT	X28-45CRT
Operationeel gewicht *	2545kg	2845kg	2595kg	2895kg	2945kg
Transport gewicht	2320kg	2620kg	2370kg	2670kg	2720kg
Gesloten cabine	+180kg	+180kg	+180kg	+180kg	+180kg

* Operationeel gewicht ISO 6016 standaardversie met volle brandstoftank, standaard Trelleborg banden, met chauffeur 75kg en aanbouwdeel 150kg (bv grondbak)

Kiplast gestrekt

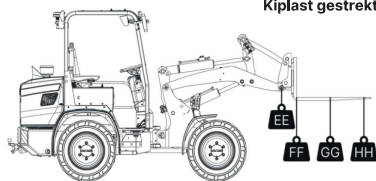

Kiplast 20cm boven grond

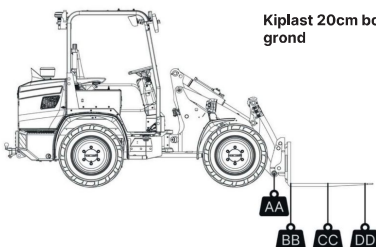

QR Pitbull Configurator



Pitbull	X24-26V	X27-26V	X24-45CRT	X27-45CRT	X28-45CRT
AA	2300	2750	2370	2750	2830
BB	1900	2350	1970	2350	2430
CC	1600	2050	1670	2050	2130
DD	1130	1450	1200	1450	1500
EE	1770	2030	1850	2130	2250
FF	1370	1630	1450	1730	1850
GG	1070	1330	1150	1430	1550
HH	820	1020	900	1100	1200
ROC Palletvork	856	1064	920	1144	1240
ROC Grondbak	535	665	575	715	775

Fouten voorbehouden





Optioneel met een gesloten cabine



**DE COMPACTE;
STABIELE EN
VEILIGE KRACHTPATSER!**

Letter	Afmetingen	Eenheid
A	3880	mm
B	3250	mm
C	1625	mm
D	490	mm
E	922	mm
F	160	mm
G	48	mm
H	47,8	°
I	1470	mm
J	1900	mm
K	2600	mm
L	2765	mm
M	3575	mm
N	395	mm
O	45	°
P	75	°
Q	1180	mm
R	133	mm
S	25	mm
T	2225	mm
U	2270	mm
V	215	mm
W	1375	mm
X	2450	mm
Y	5450	mm
Z	6100	mm
β	45	°

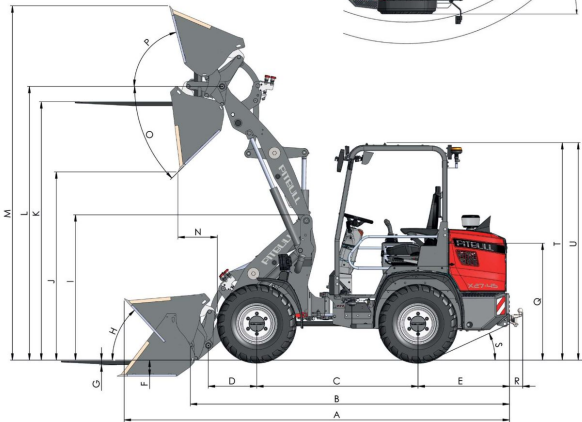

Hydraulische Opties

100% sper op de vooras, met open differentieel op de achteras
 3e en 4e functie (dubbelwerkend), mechanisch of/en elektrisch/hydraulisch bediend via joystick
 Arretering op de 3e functie
 Drukloze olietour
 Joystick inching

Banden Opties (400/90-15 31+15-50-15 16.0/55-17 400/45/17.0)

Trelleborg (standaard)

Mitas

BKT

Deestone

Alliance

Vredestein

Overige Opties

Spiegels

Wegverlichting LED of Halogeen

LED balk voorop in de dakgoot

LED-werklampen voor

LED-werklampen achter

Zwaailicht

Kentekenplaathouder met verlichting

Aanhangerkoppeling

12 volt aansluiting

Achteruit waarschuwingssignaal

Sloten op de motorkappen

Tankdop met slot

Opties Aanbouwkoppelingen

Euro

Giant

Weidemann

Schäffer 3

JLG/Deutz Agrovectra

Bobcat

Palletvorken 1000mm of 1200mm

Grondbak

Puinbak

Standaard bij een gesloten cabine

Verwarming

Radio with USB connector

Ruitenwisser voor en achter

Deur links en raam rechts

Bekerhouder

GSM houder

