




SCHEMAT ROBOCZY



DANE TECHNICZNE

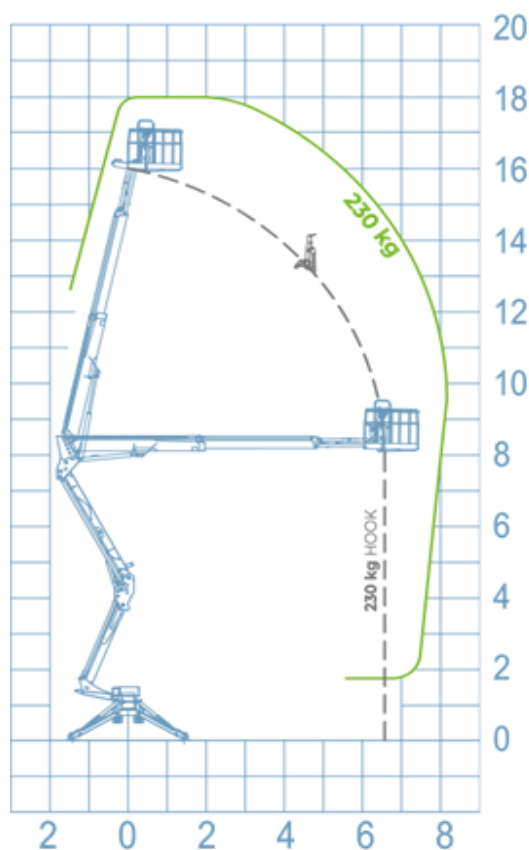

PODPORY

Automatyczne 7+7

WYSOKOŚĆ ROBOCZA

18,00 m

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA

16,00 m

MAX WYSIĘG

8,20 m

ŁADOWNOŚĆ

230 kg

WYMIARY KOSZA

1400 x 700 x 1100 mm

STEROWANIE

Elektryczno-hydrauliczne

OBRÓT KOLUMNY

190°+190°

DMC

2,5 ton

WYMIARY

2845 x 2855 mm

3010 x 3190 mm

OBRÓT KOSZA

60°+60°

HAK

230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)

Białe niebrudzące podłoża gąsienice

Licznik motogodzin

Awaryjna pompa ręczna

Gniazdo 230V w koszu

Pomocnicza pompa elektryczny 230V/50Hz

Silnik – bateria LANATEC

Podkłady pod podpory 300 mm

Automatyczna stabilizacja

Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej

3 prędkości poruszania się

Intercom

Ogranicznik wagi w koszu

Dolne sterowanie za pomocą pilota

WYMIARY

