





Förlängningsgafflar

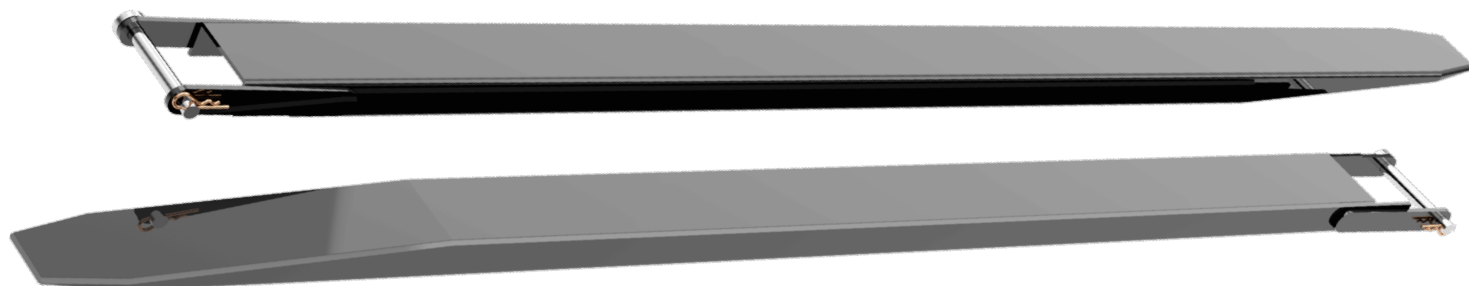


Artikel nr.	Benämning	Kapacitet *	Vikt (par)	Passar gaffel
265-100x40x1800	Förlängningsgaffel	2,5 ton (par)	54 kg	100x40 mm
265-100x40x2000	Förlängningsgaffel	2,5 ton (par)	60 kg	100x40 mm
265-100x40x2200	Förlängningsgaffel	2,5 ton (par)	66 kg	100x40 mm
265-100-PIN	Låspinne för 2,5 tons	Ingår vid köp av förlängningsgaffel		
265-125x50x2000	Förlängningsgaffel	5,0 ton (par)	73 kg	125x50 mm
265-125x50x2200	Förlängningsgaffel	5,0 ton (par)	80 kg	125x50 mm
265-125x50x2500	Förlängningsgaffel	5,0 ton (par)	89 kg	125x50 mm
265-125-PIN	Låspinne för 5 tons	Ingår vid köp av förlängningsgaffel		
265-150x60x2500	Förlängningsgaffel	8,0 ton (par)	143 kg	150x60 mm
265-150x60x3000	Förlängningsgaffel	8,0 ton (par)	171 kg	150x60 mm
265-150-PIN	Låspinne för 8 tons	Ingår vid köp av förlängningsgaffel		
265-R CLIP	Låssprint till låspinne	Ingår vid köp av förlängningsgaffel		

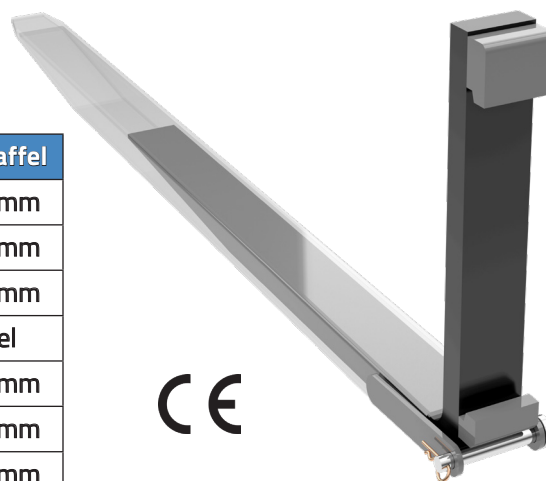

CE

I förordet till ISO 13284, påpekas att slutan botten är att föredra framför öppen botten. Våra förlängare har en slutan botten, med låsning under klacken baktill. En stabil konstruktion som även tillåter lyft längst ut på förlängningsgafflarna. Lackade i RAL 7021.

* Kapaciteten mäts 600 mm utanför befintlig gaffelspets (600TP), givet att befintlig gaffel når in 60% av förlängaren. Då ligger tyngdpunkten på den underliggande gaffeln. Exempel: Befintlig gaffel, 100x40 mm, når in 1200 mm i en förlängningsgaffel som är 2000 mm. Då är därmed lyftkapaciteten 1250 kg/st. och 2,5 ton/par.

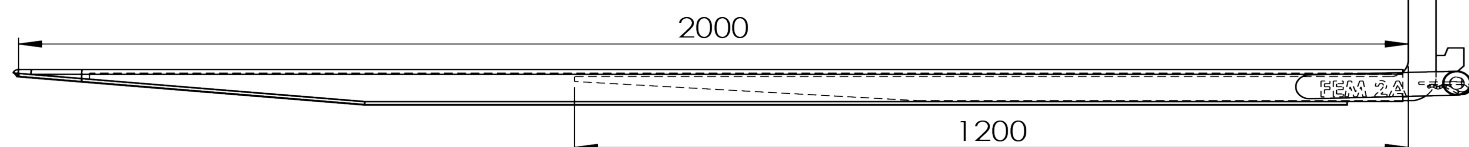

Materialval: Vi använder S355 material i förlängningsgaffeln. Skälet till att vi inte gått upp i sträckgräns till ex. 650 MPa (Domex 650) är att vi då exempelvis skulle reducerat vikten med 4,9 kg/förlängare och bygghöjden med 2 mm (bottenplåt inkl. bockad plåt), vilket vi tycker är försumbart. Våra förlängningsgafflar uppfyller kraven enligt ISO standarden 13284.