

**IN
OUT**

ES0607DC-XD

Verharde ondergrond schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatisch anti-kantelsysteem in de onderkant
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Loslaten van de noodrem
- Rijdbaar op max. hoogte
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Onderhoudsvrije accu
- Bewegingsalarm
- Geïntegreerde gaten aan de voor- en zijkant voor transport met vorken
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Belastingindicator
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 2-wielaandrijving
- 2-wielbesturing

**LOGISTIEK****BOUW**

ES0607DC-XD




Draagvermogen	240 kg
Uitgeschoven draagvermogen	100 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)	2/1
Max. aantal personen met hoogwerker in geopende stand (binnen/buiten)	1/1
Max. werkhoogte (binnen)	A 6,10 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B 3,60 m
Max. werkhoogte (buiten)	5,00 m
Hoogte blad werkplatform (buiten)	3,00 m
Totale lengte	C 1,44 m
Totale breedte	D 0,76 m
Totale hoogte	E 1,98 m
Totale hoogte (reling omlaag)	-
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)	1,28 / 0,70 m
Verlenging van de hoogwerker	G 0,60 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (gesloten)	0,06 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (open)	0,015 m
Wielbasis	H 1,05 m
Draaicirkel (binnen)	0,40 m
Draaicirkel (buiten)	1,55 m
Aandrijfmotoren	2×24VDC/0,4kW
Hefmotoren	24VDC/1,2kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)	4,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)	0,4 km/h
Batterijen	AGM accu's - onderhoudsvrij 24 V/85Ah
Hydraulische olie tank	3 l
Geïntegreerde acculader	24V/15A
Haalbare helling	25%
max. werkhelling	1,5°/3°
Niet-markerende banden	230x80 mm
CE-gewicht	940 kg



Non-marking banden



Veiligheidsbeugel

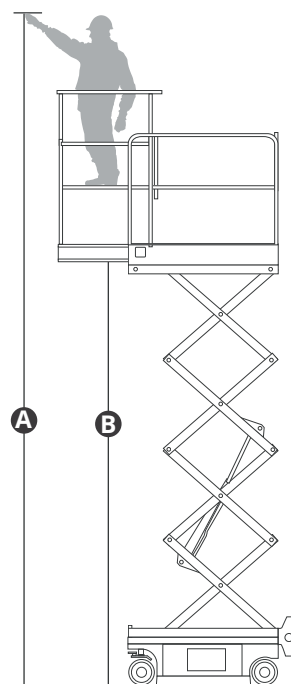

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.