


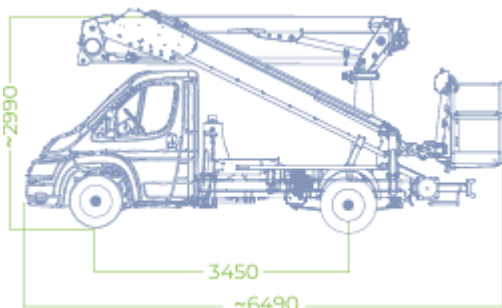


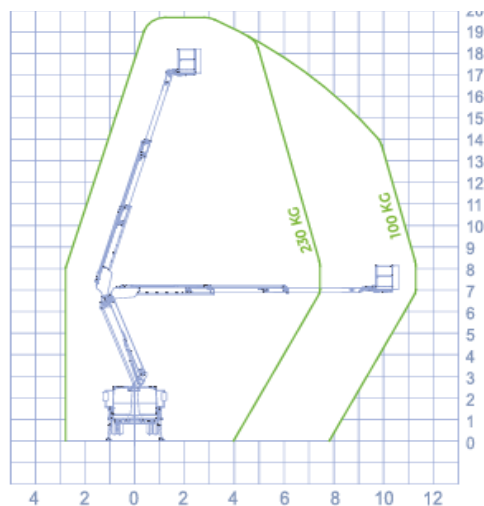

## SCHEMAT ROBOCZY

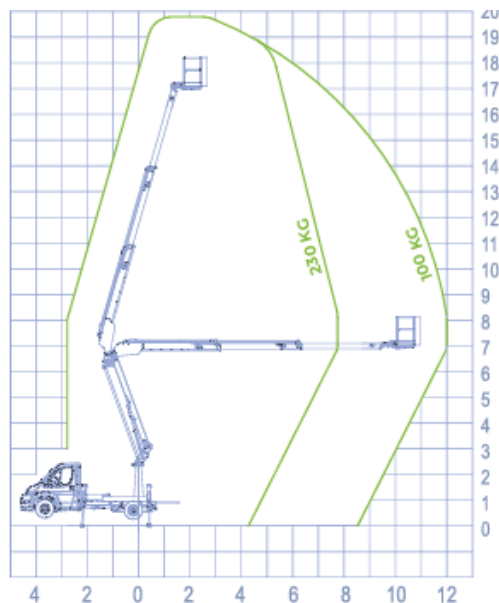

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | PODPORY<br>Automatyczne H+H           |
|  | WYSOKOŚĆ ROBOCZA<br>19,7 m            |
|  | WYSOKOŚĆ KOSZA<br>17,7 m              |
|  | MAX WYSIĘG<br>12,0 m                  |
|  | ŁADOWNOŚĆ<br>230 kg                   |
|  | WYMIARY KOSZA<br>1300 x 700 x 1100 mm |
|  | OBRÓT KOSZA<br>90° + 90°              |
|  | STEROWANIE<br>Elektryczne             |
|  | OBRÓT KOLUMNY<br>700°                 |
|  | DMC<br>3,5 ton                        |



## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

### [A] AUTOMATYCZNA STABILIZACJA

Funkcja "SPEED" to nowe rozwiązanie obecne w podnośnikach Socage. Przynosi ogromne korzyści takie jak zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie poprawnego wykonania manewru stabilizacji niezbędnego do rozpoczęcia pracy. Przy użyciu jednego przycisku, również z kosza operatora, pozwala uzyskać stabilizację w bezpieczny, prosty i szybki sposób.

### ✓ DANE TECHNICZNE

- ALUMINIOWY KOSZ: 1300 X 700 X 1100 MM
- OBRÓT KOSZA: 90° + 90°
- OBRÓT KOLUMNY: 700°
- Przewody hydrauliczne i elektryczne poprowadzone wewnątrz wysięgnika.
- Automatyczne składanie części roboczej SPEED.
- Automatyczny system stabilizacji SPEED.
- Stabilizacja w układzie H+H z wydłużonym skokiem podpór.
- Sterowanie automatyczną stabilizacją zarówno z kosza roboczego, jak i z poziomu ziemi.
- Proporcjonalne sterowanie elektrohydrauliczne z płynną regulacją prędkości wszystkich ruchów.
- Elektroniczny system sterowania CAN BUS.
- Cztery podkłady pod podpory.
- Gniazda elektryczne 12 V w koszu roboczym.
- Możliwość wykonywania kilku ruchów jednocześnie.
- Zabezpieczenie antykorozyjne metodą kateforezy oraz lakierowanie proszkowe.
- Wskaźnik wycentrowania części roboczej umieszczony w koszu.
- Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika.
- Przednie mocowanie kosza roboczego.
- Socage Security System – system zapobiegający niezamierzonym ruchom maszyny.
- Belka zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji sterowania.
- Funkcja obejścia zabezpieczeń umożliwia awaryjne sprowadzenie operatora.
- Automatyczny system stabilizacji.
- Ogranicznik momentu obciążenia z podwójnym systemem bezpieczeństwa.
- Automatyczne poziomowanie kosza roboczego.
- Czujnik nachylenia (inklinometr).
- Zawory blokujące na siłownikach hydraulicznych.
- Przyciski awaryjnego zatrzymania.
- Ręczna pompa awaryjna.
- Możliwość zdalnego wykonania manewrów awaryjnych.
- Automatyczne wyłączenie przystawki odbioru mocy (PTO).
- System zapobiegający kolizji wysięgnika z kabiną pojazdu.
- Cyfrowy licznik godzin pracy w kabinie.
- Kontrolka informująca o złożonych podporach stabilizujących.
- SSW (Socage Safe Workplace) – system świateł bezpieczeństwa na części roboczej platformy.

