

SPECIFICATIES



SPECIFICATIES			
	T66	T76	T86
GEGEVENS VAN DE MACHINE			
Kiplast (ISO 14397-1)	3 175 kg	4 050 kg	5 087 kg
Nominale laadcapaciteit (ISO 14397-1)	1 115 kg	1 417 kg	1 780 kg
Pompcapaciteit Standard Flow (bij het toerental van de pomp)	66,5 l/min	88,1 l/min	87,1 l/min
Pompcapaciteit High Flow (bij het toerental van de pomp)	101,8 l/min	114,7 l/min	138,5 l/min
Pompcapaciteit Super Flow (bij het toerental van de pomp)	-		159 l/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23,8 - 24,5 MPa	23,8 - 24,5 MPa	23,8 - 24,5 MPa
Rijsnelheid (laag)	10,4 km/u	14,8 km/u	8,7 km/u
Rijsnelheid (hoog)	16,4 km/u	17,2 km/u	16,7 km/u
Hefarm pad	verticaal		
AFMETINGEN			
Lengte met standaardbak	3 427 mm	3 737 mm	3 900 mm
Breedte met standaardbak	1 880 mm	2 032 mm	2 032 mm
Hoogte met cabine	2 045 mm	2 079 mm	2 111 mm
Hoogte tot bakscharnierpen	3 048 mm	3 259 mm	3 353 mm
Lengte bodemcontact	1 378 mm	1 505 mm	1 683 mm
MOTOR			
Merk/model	Bobcat 2,4 l, 97/68 EC Stage V		D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel		
Koeling	Vloeistof		
Vermogen bij 2 600 tpm (ISO 14396)	54,5 kW		78,7 kW
Koppel bij 1 800 tpm (ISO 14396)	283,9 Nm		409 Nm
Aantal cilinders	4		
Cilinderinhoud	2 400 cm³		3 409 cm³
Inhoud brandstoftank	107,1 l	120 l	120 l
GEWICHTEN			
Bedrijfsgewicht*	4 296 kg	4 898 kg	5 643 kg
Transportgewicht	3 712 kg	4 471 kg	5 228 kg
MILIEUWAARDEN			
Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	80 dB(A)		78 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)		103 dB(A)
Lichaamstrillingen (ISO 2631-1), hoge snelheid	0,8 ms ⁻²		0,36 ms ⁻²
Hand-armtrillingen (ISO 5349-1), hoge snelheid	2,8 ms ⁻²		1,84 ms ⁻²
KRACHTEN			
Opbrekkkracht heffen	2 269 daN		3 544 daN
Opbrekkkracht kippen	2 179 daN		2 871 daN
Duwkracht	3 573 daN		3 544 daN
CYCLUSTIJDEN			
Hefarmen op	4 s	3,9 s	
Hefarmen neer	2,8 s	2,6 s	
Bak inkippen	1,7 s		
Bak uitkippen	2,5 s	2,3 s	

* Basismachine met bak, bestuurder en volle brandstoftank

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan uitrusting staan die niet standaard is.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN

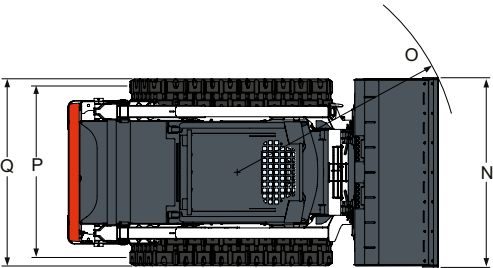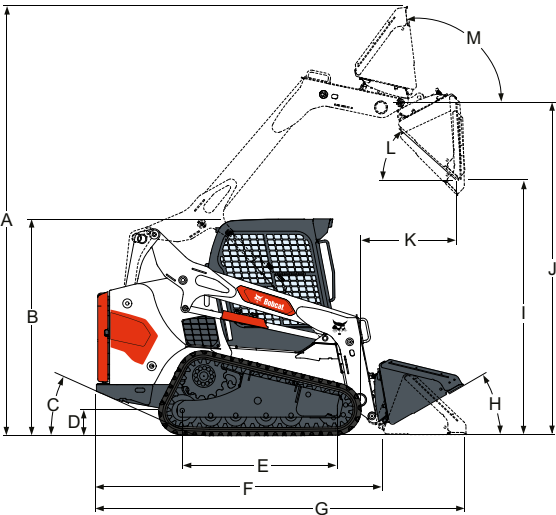

	T66	T76	T86
A Bedrijfshoogte	3 910	4 252	4 345
B Hoogte met cabine	2 045	2 079	2 111
C Afloophoek	25°	27°	30°
D Bodemvrijheid	214	235	236
E Lengte bodemcontact	1 378	1 505	1 683
F Lengte zonder aanbouwdeel	2 718	2 894	3 059
G Lengte met standaardbak	3 427	3 737	3 900
H Inkiphoek vanuit laagste stand	30°	30°	30°
I Kiphoogte met standaardbak	2 396	2 526	2 586
J Hoogte tot bakscharnierpen	3 048	3 259	3 353
K Kipbereik bij maximale hoogte	933	1014	976
L Kiphoek bij maximale hoogte	37°	37°	40°
M Inkippen in de hoogste stand bij maximale hoogte	94°	94°	93°
N Breedte over standaardbak	1 880	2 032	2 032
O Draaicirkel met standaardbak	2 104	2 301	2 255
P Spoorbreedte, 450 mm rupskettingen	1 382	1 531	1 856
Q Breedte over rupskettingen, 450 mm rupskettingen	1 782	1 981	1 981

