



© Aline Périer

Exzellente Manövrierfähigkeit in engsten Räumen

- Fahren und Schwenken des Oberwagens gleichzeitig möglich
- Geringer Wenderadius
- Kein Überhang
- Im eingefahrenen Zustand, fahrbar durch Standarddoppeltüren
- 1,20 Breite

Optimale Produktivität


- Proportionale und simultane Bewegungen
- Nutzung im Innen- und Aussenbereich
- Optimale Betriebsdauer

HA12CJ

250 kg / 2x
551 lbs / 2x

HA12CJ+

230 kg / 2x
507 lbs / 2x

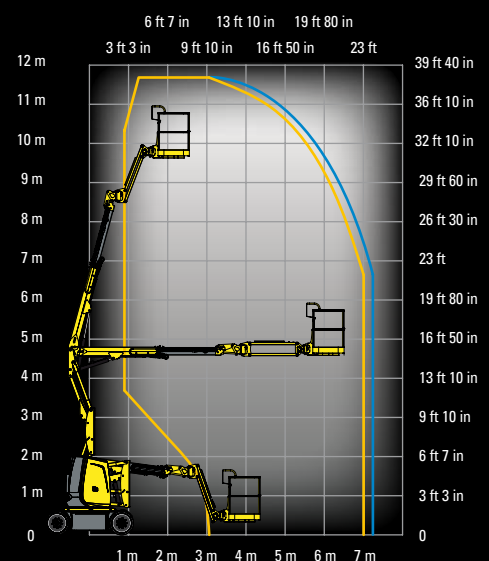


Haulotte
GROUP

Erfahrung der Innovation

HA12CJ / HA12CJ+

ELEKTRISCHE GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

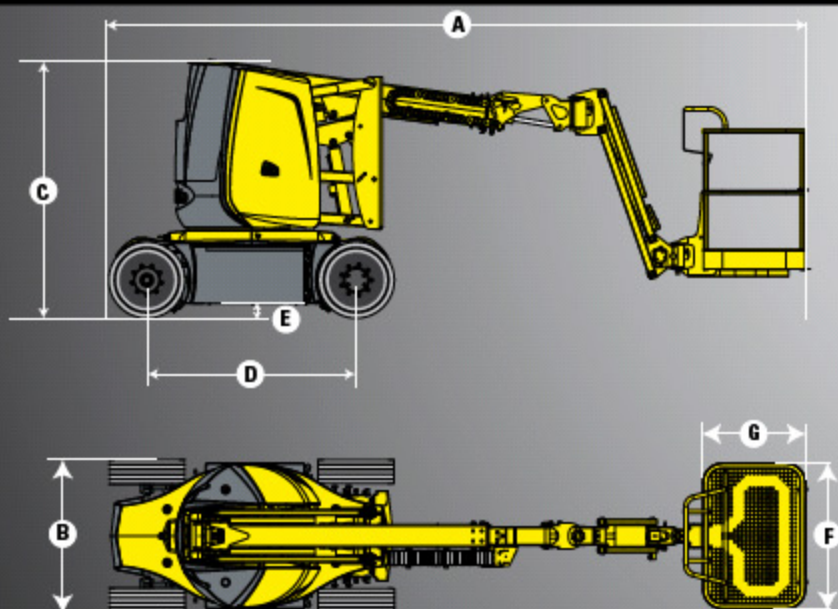

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

HA12CJ

HA12CJ+

Arbeitshöhe	11.7 m	11.7 m
Plattformhöhe	9.7 m	9.7 m
Maximale Reichweite	7 m	7.22 m
Gelenkpunkt	4.74 m	4.74 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg	230 kg
F x G - Plattformabmessung	1.15 x 0.8 m	1.15 x 0.8 m
A - Länge	5.36 m	5.64 m
B - Breite	1.2 m	1.2 m
C - Höhe im eingefahrenen Zustand	1.99 m	1.99 m
Länge - Transportstellung	3.86 m	4.2 m
Höhe - Transport	2.22 m	2.6 m
Seitlicher Überhang	0 cm	0 cm
Horizontaler Korbarmschwimbereich	N/A	180° (-90/+90)
Vertikaler Schwenkbereich	140° (+70/-70)	140° (-70/+70)
Plattformschwenkbereich	180° (+90/-90)	180° (-90/+90)
Schwenkbereich des Oberwagens	355°	355°
D - Radstand	1.65 m	1.65 m
E - Bodenfreiheit	10.7 cm	10.7 cm
Neigungsmesser	3°	3°
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h
Maximale Steigfähigkeit	25 %	25 %
Wenderadius - außen	3.6 m	3.6 m
Reifen - nicht-markierend	600x190	600x190
Motor	48 V - 320 Amph (C5)	48V - 320 Amph (C5)
Gesamtgewicht	6970 kg	7040 kg

STANDARDAUSSTATTUNG

- Ergonomisches Bedienpult
- Batteriezustandsanzeige an beiden Bedienpulten
- Automatische Korbnivellierung
- Nicht-markierende Reifen
- 2 Radantrieb
- 2 Radlenkung
- Semi-Traktionsbatterien
- Batterieladegerät 48V - 50A
- Einsatz bis zu 45 km/h
- Abschlepp- und Kranösen
- Schrägstandüberwachung
- Überlastüberwachung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Drehkranzarretierung
- Notpumpe

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Traktionsbatterien
- Notbedienung von dem oberen Bedienpult
- Druckluftleitung im Arbeitskorb
- Halterung für Leuchtstoffröhren
- Halterung für Sicherheitspylonen
- Arbeitskorb mit selbstschließender Tür
- Akustisches Fahrsignal
- Arbeitsscheinwerfer
- Steckdose im Arbeitskorb
- FI - Schutzschalter



Rothlehner

Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

Haulotte
GROUP