


Modell	P27.6Plus	P27.6Top	TF30.9 G*	TF30.9-115*	TF33.7 G*	TF33.7-115*
Leistung						
Gesamtleergewicht (kg)	4850	4850	7100	7200	6400	6700
Maximale Tragkraft (kg)	2700	2700	3000	3000	3300	3300
Hubhöhe (m)	5,9	5,9	8,6	8,6	6,6	6,6
Maximale Ausladung (m)	3,3	3,3	5,7	5,7	3,5	3,5
Teleskoparm-Segmente	2	2	3	3	2	2
Antrieb						
Motor	KOHLER KDI2504TCR	KOHLER KDI2504TCR	KOHLER KDI2504TCR	DEUTZ TCD3.6	KOHLER KDI2504TCR	DEUTZ TCD3.6
Hubraum / Zylinder	2500/4	2500/4	2500/4	3600/4	2500/4	3600/4
Motorleistung (kW/PS)	55/75	55/75	55,4/75,1	85/115	55,4/75,1	85/115
Abgasreinigung	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V DOC + DPF	Stage V SCR + DPF + DOC	Stage V DOC + DPF	Stage V SCR + DPF + DOC
Umkehrwendelüfter	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)	20/40 (opt.)
Kraftstofftank (l)	70	70	80	85	80	85
AdBlue Tankkapazität (l)	-	-	-	12	-	12
Hydrostatisches Getriebe	1-Gang	1-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang
EPD	Nein	Nein	Ja	Plus	Ja	Plus
Achsen	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
Reduktionsgetriebe	Planetengetriebe	Planetengetriebe	Planetengetriebe	Planetengetriebe	Planetengetriebe	Planetengetriebe
Maschinenbremse	Trocken-scheibenbremse	Trocken-scheibenbremse	Trocken-scheibenbremse	Trocken-scheibenbremse	Trocken-scheibenbremse	Trocken-scheibenbremse
Automatische Feststellbremse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulik						
Hydraulikpumpe	Zahnrad	Zahnrad	Zahnrad	LS+FS	Zahnrad	LS+FS
Durchfluss/Druck (l/min - bar)	95-210	95-210	98-210	125-210	98-210	125-210
Hydrauliköltank (l)	70	70	85	85	85	85
Zusatzhydraulik am Auslegerkopf	OPT	OPT	OPT	Ja	OPT	Ja
Heckhydraulik-Anschluss	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Kabine						
Kabinenausstattung	STD	STD	STD	Komfort	STD	Komfort
ASCS	Nein	Nein	Nein	Light	Nein	Light
Kabine FOPS Level II	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kabine ROPS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bedienelemente in Kabine	Elektro-mechanischer Joystick	Elektro-mechanischer Joystick	Elektro-hydraulischer Joystick	Kapazitiver Joystick	Elektro-hydraulischer Joystick	Kapazitiver Joystick
Fahrtrichtungsschalter am Lenkrad	Ja / Joystick OPT	Ja / Joystick OPT	Ja / Joystick STD	Ja / Joystick STD	Ja / Joystick STD	Ja / Joystick STD
Ausstattung						
Schwingungsdämpfung am Hubzylinder BSS	OPT	OPT	-	OPT	-	OPT
Arbeitsscheinwerfer an der Kabine	OPT	OPT	OPT	Ja	OPT	Ja
Sonnenrollo	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Tac-lock	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bühnenvorbereitung	OPT	OPT	Nein	OPT	Nein	OPT
Inch-Pedal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allradantrieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allradlenkung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drei Lenkungsarten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Standardreifen	12-16.5"	12-16.5"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"	400/70-20"
Bauartgenehmigung als Zugmaschine/Ackerschlepper	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT


* Modelle in der Version L (Low Profile erhältlich), Maschinenhöhe -100 mm.

Lastdiagramme



Turbofarmer TF30.9

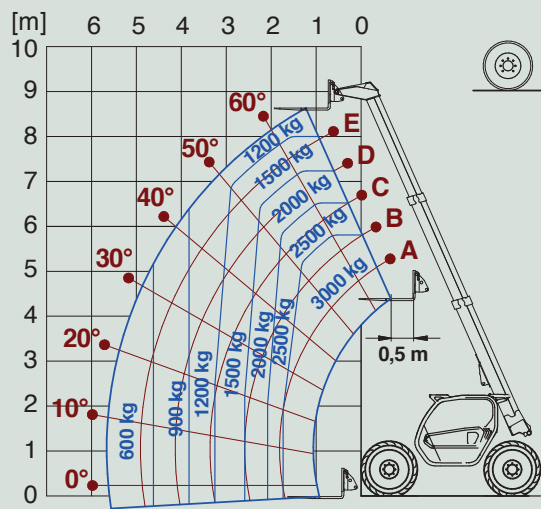

Panoramic P27.6

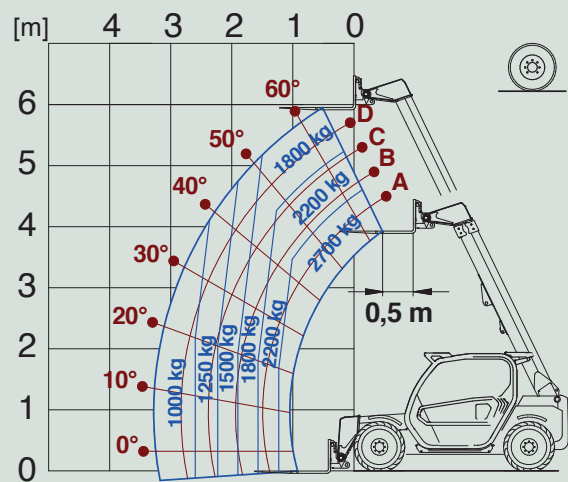

Turbofarmer TF33.7

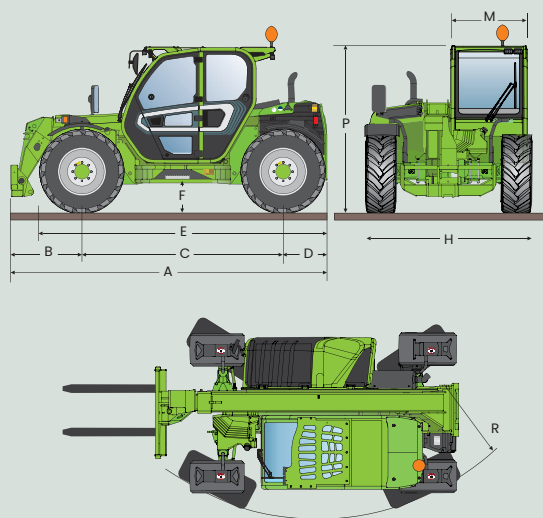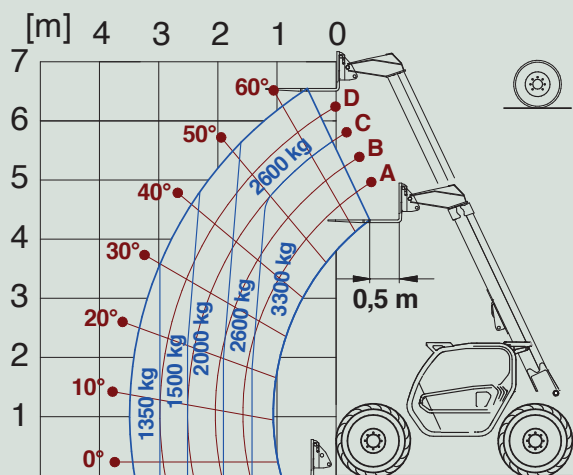

Abmessungen

		A	B	C	D	E	F	H	M	P	R
P27.6	mm	3910	820	2450	640	3495	270	1860	1010	1960	3370
TF33.7	mm	4310	970	2740	600	3910	340 (300 L)	2100	1010	2120 (2020 L)	4095
TF30.9	mm	4330	990	2740	600	3910	340 (300 L)	2100	1010	2120 (2020 L)	4095