

G SERIE




EM POWER
LEADS
THE WAY



PINZA SELEZIONATRICE



Pinza selezionatrice progettata per la selezione e movimentazione di qualsiasi tipo di materiale solido.
Grazie alla rotazione idraulica continua a 360° permette di gestire grandi carichi e forme particolari.

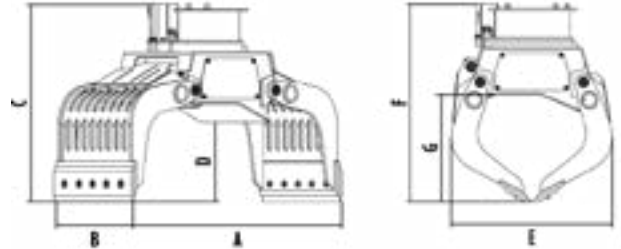

PUNTI DI FORZA

- Taglienti sostituibili in cantiere con poche operazioni
- Elevata forza di serraggio
- 2 cilindri a seconda del modello
- Adatta anche a demolizioni di strutture leggere
- Manutenzione facile e rapida



OPTIONAL

- Attacco fisso
- Kit elettrico funzionalità due tubi
- Garanzia 24 Mesi

SCHEDA TECNICA		G90	G120	G140	G160	G180	G200	G250
Escavatore	ton	≥1,5 ≤2,5	≥3 ≤4,5	≥5 ≤7	≥8 ≤12	≥13 ≤16	≥17 ≤25	≥26 ≤35
Capacità (chele chiuse)	m³	0,07	0,15	0,20	0,33	0,46	0,75	1,30
Peso	kg	110	200	350	530	1000	1350	2000
Rotazione	°	360	360	360	360	360	360	360
Cilindri	n.	1	1	1	1	1	2	2
Tipo di rotazione	n.	Rotore idraulico portata 5 ton		Pignone Ralla 1 Motore			Pignone Ralla 2 Motori	
Pressione d'olio (rotazione)	bar	>120	>120	>120	>120	>150	>150	>200
Portata d'olio MIN/MAX (rotazione)	l/min	3 ÷ 8	3 ÷ 8	5 ÷ 15	10 ÷ 30	10 ÷ 30	20 ÷ 60	20 ÷ 60
Pressione d'olio (apertura/chiusura)	bar	200	200	250	300	350	350	350
Portata d'olio (apertura/chiusura)	l/min	20	30	40	60	70	100	120
Dimensioni (mm)	A	850	1150	1400	1600	1800	1950	2400
	B	425	450	500	600	800	1050	1200
	C	800	900	900	950	1050	1250	1600
	D	250	330	450	460	480	550	670
	E	600	780	840	900	1100	1200	1400
	F	900	950	1050	1130	1400	1500	1950
	G	350	420	565	600	640	780	950

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni / Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale



via Leogra, 5/A - 36010 Carrè (VI) ITALY - Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640
email: info@cmcrushermachines.com - web: www.cmcrushermachines.com

