

HA20 PX

Gelenkteleskop-
arbeitsbühne

- Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° (+70°/-70°)
- Seitliche Reichweite 13,9 m
- Allradantrieb und Allradlenkung serienmäßig
- Maximale Tragfähigkeit 250 kg
- Maximale Steigfähigkeit 40 %



Haulotte® 

HA20 PX

Die Haulotte Vorteile®

- Optimaler Einsatzbereich dank dem neuen Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° ($-70^\circ/+70^\circ$)
- Der enge Wendekreis von 3.9 m ermöglicht eine ausgezeichnete Wendigkeit
- Die hydraulische Differentialsperre und die Bodenfreiheit von 42 cm ermöglichen eine optimale Geländegängigkeit
- Schwenkbereich 360° endlos ohne Überhang
- Hydraulische Arbeitskorbdrehung 180°
- Die kompakte eingefahrene Position erleichtert die Lagerung
- Proportionale und gleichzeitige Steuerung für mehr Beweglichkeit
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung des Korbes
- Stabil, zuverlässig und einfache Wartung

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Allradantrieb und Allradlenkung
- Korbüberlastabschaltung
- Neigungsmesser 5°
- Diesel Motor Deutz F 4 L 1011 F 38 kw
- 220 V Steckdose im Korb
- Stromkreis 12 V
- Antriebsbatterien 12 V - 105 AH - 720 A
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Manuelle Notpumpe
- Sichere Anwendung im Gelände ; Windgeschwindigkeit bis zu 60 km/h
- Betriebsstundenzähler
- Schwenksperrspindel
- Abschlepp- und Kranösen

SONDERAUSSTATTUNGEN & ZUBEHÖR


- Rundumkennleuchte
- Blitzbeleuchtung
- Katalysator
- Warnsignal beim Fahren
- Druckluftleitung
- Schutzsatz gegen Sandstrahlung

Haulotte®  

**Haulotte
Hubarbeitsbühnen GmbH**
Rotlaubstr. 12
D-79427 ESCHBACH
Tel. +49 (0) 7634 52 83-0
Fax +49 (0) 7634 52 83-18
e-mail : haulotte@t-online.de
web : http://www.haulotte.com



Gelenkteleskoparbeitsbühne

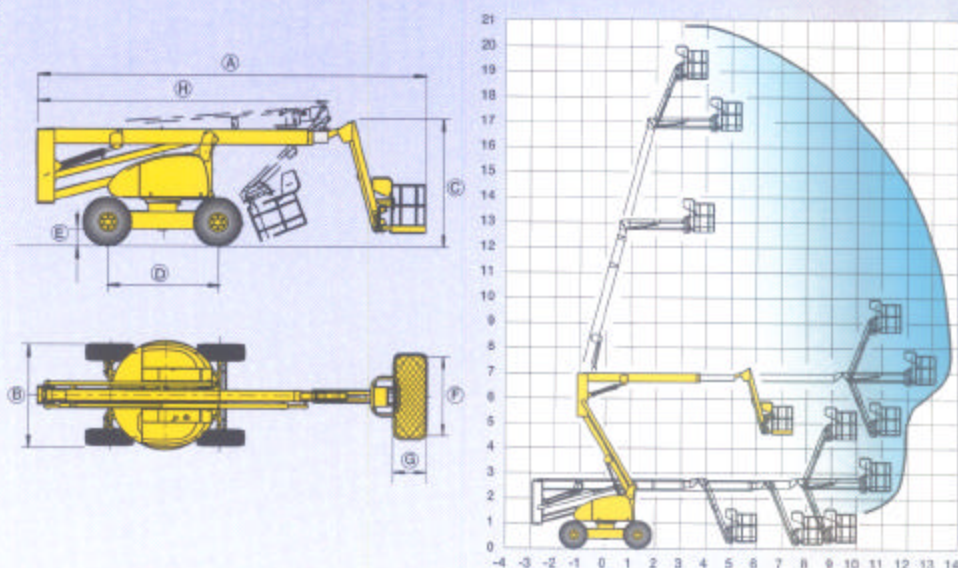

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	20.65 m
Plattformhöhe	18.65 m
Maximale seitliche Reichweite	13.9 m
Gelenkpunkt	7.0 m
Maximale Tragfähigkeit	250 kg
Korbarm	140° ($-70^\circ/+70^\circ$)
A Länge in eingefahrenem Zustand	9.0 m
B Breite	2.35 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2.67 m
D Radstand	2.6 m
E Bodenfreiheit	42 cm
F G Korbabmessungen	1.8 m x 0.8 m
H Transportlänge	6.9 m
Überhang	0
Fahrgeschwindigkeit	6 km/h
Äußerer Wendekreis	3.9 m
Schwenkbereich	360° endlos
Hydraulische Korbdrehung	180°
Motor	Diesel Deutz 38 kw
Steuerung	Proportional
Maximale Steigfähigkeit	45%
Schaumgefüllte Reifen	15 R 22.5 XF
Hydrauliköltank	140 l
Dieseltank	140 l
Gesamtgewicht	12.260 kg

Vertrieben durch:

Rothlehner Arbeitsbühnen GmbH
Zentrale Deutschland
D-84323 Massing, Mühlenweg 1
Tel.: 0049/(0)8724-9601-0, Fax DW -12
e-mail: info@rothlehner.de
www.rothlehner.de