



HT28 RTJ 0 HT28 RTJ PRO

Leistung & Produktivität

- Beste horizontale Reichweite mit 23,85m
- Reibungsloser und gleichmäßiger Arbeitsbereich
- Hervorragende Geländegängigkeit

Sicherheit & Komfort

- Sicheres Be- und Entladen bei schlechter Sicht, dank dem Activ' Lighting Beleuchtungssystem (PRO Modell)
- Unvergleichlicher Komfort & Laufruhe beim Anheben, dank einem einzigartigen Regulierungssystem für die Bewegungen der Arbeitsbühne
- Extrem solider Ausleger

Kosteneffizienz

- Haulotte Activ' Screen On-board Diagnosesystem
- Haulotte Emissions-Stopp-System, das automatisch den Motor startet und stoppt
- Leichter Zugang zu allen Komponenten
- Modularer Arbeitskorb, schnell und einfach reparierbar

Rothlehner
Arbeitsbühnen

D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 • -12 • www.rothlehner.com



HT28 RTJ O / RTJ PRO

GELÄNDE-TELESKOPARBEITSBÜHNE



Haulotte

TECHNISCHE DATEN

HT28 RTJ O
4WD-2WS

HT28 RTJ PRO
4WD-4WS

Arbeitshöhe	27.9 m	
Plattformhöhe	25.9 m	
Maximale Reichweite	23.85 m	
Bei Arbeiten "unter Tage" einsetzbar	3 m	
Maximale Tragfähigkeit	230 kg (2 persons)	
F x G Auslegerradius	2.44 x 0.91 m	
A Länge	13.05 m	
H Transportlänge	9.8 m	
B Breite	2.48 m	
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.85 m	
I Transporthöhe	2.98 m	
Vertikaler Schwenkbereich	133° (-66°/+67°)	
Korbarmlänge	1.83 m	
Drehwinkel des Auslegers	84.5° (+74.5°/-10°)	
Schwenkbereich des Oberwagens	360° continuous	
Seitlicher Überhang	150 cm	
D Radstand	2.8 m	
E Bodenfreiheit	48 cm	
Neigungsmesser	4 °	
Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 5 km/h	
Maximale Steigfähigkeit	45 %	
Wenderadius - außen	6,55 m	4.35 m
Reifen - schaumgefüllt	Solid RT cured on 385/65-22,5	
Motor	Kubota Tier 3 - 49,3kW & Kubota Tier 4f - 53 kW	
Gesamtgewicht	17 900 kg	18 100 kg

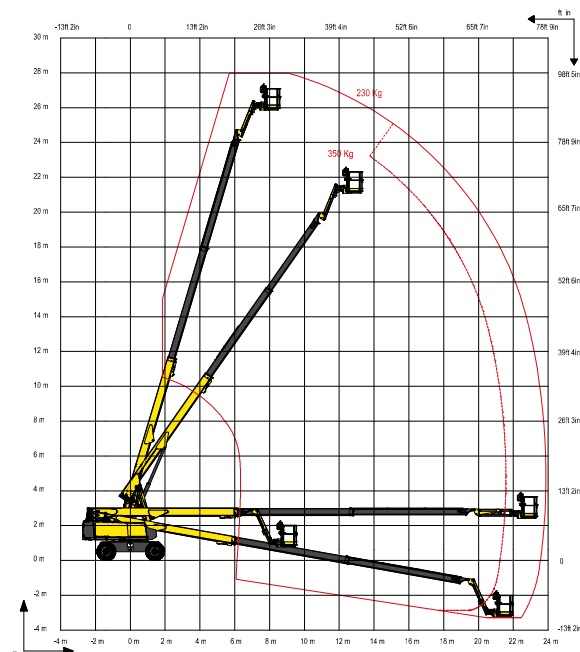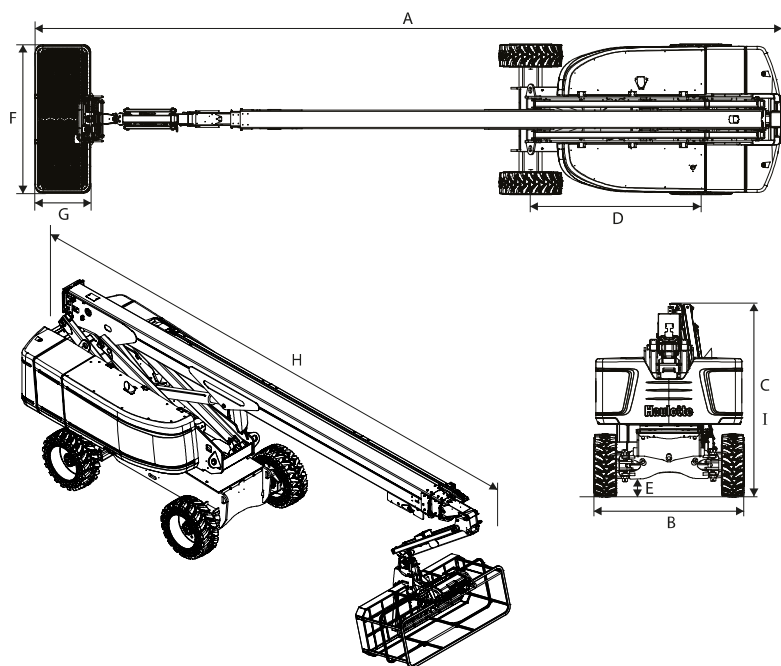

STANDARDAUSSTATTUNG

- Haulotte Activ'Lighting Beleuchtungssystem zum Sicheren Be- und Entladen (Nur beim PRO-Modell, aufrüstbar für das O-Modell)
- Haulotte Emissions-Stopp-System
- Haulotte reibungslose, proportionale Bewegungen
- Haulotte Activ'Screen
- Haulotte Activ'Shield™ Bar 2.0 (Nur beim Pro-Modell. Standard in Europa und Lateinamerika)
- 4-Radantrieb / 2-Radlenkung (O), 4-Radlenkung (PRO)
- Automatische Differentialsperre
- Pendelachse
- Großer, modularer Arbeitskorb 2,44m x 0,91m
- Fallschutzbügel
- Maximale Tragfähigkeit 230kg
- Arbeitskorb um 180° schwenkbar (+90°/-90°)
- Schutzabdeckung des oberen Bedienpults und der Werkzeugablage aus sehr robustem Kunststoff
- Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- Fahr-Warnlicht und -summer
- Sicher bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- Universeller Telematikanschluss

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Zwei Lastbereiche 230/350 kg (2 Personen)
- Haulotte Activ'Shield™ Bar 2.0 (O-Modell)
- Zugang zum Arbeitskorb über Schwingtüre
- Steckdose im Arbeitskorb (110V/230V)
- Hydraulikgenerator 3,5 kW oder 6,5 kW
- Druckluftanschluss im Arbeitskorb (13mm Innendurchmesser)
- Glashalterungspaket
- Rohrtransport-Paket
- Activ'Lighting Be- und Entladesicherheitssystem
- Arbeitsscheinwerfer
- Reifen für empfindliche Böden (Modell O)
- Kälte- bzw. Arktis-Paket
- Hydraulikkühler
- Nicht-markierende Reifen
- Stromunterbrechung
- Weißer Kraftstoff
- Anti-Ausreißer Kit (Dämpferventil, Funkenschutz, Flammenschutz)
- Werft-Sandstrahl-Paket
- Dreieckiger, abnehmbarer Werkzeughalter

Rothlehner
Arbeitsbühnen

D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
+49 (0) 87 24 / 96 01-0 • +12 • www.rothlehner.com