




FREDDA




Redskapsfäste - 155

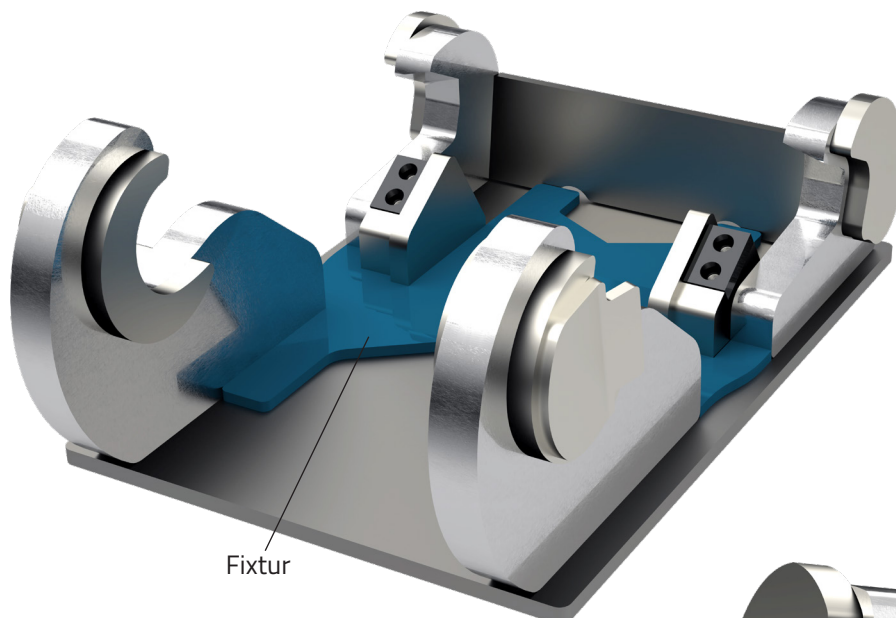

155 fästet passar bra på SMP155 maskinfäste. Standardfäste enligt denna skiss lagerhålls. Vid påsvetsning på ex. brutet tak, rekommenderas skräddarsydda krok, för bästa hållfasthet. Detta fäste är dock förberett för utskärning, framför allt på de stora krokarna. Där finns gott om plats för att ex. skära ut för ett ämnesrör eller en balk. Är det svårt att mäta sig fram till utskärningen, kan FREDDA 3D-skanna taket, för exakt inpassning.



Fästet är bearbetat i bra material. Det kan vara en bra idé att svetsa på några vingar utanför krokarna, för ökad stabilitet. Dock inte mellan de stora krokarna, där stickan kan ta i och orsaka skada.

Artikel nr.	Benämning	Vikt
366-155-1	155 fäste på platta med fixtur	993 kg
366-155-2	155 fäste utan platta med fixtur	689 kg
366-155-3	155 fäste utan platta utan fixtur	621 kg
366-155-4	155 fäste på platta utan fixtur	925 kg

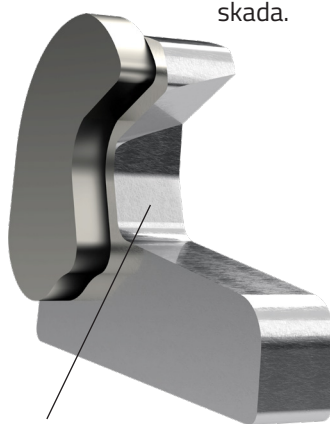

Den lutande kroken levereras med påsvetsat förstärkningsöra. (Vänster/höger) På den bakre delen av skopan brukar det inte behövas skäras ut lika mycket, men det finns dock plats för viss utskärning. Den väger 79 kg.

Den stora kroken levereras med påsvetsade öron samt bockat öronskydd. Bearbetning av radien har skett efter svetsning. Den stora kroken har gott om material att skära ur ifrån. Den väger 179 kg.

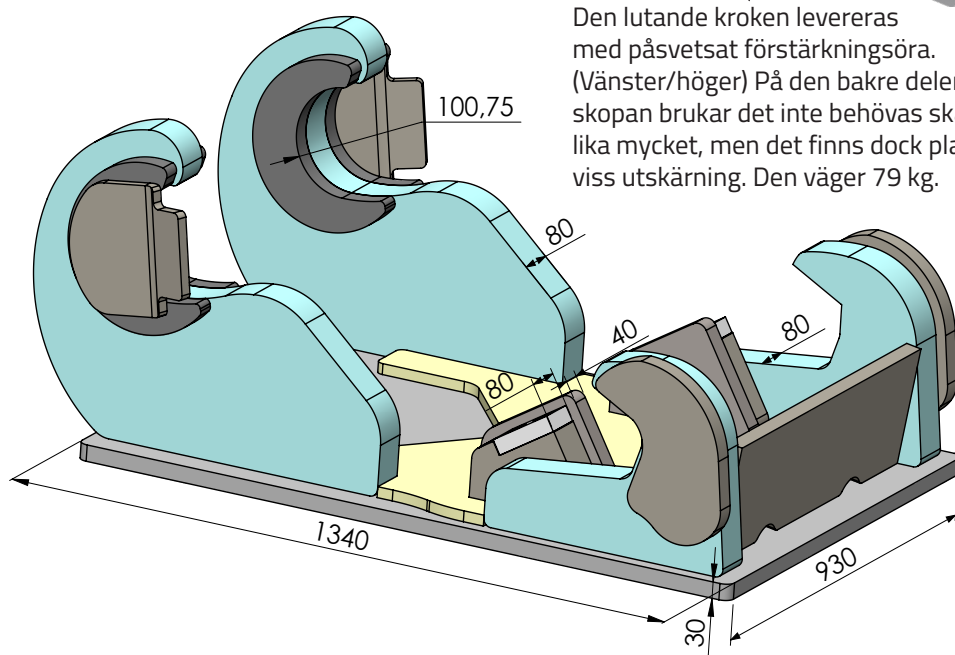

Shims i olika tjocklekar lagerhålls