

EuropeLIFT

optimize reaching

TR 15 GT




- Arbeitshöhe: 15,6 m
- Seitliche Reichweite: 7,5 m (220 kg)
- Fahrbar vom Korb aus durch die Joysticks, plus Kabel Fernsteuerung fürs Kettenantrieb. (Rampe, Anhänger)
- Standard Drehkorb 2 x 70°
- Fahrwerk in höhe und breite verstellbar
- Automatische Abstützung (optional)




RAUPENBÜHNE

Technische Daten	TR 15GT
Arbeitshöhe	15,6 m
Plattformhöhe	13,6 m
Seitliche Reichweite (200kg)	7,5 m
Max. Korblast	220 kg
Drehbereich	355°
Korbarm	1.3 m
Plattform Grösse	1,2x0,8x1,1 m
Drehkorb hydraulisch	2x70°
Transport Länge	5,18 m
Transport Länge (ohne Korb)	4,22 m
Transport Breite	0,78 m
Transport Höhe	1,99 m
Gesamtgewicht 230V 2.2KW & Kubota Z482 diesel (13,3ps)	2100 kg
Stützbreite Stützteller Ausserkante	ca. 3,0 m
Abstützbar bis Geländeneigung	12° (21,3%)
Fahrgeschwindigkeit	1,6 km/h
Steigfähigkeit	18° (32.5%)
Energiekette	Innenliegend

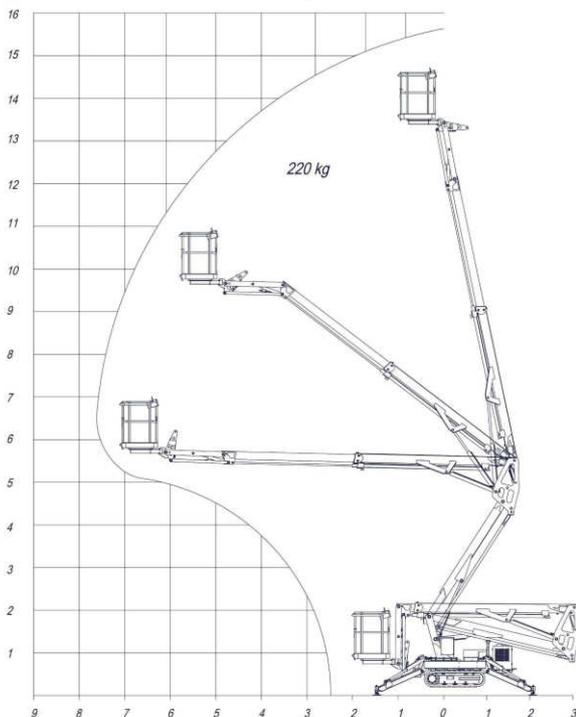

EuropeLIFT

TYP: **TR 15GT**

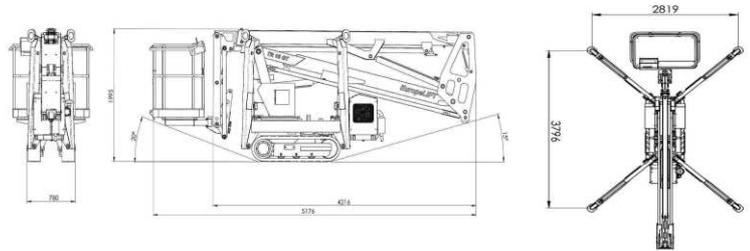

STANDARD MERKMALE

- 15.6m Arbeitshöhe
- 1,3m Korbarm
- Korbnivellierung mit auto 3° Justierung
- Alu-Arbeitskorb mit Handschutz Geländer und Werkzeugbehälter
- Proportionale, elektro hydraulische Steuerung durch Joysticks
- Kabel Fernsteuerung fürs Kettenantrieb
- Bodendruck Überwachung am Stütztellern mit Warnsignal
- Boden- und Korbsteuerung
- Bodendruck Überwachung am Stütztellern mit Warnsignal
- Chassis Neigungsüberwachung 1° mit akust. Warnsignal
- 230V Stromanschluss zur Plattform
- Schutzabdeckung Bedienpult unten/oben
- Betriebsstundenzähler
- Notablass durch Handpumpe
- Drehkorb
- Farbe der Maschine RAL 3002

OPTIONEN

- Auto Abstützung
- Hausfarbe
- GFK Arbeitskorb mit Werkzeugbehälter
- Stützen Unterlegplatten

EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gépállomás u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com

Vertrieb:

Rothlehner

Arbeitsbühnen

D-84323 Massing • Mühlenweg 1 • info@rothlehner.de
 ☎ +49 (0) 87 24 / 96 01-0 ☎ -12 • www.rothlehner.com