

340AJ GELENK-TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Plattform

- 0,76 m x 1,52 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Multiple Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,22 m langer Korbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Kubota D1105 (18.5 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltsystem ²
- Oberwagen-Stahlflügelklappen
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Auspuff-Schalldämpfer mit Funkempfänger
- Control ADE®
(Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Allradantrieb
- Hupe

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 9 x 20 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Motorabschaltung bei niedrigem Füllstand
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb



Verfügbare Optionen

- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- 9 x 20 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
- 7 x 18 Vollgummi-Bereifung alveolär
- 7 x 18 Vollgummi-Bereifung alveolär nicht markierend
- 2.500-Watt-Generator an Bord *
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ³
- Leuchtenpaket ⁴
- Arbeitsscheinwerfer in der Plattform
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁵
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Eckablage

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

³ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁴ Umfasst am Korb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.


⁵ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerwischer und Zylinderbalg.

* Kurzfristige Änderungen vorbehalten

340AJ

GELENK-TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Plattformhöhe	10,33 m
Seitliche Reichweite	6,06 m
Knickpunkthöhe	5,17 m
Schwenken (Nicht-Endlos-Drehung)	355°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,22 m
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	139° (+79°/-60°)
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,52 m
B. Gesamtbreite	1,93 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	5 cm
D. Bauhöhe	2,00 m
E. Länge ¹	5,52 m
F. Radstand	1,87 m
G. Bodenfreiheit	0,24 m
Maschinengewicht ²	4.400 kg
Max. Bodendruck	4,5kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	5 km/h
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45%
Bereifung (schaumgefüllt)	9 x 20
Pendelachse	0,15 m
Wenderadius – innen	1,52 m
Wenderadius – außen	3,96 m
Dieselmotor	Kubota D1105 18.5 kW
Treibstofftankkapazität	45 L
Hydraulikbehälter	75 L
Notpumpen-Motor	12V DC
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	80 L

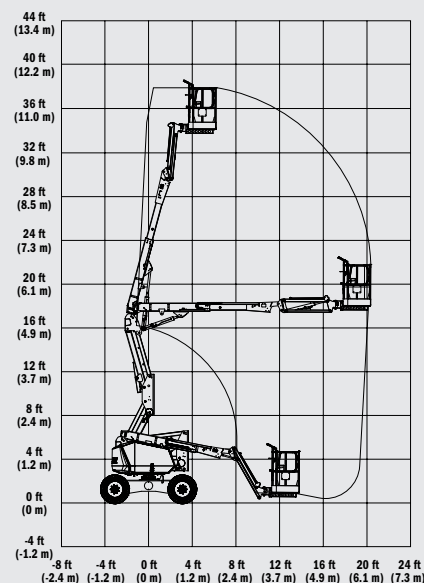

JLG Industries, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von Zugangsmitteln und ergänzenden Dienstleistungen und Zubehör.


JLG verfügt über Produktionsstätten in den USA, Frankreich und Belgien. Kunden überall in Europa, Skandinavien, Afrika und dem Nahen Osten profitieren von einem Netzwerk aus Vertragshändlern und Kundendienstleistern für größtmögliche Unterstützung.

JLG ist eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

¹ Kann auf 3,98 m für Lagerung / Transport gekürzt werden.

² Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

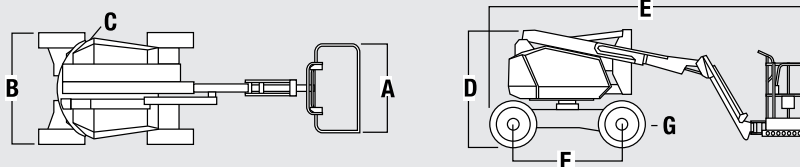

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.