

Schwerlast-Stapler für die Erstaufnahme 1.6T

WSi161

Kennzeichen	1.1	Hersteller			EP
	1.2	Typbezeichnung des Herstellers			WSi161
	1.3	Antrieb			Electric
	1.4	Bedienung			Pedestrian
	1.5	Tragfähigkeit	Q	kg	2000
	1.5.1	Tragfähigkeit，Last mit Hubmast	Q1	kg	1600
	1.5.2	Tragfähigkeit，Last mit Tragarmlift	Q2	kg	2000
	1.6	Lastschwerpuktabstand	c	mm	600
	1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel	x	mm	906
	1.9	Radstand	y	mm	1608
Gewichte	2.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	1120
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	1090/2030
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	780/340
Räder/ Fahrwerk	3.1	Bereifung			Polyurethane
	3.2.1	Reifengröße, vorn		mm	Φ230x75
	3.3.1	Reifengröße, hinten		mm	Φ85x70
	3.4	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		mm	Φ130x55
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		mm	1x +1/4
	3.6.1	Profilbreite vorne	b10	mm	538
	3.7.1	Profilbreite hinten	b11	mm	385
Grundabmessungen	4.0	Max. Hubhöhe	H	mm	3000
	4.2	eingefahrene Masthöhe	h1	mm	2015
	4.3	Freihub	h2	mm	\
	4.4	Hubhöhe	h3	mm	2915
	4.5	Höhe, Mast ausgefahren	h4	mm	3495
	4.6	Initialhub	h5	mm	120
	4.9	Deichselhöhe in Fahrstellung min./max.	h14	mm	715/1200
	4.10	Höhe der Radarme	h8	mm	\
	4.15	Abgesenkte Höhe	h13	mm	92
	4.19	Länge überalles	l1	mm	2028
	4.20	Länge bis Vorderseite der Gabeln	l2	mm	878
	4.21	Breite	b1/b2	mm	810
	4.22	Gabeln	s/e/l	mm	60×185×1150
	4.24	Breite Gabelträger	b3	mm	750
	4.25	Abstand zwischen den Gabeln	b5	mm	570
	4.26	Abstand Radarme/Ladeflächen	b4	mm	\
	4.31	Bodenfreiheit beladen	m1	mm	14
	4.32	Bodenfreiheit Radstand Mitte	m2	mm	14
	4.34.1	Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer	Ast	mm	2646
	4.34.2	Gangbreite für Paletten 800×1200 quer	Ast	mm	2560
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1826
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen		km/h	5/5.5
	5.2	Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen		m/s	0.23/0.3
	5.3	Senkgeschwindigkeit beladen/unbeladen		m/s	0.4/0.36
	5.8	max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen		%	8/16
	5.10	Betriebsbremse			Electromagnetic
E-Motor/ Elektronik	6.1	Antriebsmotorleistung S2 60 min		kW	1.6
	6.2	Hubmotorleistung bei S3 15 %		kW	4.5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V/Ah	24V/100AH
	6.5	Batteriegewicht		kg	40
Sonstiges	8.1	Art der Antriebssteuerung			AC
	10.5	Lenkung			Mechanical
	10.7	Lautstärke		dB(A)	74

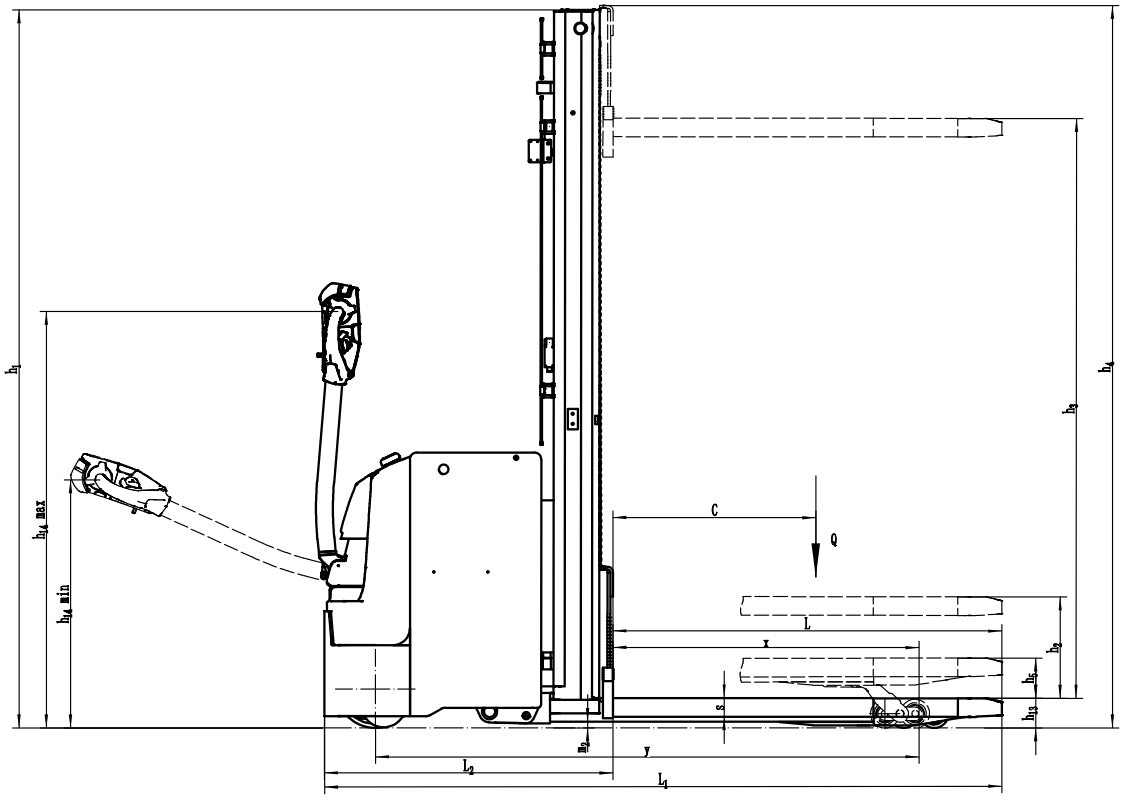

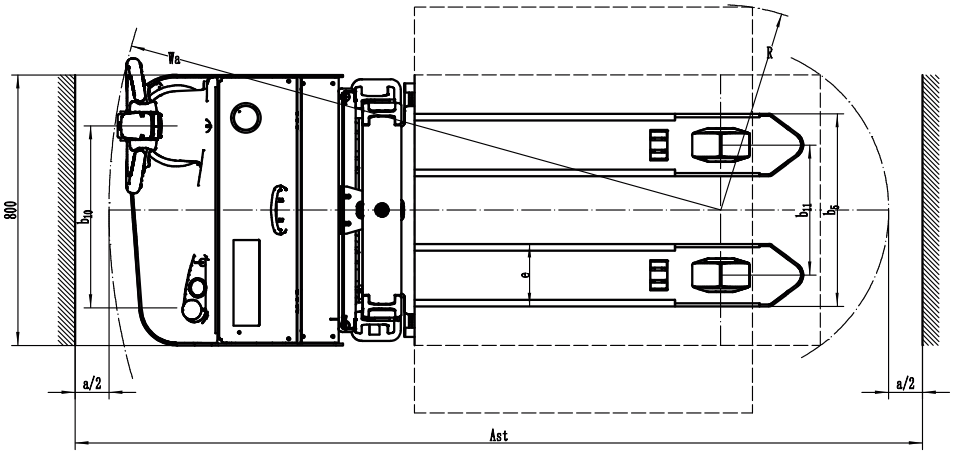

GRAFIK RATIERTE KAPAZITÄT

