


forSte **18S**

TECHNISCHES DATENBLATT

- Autom. Home-Funktion
- Autom. Abstützung
- Korb mit Schnellwechselsystem
- Hebehakenhalterung
- SSW: Sicherheitsleuchten an Arbeitsbühne und Stützen
- LED-Fahrscheinwerfer
- Teleskoparm aus hochfestem Stahl
- Anheben des Korbauslegers während Versetztfahrt
- Kataphorese-Behandlung mit Pulverlackierung
- Hydraul. verbreitbares Kettenfahrwerk
- Nichtmarkierende weiße Gummiketten
- Hubösen an den Stützen
- Extra große Stützplatten
- Stützenvorbereitung für optionale Raptor Stab
- Socage Connect
- Integriertes Ladegerät + zusätzliche Batterie für Funkfernsteuerung
- Multifunktions-Hydraulikblock
- Manuelle Notpumpe
- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb
- Multifunktionale Funkfernbedienung
- Elektrische Zusatzpumpe 230 V-50 Hz
- Bi-Energy (Dieselmotor und Elektromotor)
- Transport auf Anhänger mit optionalem Raptor-Anhänger

SERIES HYBRID — DIESELMOTOR — ELEKTROMOTOR

ARBEITSDIAGRAMM

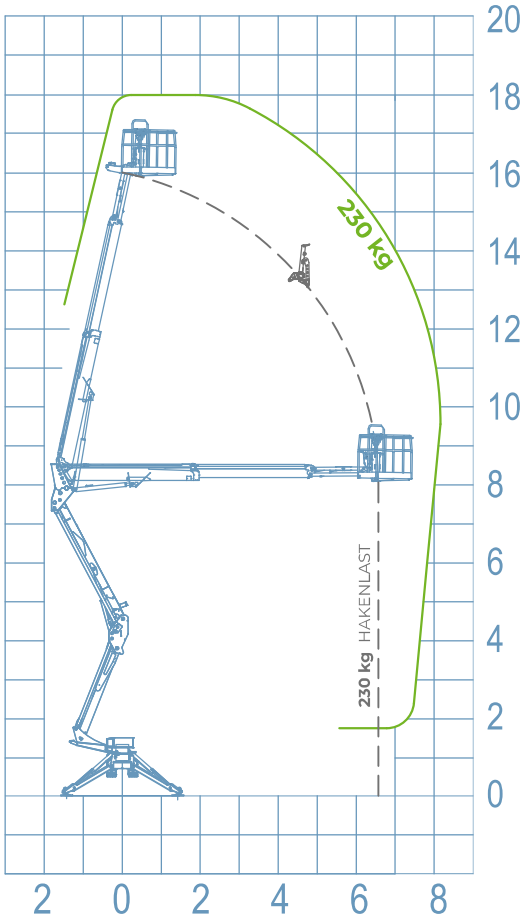

Abweichungen von +/- 5% sind je nach Bauart und Optionen möglich

INFO

- STÜTZEN **Z+Z**
- ARBEITSHÖHE MAX. **18,00 m**
- KORBHÖHE **16,00 m**
- SEITL. REICHWEITE MAX. **8,20 m**
- KORBLAST **230 kg**
- KORBABMESSUNGEN **1400 X 700 X 1100 mm**
- STEUERUNG **Elektro-hydraulisch**
- SCHWENKBEREICH **190°+190°**
- GESAMTGEWICHT **2,5 ton**
- ABMESSUNGEN **2845 x 2855 mm 3010 x 3190 mm**
- KORBDREHUNG **60° + 60°**
- HAKENLAST **230 kg**

ABMESSUNGEN

