



MULTI SCREEN® MS 1000



2,0 t
Gesamtgewicht

IN GRÜNER MISSION

Erdaushub



Grünschnitt



Holz



Sand & Kies



Recycling



Kompost





MULTI SCREEN® MS 1000

OPTIONEN



Sonderlackierung



Profilgurt
für Bandaufgeber



Stromerzeuger Benzin



Außensiebbespannung
wahlweise 2 - 80 mm



Einfachachse
(zulässige Anhängelast
des Zugfahrzeugs 1,8t)



MULTI SCREEN® MS 1000

TECHNISCHE ANGABEN

Bodenrahmen:

Fahrwerk: gummigefederte Doppelachse
 Reifen: 4 x 195/50 R13C,
 Traglast je 900 kg
 Bremsen: Bremsachse VGB 18-MV

Aufgabetrichter:

Rauminhalt: ca. 1 m³
 Ladehöhe: 2.000 mm
 Ladelänge: 2.350 mm

Bandaufgeber:

Gurtbreite: 650 mm
 Bandlänge: 2.000 mm
 Gurttyp: Glattgurt
 Geschwindigkeit: regelbar
 Rippengurt: optional möglich

Einfachtrommel:

Siebfläche: 3 m²
 Außen Ø: 900 mm
 Länge: 1.500 mm
 Drehzahl: 18 U/min
 Antrieb: Sanftanlauf, nicht regelbar
 Riemenscheiben,
 Riemen BM Profil

Reinigungsbürste:

Durchmesser: 350 mm, selbstlaufend

Kraftversorgung: elektrisch (16A):

Anschlussleistung
 ca. 5 kW (6,5 kVA)
 (Standard)
 optional: Benzin-Stromerzeuger 5,6 kW
 (nicht im Grundpreis enthalten)
 Tankinhalt: 16l
 Gewicht: 79 kg
 Maße: 770 x 520 x 650 mm

Nur für MS 1000 ohne zusätzliche Verbraucher!

Gesamt-Gew.: max. 2.000 kg

Zugvorrichtung:
 Kugelkopfkupplung Ø 50 mm gemäß ISO 24347

Maße:

Transportstellung

Länge: 4.900 mm
 Breite: 1.900 mm
 Höhe: 2.200 mm

Arbeitsstellung

Länge: 4.900 mm
 Breite: 2.900 mm
 Einwurfhöhe: 2.000 mm

Haldenband Feinfraktion:

Gurtbreite: 800 mm
 Gurtlänge (AA): 1.760 mm
 Gurttyp: Glattgurt, mechanisch klappbar
 Abwurfseite: links
 Abwurfhöhe: 1.400 mm

Leistung: 5 - 20 m³/h, abhängig von Materialienbeschaffenheit

2 Fraktionen:

Feinfraktion: 2 - 80 mm, nach Wunsch
 Grobfraktion: bis max. 200 mm (Standard)

Siebmaterialien:

Erde, Sande, Kies, Kompost, Holzhackschnitzel, Recyclingmaterial, Schlacken, Schotter und Stein



Farbe / Beschichtung:

Polyurethan-Einschichtdecklack
 Silo, Motorabdeckungen und Seitenabdeckungen:
 RAL 6001 Grün
 Rahmen, Sortiertrommel: RAL 7022 Grau
 Förderbandrahmen: feuerverzinkt



MULTI SCREEN® MS 1000

ARBEITSSTELLUNG

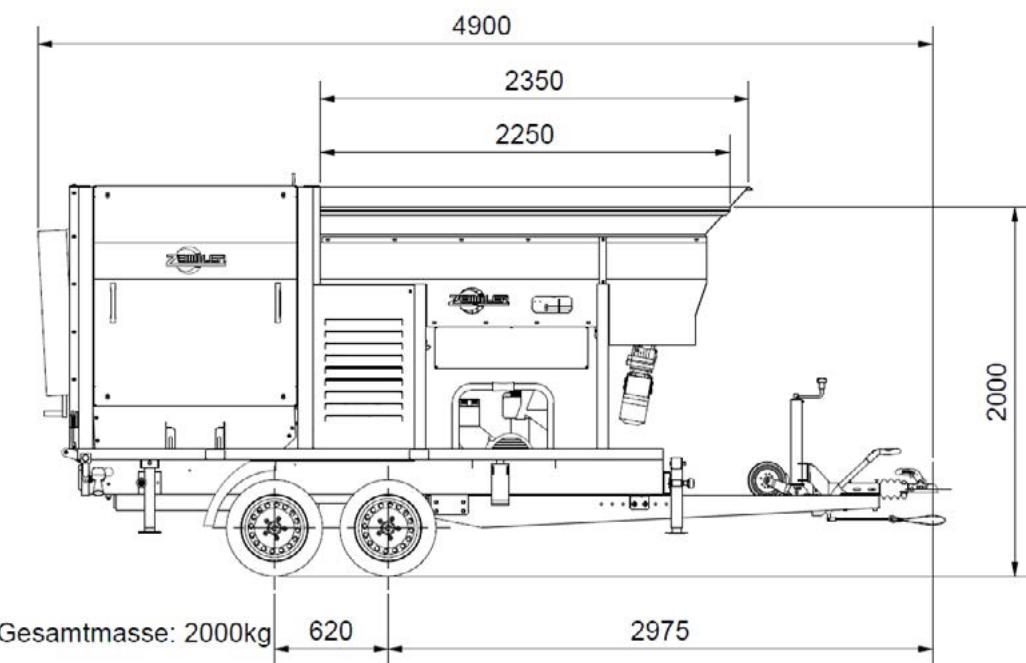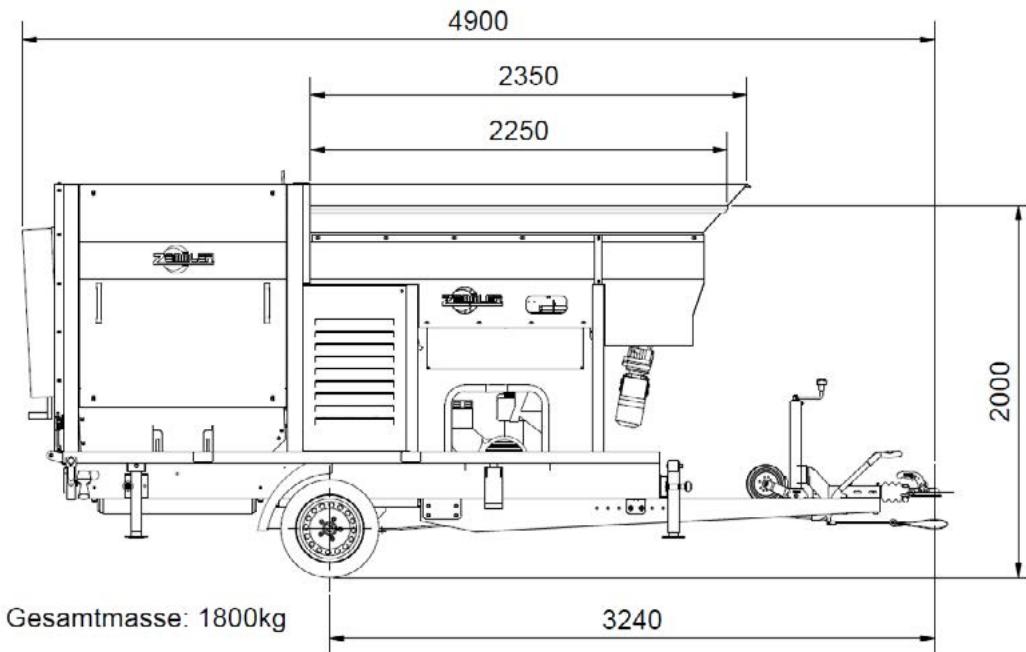



MULTI SCREEN® MS 1000

TRANSPORTSTELLUNG

