




SCHEMAT ROBOCZY

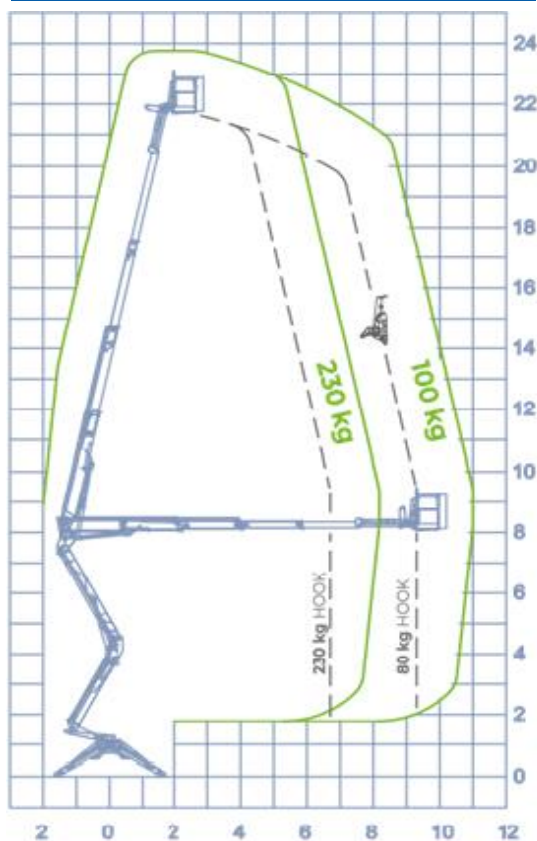



DANE TECHNICZNE

	PODPORY Automatyczne Z+Z
	WYSOKOŚĆ ROBOCZA 23,80 m
	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 21,80 m
	MAX WYSIĘG 11,00 m
	ŁADOWNOŚĆ 230 kg
	WYMIARY KOSZA 1400 x 700 x 1100 mm
	STEROWANIE Elektryczno-hydrauliczne
	OBRÓT KOLUMNY 190°+190°
	DMC 2,6 ton
	WYMIARY 2845 x 2855 mm 3010 x 3190 mm
	OBRÓT KOSZA 60°+60°
	HAK 230 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Hydrauliczny rozstaw gąsienic (800mm – 1100mm)
- Białe niebrudzące podłoża gąsienice
- Licznik motogodzin
- Awaryjna pompa ręczna
- Gniazdo 230V w koszu
- Silnik elektryczny 230V/50Hz
- Podkłady pod podpory 300 mm
- Automatyczna stabilizacja
- Automatyczny powrót wysięgnika do pozycji transportowej
- 3 prędkości poruszania się
- Intercom
- Ogranicznik wagi w koszu

WYMIARY

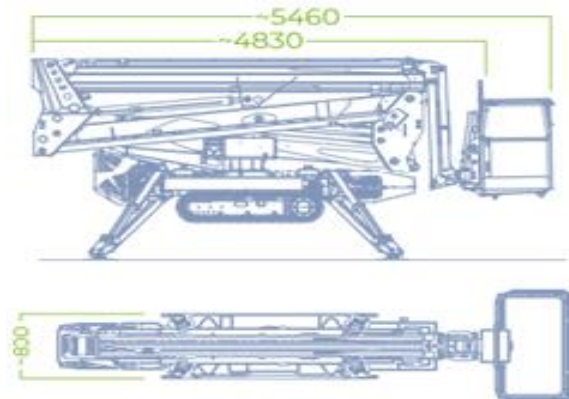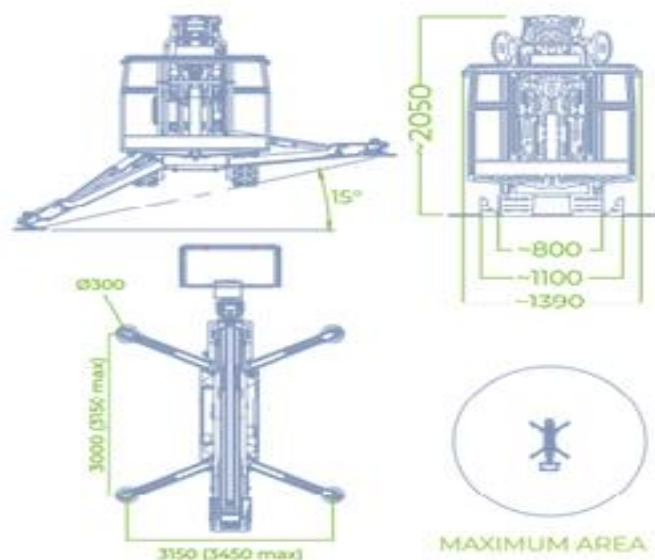

* Wymiary mogą się zmieniać w zależności od montażu

