

GEDA® 500 Z/ZP

Więcej informacji
EN
16719
na stronie 24/25

**Silny partner dla
transportu ciężkich
ładunków i wydajnej pracy**

**Dwa urządzenia w jednym:
dźwig towarów i
platforma transportowa**

**System masztu
GEDA UNI-X-MAST**

**Opłacalność użytkowania
już przy niskich
wysokościach
podnoszenia**

**Standardowy
automatyczny system
smarowania masztu**





GEDA 500 Z/ZP

Platforma transportowa GEDA 500 Z/ZP została specjalnie zaprojektowana dla wykonywania, codziennej ciężkiej pracy logistycznej na placach budowy. Tak jak każda platforma transportowa - Z/ZP, zastosowanie dwóch oddzielnych systemów sterowania pozwala na użytkowanie tegoż urządzenia, jako dźwigu towarowego z prędkością podnoszenia 24 m/min lub platformy transportowej ze wstępem osób, która w tym przypadku umożliwia przemieszczanie, przy prędkości podnoszenia 12 m/min, do maksymalnie pięciu (5) osób.

Platforma transportowa 500 Z/ZP jest nieodzowną pomocą na placu budowy, zarówno dla szybkiego montażu rusztowań, jak i przy późniejszych pracach budowlanych. Dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu miejsca do montażu, dużej nośności i szerokiemu zakresowi zastosowań, urządzenie to podnosi efektywność transportu pionowego i gwarantuje optymalną logistykę na budowie.

Żaden z placów budów nie jest taki sam. Dlatego różne warianty podestów transportowych, z różnymi położeniami ramp ładunkowych umożliwiają optymalne dostosowanie GEDA 500 Z/ZP do wymagań. Ich przestronność oraz fakt, że mogą być otwarta od góry, zapewniają wystarczająco dużo miejsca i przestrzeni ładunkowej dla transportu, nawet nieporęcznych materiałów budowlanych.

Dane techniczne:



500/850 kg
5 osób



100 m




12/24 m/min




**3,0/6,1 kW/400 V/
50 Hz/16 A**

Platforma:

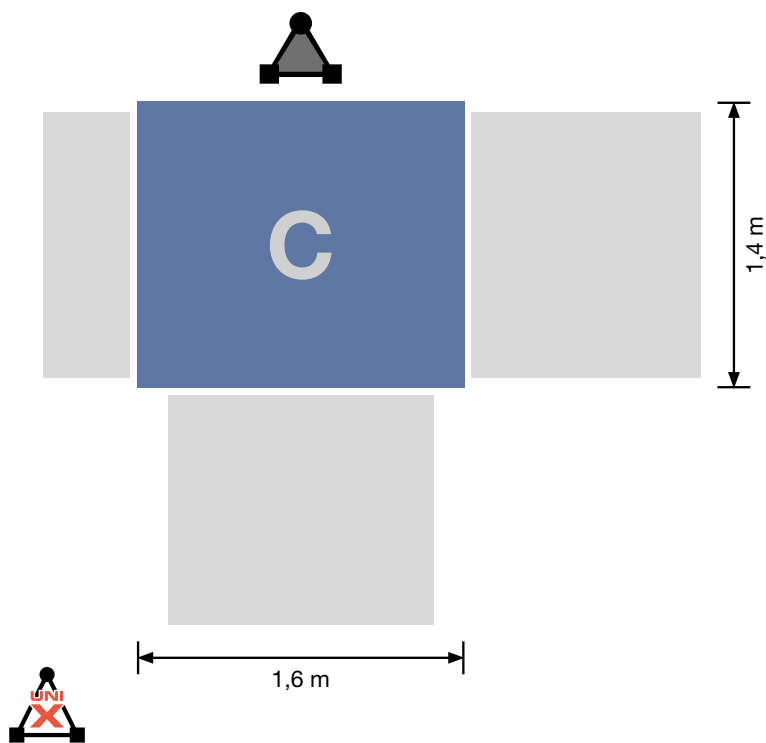


GEDA 500 Z/ZP Podest transportowy C 1 lub 2 rampy załadunkowe / 1 rampa rozładunkowa

**Dostępna
również
z ładownością
1000 kg!**



Akcesoria:

**Dodatkowe akcesoria
znajdziecie na stronie:
www.geda.de**




Zalecane furty piętrowe:

**Możliwa modernizacja
przy użyciu plandek!**



Comfort

Nr kat. 01212



Blacha wypełniająca dla Comfort

Nr kat. 68302



Standard

Nr kat. 01217




Standard-Basic

Nr kat. 01268




**Blacha wypełniająca dla
Standard-Basic/Standard**
Nr kat. 68310


Zapotrzebowanie miejsca:

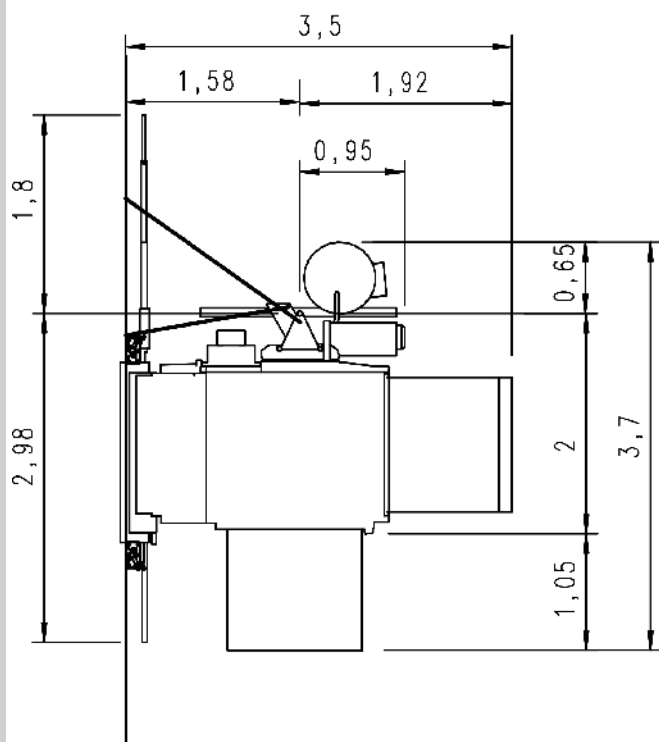


Przy montażu bezpośrednio przy fasadzie

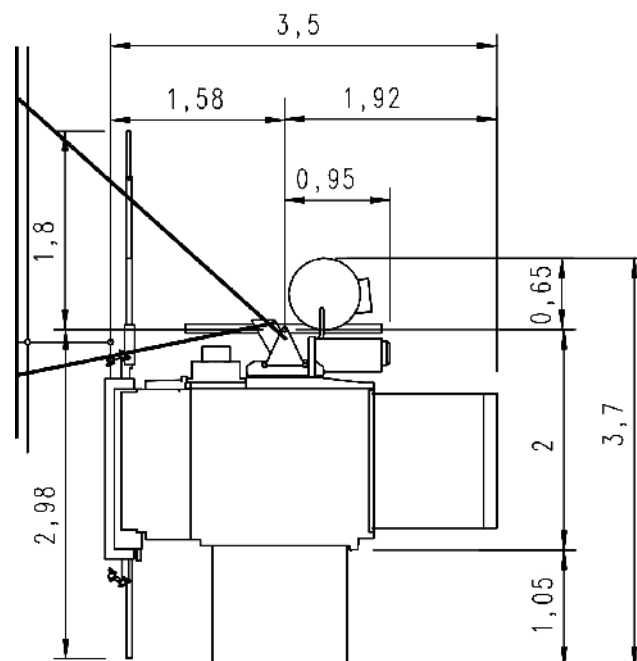

Przy montażu przed rusztowaniem

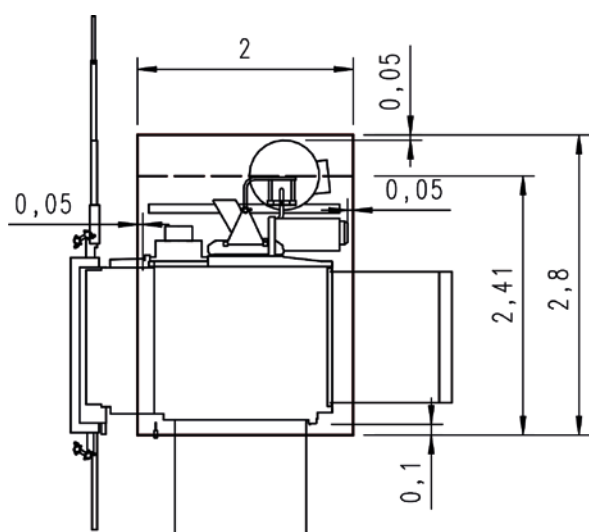

Wymiary szyby windowego (bez możliwości transportu osób)

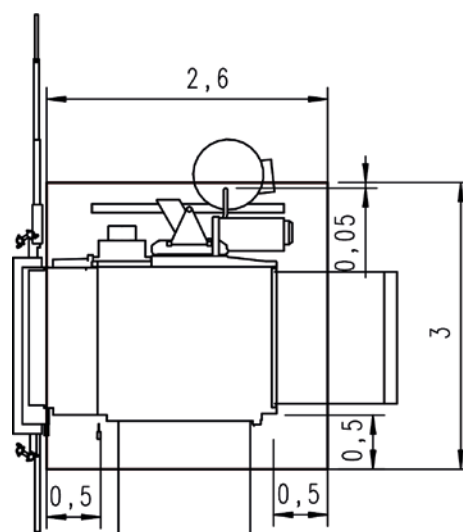

Wymiary szyby windowego (transport osób)