


170AETJ-L

SCHEDA TECNICA



170 AETJ-L

	170 AETJ-L
	Altezza di lavoro 16.90 m
	Altezza piattaforma 14.90 m
	Altezza di snodo articolazione 7.15 m
	Sbraccio 9.40 m
	Oscillazione pendolare +70° / -70°
	Rotazione del cestello 140°
	Rotazione della torretta 355°
	Capacità 200 kg
	Numero di persone (uso int. / est.) 2/2
	Dimensioni cestello (Larghezza x Lunghezza) 1.20 x 0.96 m
	1. Larghezza massima 1.75 m
	2. Lunghezza massima 6.84 m
	3. Altezza 1.97 m
	4. Lunghezza ripiegata (posizione di trasporto) 5.12 m
	5. Altezza ripiegata (posizione di trasporto) 2.04 m
	6. Raggio di sterzata interno 1.97 m
	7. Raggio di sterzata esterno 4.30 m
	8. Raggio di sterzata cestello 5.60 m
	9. Altezza libera da terra 14 cm
	10. Interasse 2.00 m
	Velocità di traslazione 5 km/h
	Velocità di lavoro 0.60 km/h
	Pendenza superabile 22%
	Inclinazione laterale ammissibile 3° - 5°
	Pneumatici 0.60 x 0.19 m
	Ruote motrici 2 (posteriori)
	Ruote direttrici 2 (anteriori)
	Peso 6910 kg
	(può variare in funzione delle opzioni e standards del paese)
	Batteria 240 Ah / 2 x 24 V
	Carica batteria integrato 45 Ah / 48 V

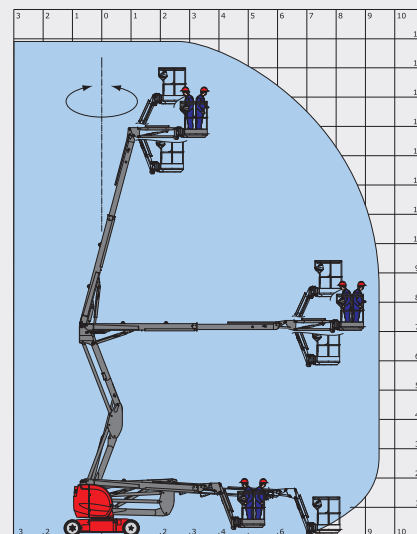

Dotazioni standard

Comandi proporzionali
 Traslazione possibile alla massima altezza
 Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico
 Carica batteria integrato
 Discesa manuale di soccorso
 Frenatura tipo negativo
 Avvisatore sonoro nel cestello
 Contaore
 Indicatore di batteria scarica
 Golfari di sollevamento
 Sistema diagnosi integrato
 Predisposizione 220 V
 Pneumatici antitraccia scolpiti
 Piano di calpestio cestello traforato
 Tecnologia CANBUS
 Casseta porta attrezzi

Opzioni

Lampeggiante
 Faro di lavoro
 Predisposizione aria compressa
 Predisposizione acqua
 Presa elettrica 230 V con differenziale
 Verniciatura speciale
 Olio biodegradabile
 Batteria alta capacità (360 Ah)
 Rabbocco batteria centralizzato
 Avvisatore sonoro su traslazione
 Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
 Protezione quadro comandi cestello
 Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
 Dispositivi di protezione individuale

