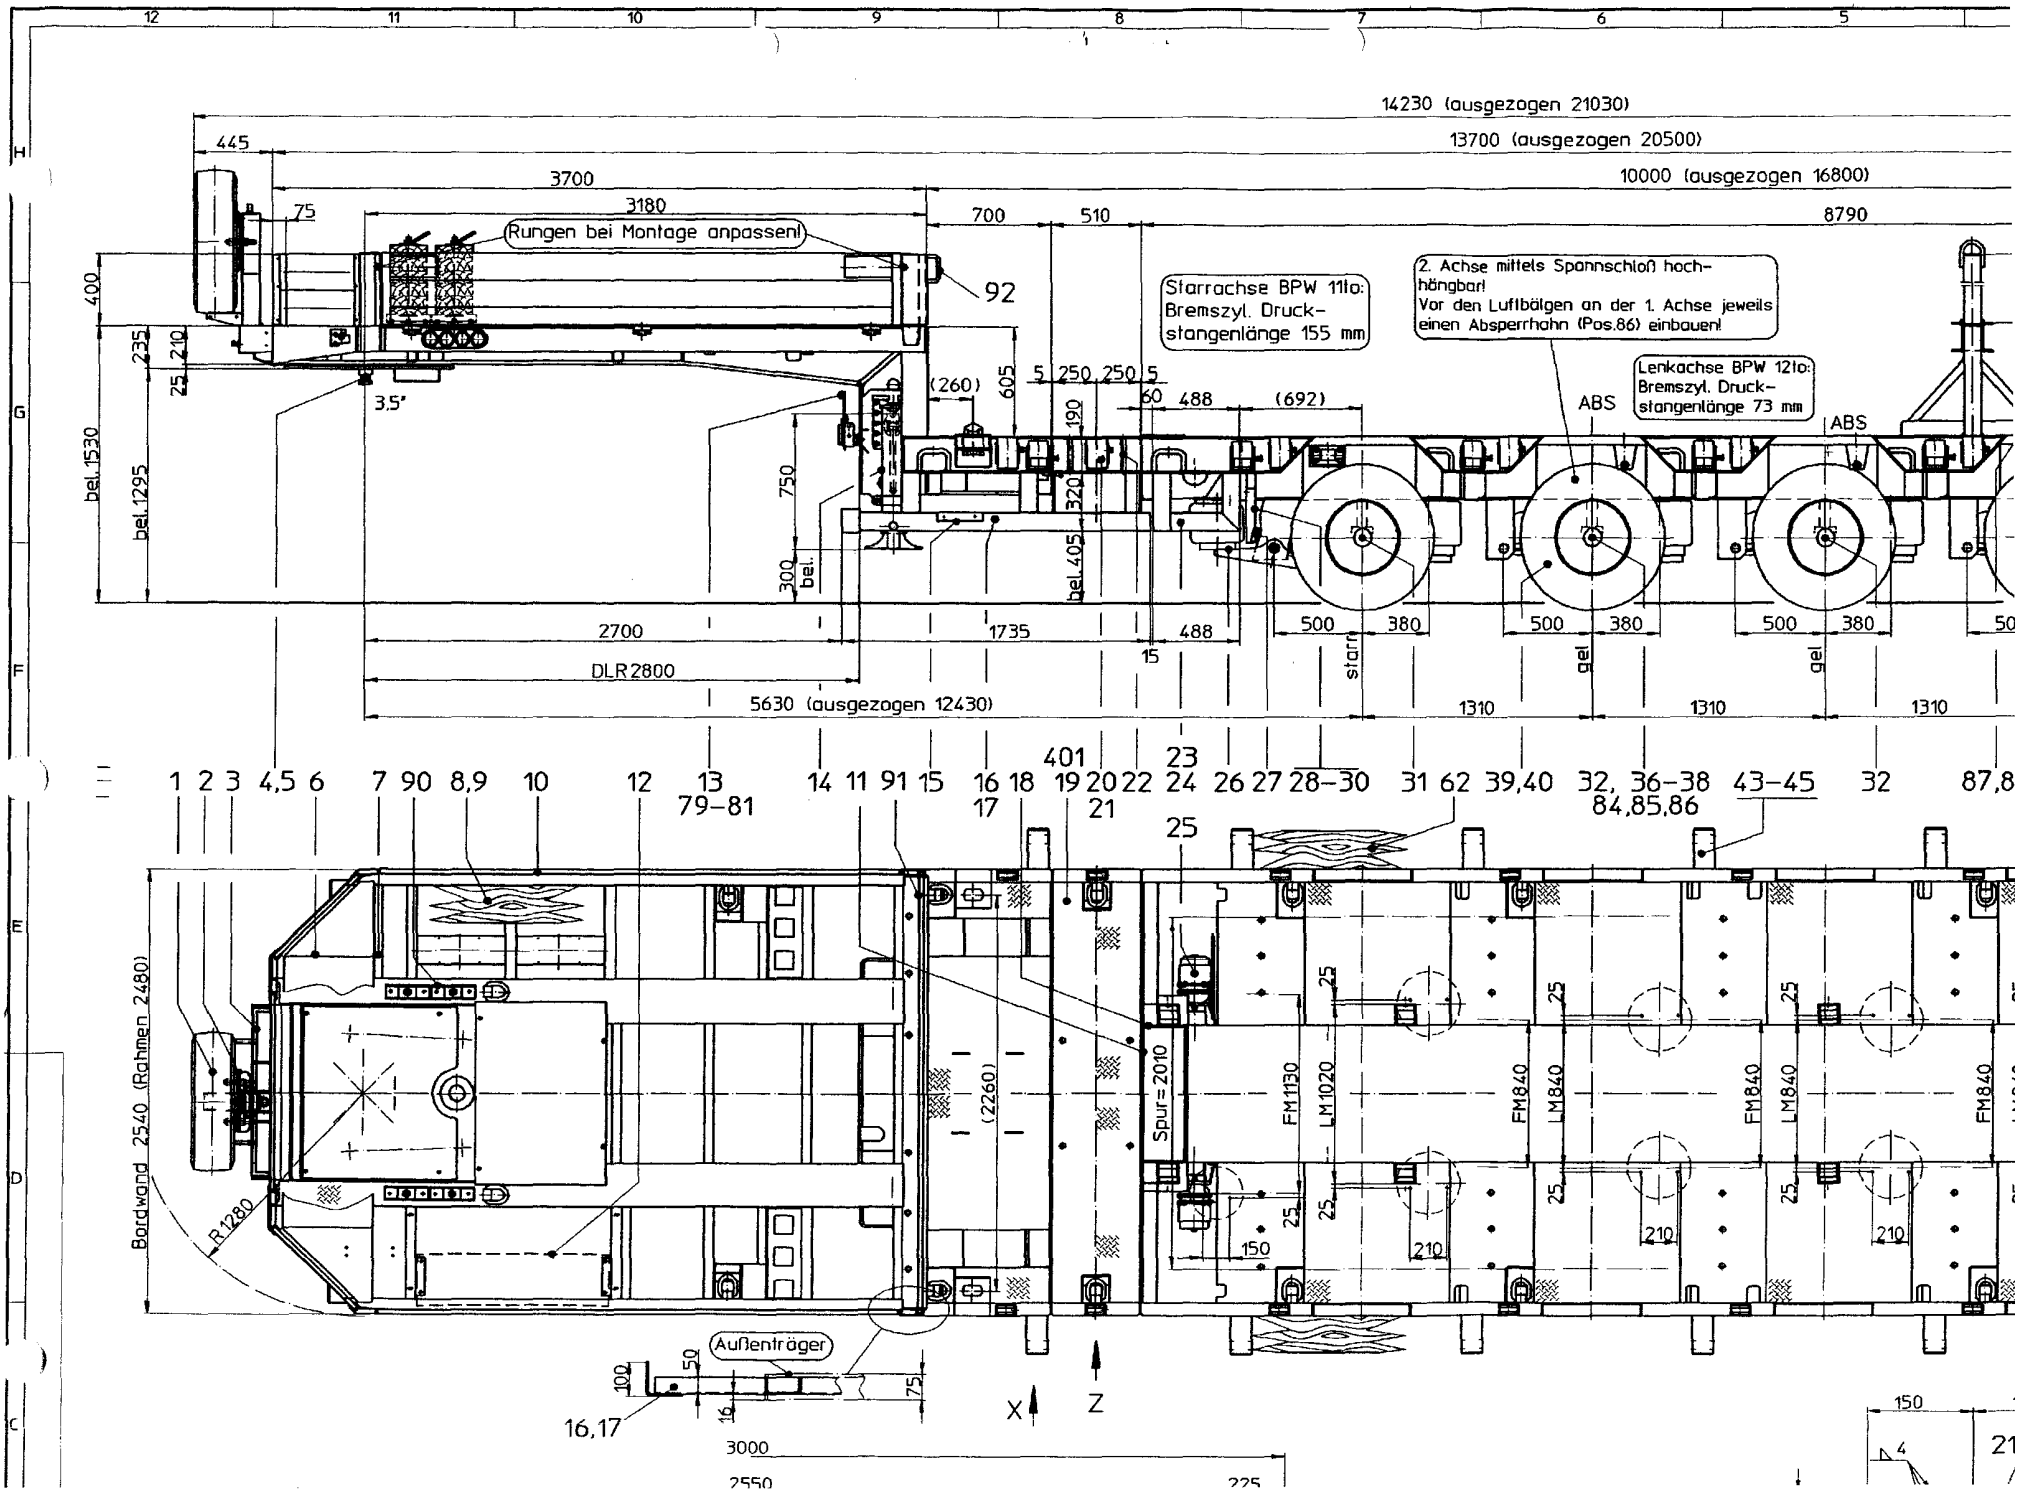
14230 (ausgezogen 21030)
13700 (ausgezogen 20500)
10000 (ausgezogen 16800)
8790
Rungen bei Montage anpassen!
Starrachse BPW 11to: Bremszyl. Druckstangenlänge 155 mm
2. Achse mittels Spannschloß hochhängbar! Vor den Luftbälgen an der 1. Achse jeweils einen Absperrhahn (Pos.86) einbauen!
Lenkachse BPW 12to: Bremszyl. Druckstangenlänge 73 mm
ABS
DLR 2800
5630 (ausgezogen 12430)
Bordwand 2540 (Rahmen 2480)
Spur=2010
Außenträger
X
Z

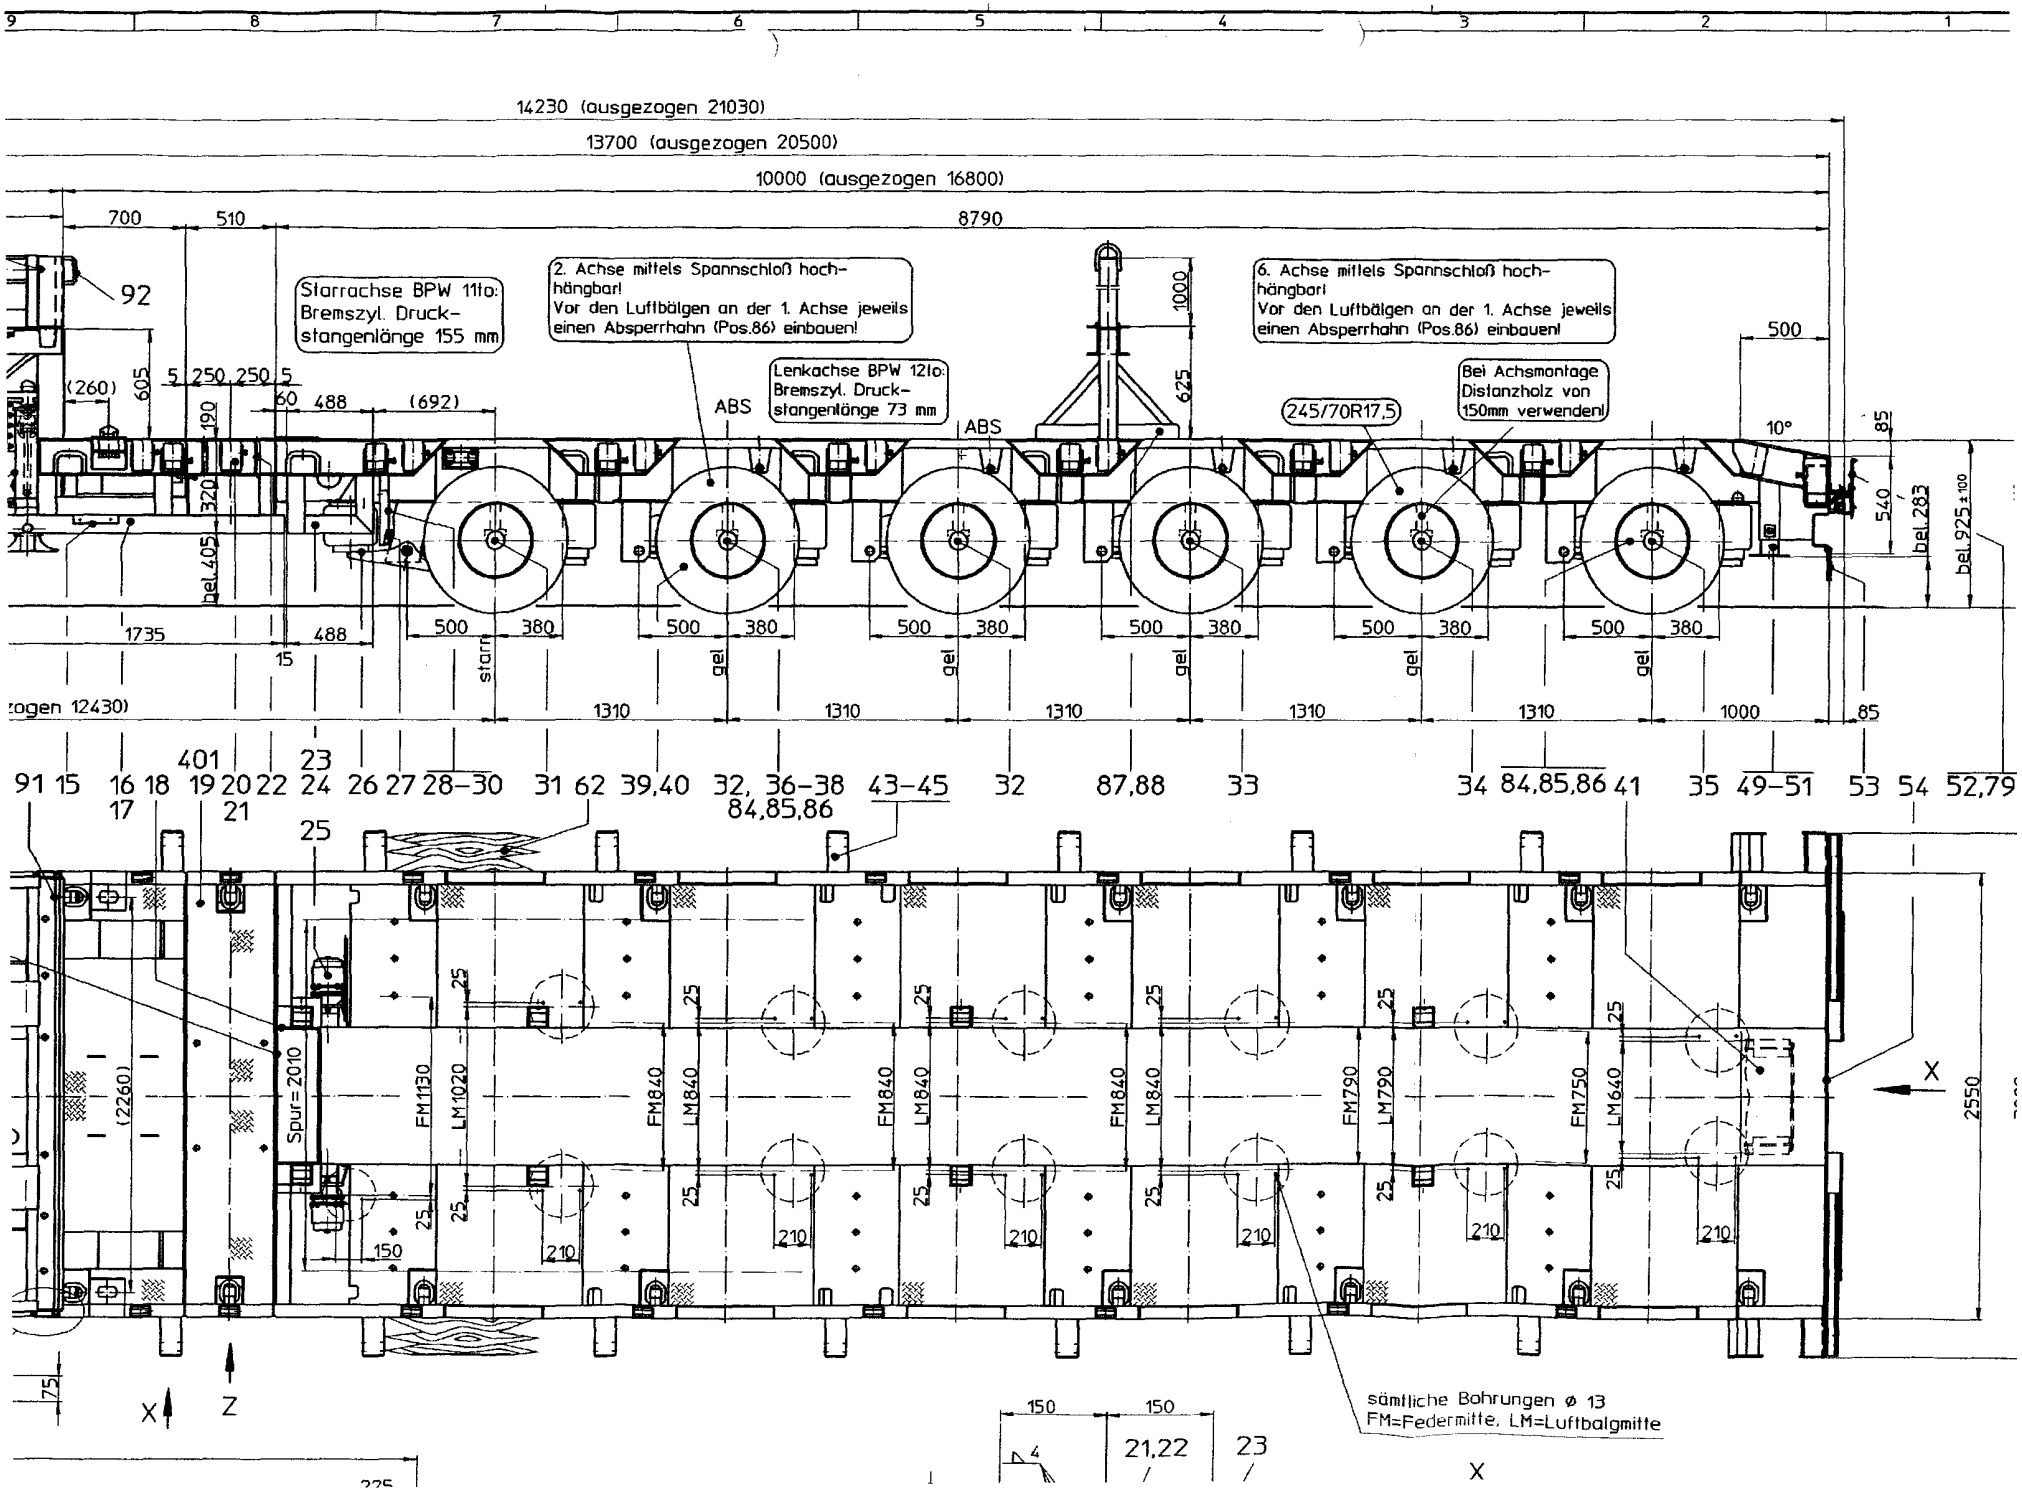
14230 (ausgezogen 21030)
13700 (ausgezogen 20500)
10000 (ausgezogen 16800)
8790
Starrachse BPW 11to: Bremszyl. Druckstangenlänge 155 mm
2. Achse mittels Spannschloß hochhängbar! Vor den Luftbälgen an der 1. Achse jeweils einen Absperrhahn (Pos.86) einbauen!
Lenkachse BPW 12to: Bremszyl. Druckstangenlänge 73 mm
6. Achse mittels Spannschloß hochhängbar! Vor den Luftbälgen an der 1. Achse jeweils einen Absperrhahn (Pos.86) einbauen!
Bei Achsmontage Distanzholz von 150mm verwenden!
245/70R17,5
ABS
starr
gel
Spur=2010
FM1130
LM1020
FM840
LM840
FM790
LM790
FM750
LM640
sämtliche Bohrungen ø 13
FM=Federmitte, LM=Luftbalgmitte