

Modell 3614 RS - II

TELESKOPLADER

Europe **JLG**



Leistung

Nenntragfähigkeit	3600 kg
Maximale Hubhöhe	14 m
Last bei max. Höhe	3000 kg
Last bei max. Reichweite	900 kg
Fahrgestellnivellierung	10°
Hubgeschwindigkeit (Ausleger eingefahren)	
Aufwärts	15.9 s
Abwärts	11.6 s
Auslegergeschwindigkeit (aus-/eingefahren)	
Ausgefahren	15.1 s
Eingefahren	14.7 s
Max. crowd	3.5 s
Max. dump	2.5 s
Max. Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Motor:	55,4kW 3-Gang
Zugkraft (geladen)	72 kN
Außenwenderadius über Reifen	3,81 m
Betriebsgewicht	9880 kg

Technische standarddaten

Motor

Marke und Modell	Deutz TCD 3.6 L4
Anzahl der Zylinder	4
Hubraum	3,6 l
Bruttoleistung des Motors	55,4kW
Maximales Drehmoment bei 1600 UpM	390 Nm
Kraftstofftank-Füllmenge	150 l

Getriebe

- 3 Vorwärts-/Rückwärtsgänge Power shift (F/R)
(1. Gang: 5 km/h, 2. Gang: 10 km/h, 3. Gang: 20 km/h)

Achsen

- Trunnion-Lenkachsen mit montiertem Planetengetriebe
- Leistungsstarke Sperrdifferentialfunktion an der Vorderachse
- Integrierter Lenkzylinder

Bremsen

- Betriebsbremsen sind innenliegende Ölbadlamellenbremsen an der Vorder- und Hinterachse
- Integrierte Ölbadlamellenbremsen an der Vorderachse
- Servo-Betriebsbremse
- Park brake - mechanical on front axle

Reifen

- Standard Mitas 15.5/80-24 16ply

Kabine

- Voll verglaste EROPS/FOPS-Allwetterkabine
- Mechanische 2-Wege-Verstellung für Sitz mit Federung

Vierradantrieb und -lenkung

- Servolenkung mit Drehknopf
- Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Diagonalfahrt mit Tastenauswahlfunktion

Instrumente

- Wartungsanzeige
- Tankanzeige
- Stundenzähler
- Wassertemperaturmesser
- Rechter Neigungs- und Schwinghebel
- Teleskop-Arbeitsbühne und Joystick-Einhebelbedienung

Hydraulik-System-Gerät

Füllmenge	100 l
-----------	-------

- Pumpentyp: Zahnradpumpe
- Maximaler Pumpenförderstrom beträgt 100 l/min
- Sekundärer Hydraulikförderstrom - ununterbrochen 100 l/min

Zubehör und Optionen

- Klimaanlage (optional)
- Fahrgestellnivellierung
- Scheinwerfer
- Hintere Anhängerkupplung (optional)
- Stabilisatoren
- Rundumleuchte
- Laststabilitätsanzeige (LSI)
- Roof Wiper (optional)

Anbaugeräte


Standard:	
Standardunterwagen	4000 kg
Standardwechsler	Mechanischer Wechsler
Palettengabel (4000 kg)	1200 mm x 50 mm x 100 mm
Optional:	
Digging Bucket	2.45 m, 0.8 m ³
4-in-1-Schaufel	2,4 m, 1,0 m ³
Leichtgutschaufel	2,45m, 1,8m ³
Lasthaken	4000 kg
Auslegertraverse	3,4 m, 1000 kg





Modell 3614 RS - II

TELESKOPLADER

Abmessungen

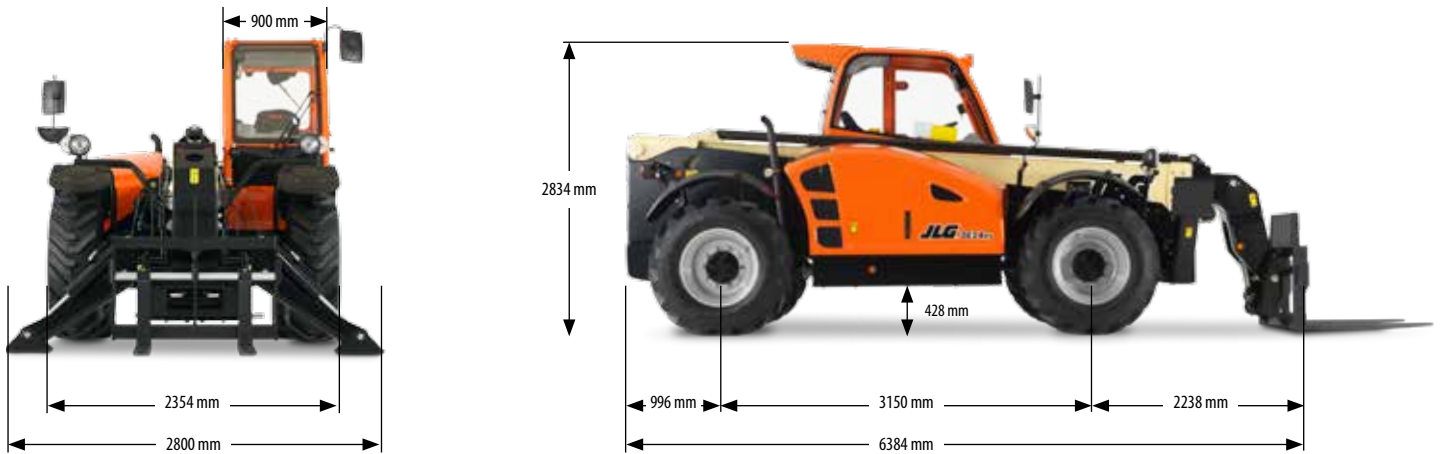

Traglasttabelle und Abmessungen

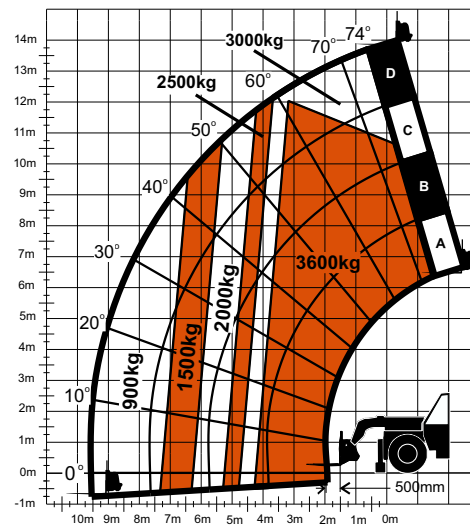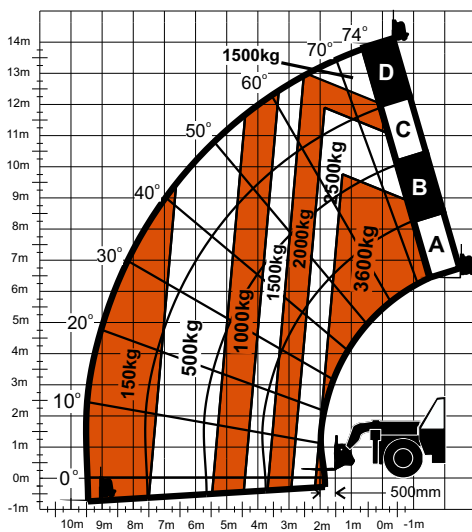

WICHTIG

Alle Abmessungen sind ungefähre Werte. Die angegebenen Nenntragfähigkeiten gelten für Maschinen, die mit einem Unterwagen und Palettengabeln ausgerüstet sind. Die Maschine muss auf ebenem, festen Boden stehen und über unbeschädigte Reifen mit vorschriftsmäßigem Reifendruck verfügen. Die technischen Daten der Maschine und deren Stabilität basieren auf der Nenntragfähigkeit bei bestimmten Auslegerwinkeln und -längen. (Wenn die technischen Daten von besonderer Bedeutung sind, sollte die vorgeschlagene Anwendung mit dem Händler besprochen werden.) Die Nenntragfähigkeit darf nicht überschritten werden, um zu vermeiden, dass die Maschine instabil wird. Die Maschine darf nicht nach vorne geneigt werden, um die zulässige Last festzustellen.

Sie dürfen nur von JLG zugelassene Anbaugeräte verwenden. In der Fahrerkabine hängt eine Tabelle mit der Tragfähigkeit einzelner Teleskoplademodelle und Anbaugeräte.

JLG Industries bemüht sich um eine stete Verbesserung seiner Produkte und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.



JLG Industries, Inc.

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Niederlande
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 3750
www.jlgeurope.com

**Eine Tochtergesellschaft der
Oshkosh Corporation**