

# CBF SERIE




**EM** POWER  
LEADS  
THE WAY



Benna frantoio concepita per la frantumazione di materiale inerte direttamente in loco. Adatta a qualsiasi tipo di cantiere, può lavorare nelle condizioni più difficili, mantenendo inalterate le sue prestazioni.

## PUNTI DI FORZA

- Corpo costruito in materiale antiusura
- Piastre di frantumazione in fusione al Manganese 18%
- Valvola di massima pressione e regolazione velocità unica
- Ingrassaggio centralizzato
- Regolazione pezzatura in uscita da 20 a 140 mm

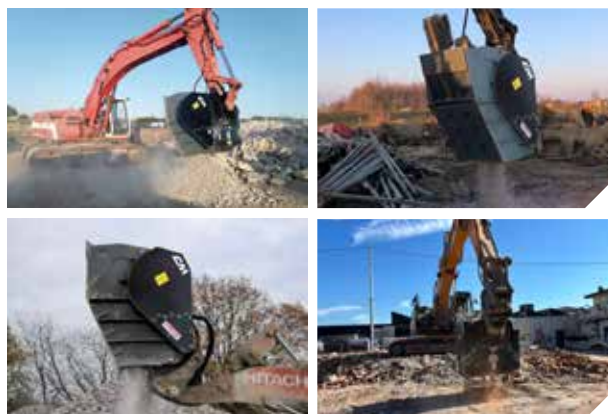

## OPTIONAL

- Kit denti
- Kit nebulizzatore
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico
- Magnete + kit quadrocomando
- Contatore
- Garanzia 24 mesi

SCHEDA TECNICA		CBF 60	CBF 70	CBF 90	CBF 120
Escavatore	ton	≥10 <17	≥15 <25	≥20 <32	≥30 <45
Larghezza bocca	L x H mm	610 x 500	710 x 550	910 x 550	1210 x 550
Peso	Kg	1831	2436	3543	5052
Capacità SAE	m <sup>3</sup>	0,58	0,70	0,90	1,20
Pressione	bar	>220	>220	>220	>220
Portata*	l/min	>120 <180	>150 <200	>160 <220	>180 <250
Apertura	mm	20/140	20/140	20/140	20/140
Dimensioni	l x p x h mm	1000 x 1800 x H 1200	1100 x 2000 x H 1250	1300 x 2100 x H 1350	1600 x 2100 x H 1350

DIMENSIONE FRANTUMAZIONE DA 20 A 140 mm.

\*Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta. Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.



Canalizzazioni /  
Sottosuolo



Demolizioni



Edilizia



Galleria / ambienti chiusi



Manutenzione verde  
Agricola / Forestale



Riciclaggio



Cave / Miniere



Stradale

