

HORSCH LEEB 12 TD



Klikněte sem a zadejte text.

HORSCH LEEB 12 TD - PEKASS a.s.

Horsch Leeb 12 TD (pneumatické brzdy, hydraulické odpružení podvozku)
Nerezová nádrž 12 000 l, včetně nádrže na čistou vodu 900 l z nerez a plastové naplavovací šachty 35 l
CCS Pro (vč. hydr. poháněného odstředivého čerpadla (1 000 l/min) a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržité vnitřní čištění CCS, **elektrických kohoutů** k řízení sací a výtlačné strany z **kabiny traktoru** nebo **externího terminálu**
Spodní zavěšení pomocí **spojky** s kulovou hlavou **K 80** (**Vymění se dle zákazníka**)
Aktivní řízení obou náprav
Odpružení náprav: Hydraulické
Rozchod kol 2,00 m, vzdálenost přírub 2,10 m (možnost přestavení na rozchod 2,25 m)
Sada kol BKT VF 420/95 R 50
Sada kol Alliance 620/70 R 42 Profil 360, 170 B
Příprava pro systém regulace tlaku v pneumatikách (pouze provrtané nápravy)
Ramena (12)/24/36 m – 7dílná
BoomControl PRO PLUS (6 senzorů) – individuální naklápění každé části ramena samostatně
Automatické přepínání AutoSelect mezi tryskami, resp. mezi konfiguracemi trysek
PrecisionSpray Systém pulzních trysek 1-1 (s manuálním držákem triplet) – trysky po 25 cm
PrecisionSprayKit Spínání každé trysky samostatně jako sekce po celé délce záběru (144 sekcí)
Terminál **Touch 1200 ISOBUS** (vč. ISOBUS-TC)
Kabel pro připojení k terminálu Horsch a ISOBUS traktoru
Přijímač GPS (Glonass, Galileo, EGNOS / WAAS) namontovaný na stroji, přesnost 20-25 cm
Instalační sada (pouze k terminálu Horsch Touch)
Joystick s D-Sub
Aktivace Track Leader II
Aktivace Section Control
Analogová kamera vzadu (pouze pro terminály Horsch Touch)
½“ Hadice s bubnem k vnějšímu čištění
Nerezová naplavovací šachta 52 l, včetně přídatné rázové trysky, vhodné pro intenzivní využívání sypkých nebo kapalných materiálů
Nerezové odstředivé čerpadlo (1 000 l/min) vhodné pro intenzivní využití kapalných hnojiv, mikroživin
Vyfukovací funkce pro zbytkové množství
Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti
Noční osvětlení – osvětlení postřikových kuželů vč. čištění
Předsazené osvětlení ramen (2 LED osvětlení)
Externí plnění, nerezová přídatná plnicí přípojka 3 na podestě
Plachty za koly postřikovače (chrání trysky před nečistotami z kol)
Úložný prostor pro kanystry vpředu vpravo
Maják ve středu ramen
Díly pro povolení k silničnímu provozu
Horsch Connect
Znalecký posudek pro povolení k silničnímu provozu Horsch Leeb 12 TD (40 km/h)

Pneumatiky	
Sada kol Alliance IF 380/90 R 50 Profil 354, 170D	400,-
Sada kol BKT VF 380/105 R 50 Agrimax Spargo, 179 D	2 010,-
Sada kol Michelin VF 420/95 R 50 Profil SprayBIB, 177D	3 470,-
Sada kol Alliance VF 480/80 R 50 Profil 354+, 171D	1 780,-
Sériové pneumatiky Alliance IF 520/85 R 42 Agriflex Profil 372, 169D	0,-
Sada kol Alliance VF 520/85 R 46 Profil 354+, 170D	1 500,-
Sada kol Alliance IF 580/85 R 42 CFO Agriflex Profil 372, 178 D	3 560,-
Sada kol Alliance 620/70 R 42 Profil 360, 170 B	4 860,-
Sada kol Alliance 650/85 R 38 Profil 385, 170D (Pouze pro rozchod 2,25 m)	4 880,-
Řízení náprav	
Nucené řízení obou náprav (aktivní řízení)	4 080,-
Náběžně řízená zadní náprava (přední náprava pevná) 1 x DW potřeba	0,-
Nádrž	
Nerezová nádrž 12 000 l , včetně nádrže na čistou vodu 900 l z nerez a plastové naplavovací šachty 35 l	20 340,-
Plastová nádrž 12 000 l (PE), včetně nádrže na čistou vodu 850 l z (PE), plastová naplavovací šachta 35 l	0,-

Rozdělení sekcí	
Záběr ramen 18/36 pro kombinaci trysek 2:2	
Standardní rozdělení sekcí pro záběr ramen (18/36) (12 sekcí – rozdělení v metrech) 3/3/3//3/3 3 3 3\3\3\3\3	6 000,-
Standardní rozdělení sekcí pro záběr ramen (18/36) (15 sekcí – rozdělení v metrech) 1,5/1,5/3/3//1,5/3 3 3 3\1,5\3\3\1,5\1,5	7 500,-
Standardní rozdělení sekcí pro záběr ramen (18/36) (24 sekcí – rozdělení v metrech) 1,5/1,5/1,5/1,5/1,5/1,5//1,5/1,5/1,5/1,5/1,5/1,5\1,5\1,5\1,5\1,5\1,5\1,5\1,5\1,5\1,5	12 000,-
Individuální rozdělení sekcí cena za 1 sekci (min. 6 sekcí – max. 21 sekcí)	650,-
Pulzní systém včetně rozdělení sekcí	
PrecisionSpray Systém pulzních trysek 1-1 (s manuálním držákem triplet) – trysky po 25 cm	34 560,-
PrecisionSprayKit Spínání každé trysky samostatně jako sekce po celé délce záběru (144 sekcí)	12 220,-

Naklápění ramen	
BoomControl Eco (2 senzory) – celkové naklápění ramen	3 890,-
BoomControl PRO (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá	10 570,-
BoomControl PRO PLUS (6 senzorů) – individuální naklápění každé části ramena samostatně	14 580,-
Rozšíření výbavy BoomControl ECO/PRO o 2 senzory	1 220,-
Zkrácení ramen o 1,0 m – ruční překlopení 50 cm vlevo a vpravo	2 500,-

Terminály	
Terminál Touch 800 ISOBUS	2 100,-
Terminál Touch 1200 ISOBUS (vč. ISOBUS-TC)	5 200,-
Bez terminálu - příprava ISOBUS	0,-
Řízení přes externí terminál (John Deer/Trimble, TOPCON, Fendt, Class)	0,-
GPS přijímač	
Přijímač GPS (Glonass, Galileo, EGNOS / WAAS) namontovaný na stroji, přesnost 20-25 cm	1 740,-
Přijímač GPS Trimble NAV 900 , montován na stroji	4 050,-
Příslušenství k terminálu	
Joystick s CPC zástrčkou pro připojení k externímu terminálu	690,-
Joystick s D-Sub pro připojení k terminu Horsch TOUCH	650,-
Bez Joysticku	0,-
Kabel pro připojení k terminálu Horsch a ISOBUS traktoru	110,-
Instalační sada (Pouze k terminálu Horsch Touch)	450,-
Bez instalační sady (pouze s dodáním pro externí terminál)	0,-
Aktivační kódy	
Aktivace ISOBUS-TC (pouze k terminálu Horsch Touch 800 ISOBUS)	1 170,-
Aktivace Track Leader II	1 190,-
Aktivace Sectrion Control	1 320,-
Ostatní	
Analogová kamera vzadu (pouze pro terminály Horsch Touch)	940,-
Nerezové odstředivé čerpadlo (1 000 l/min) vhodné pro intenzivní využití kapalných hnojiv nebo mikroživin	1 650,-
Chladič oleje pro Load Sensing (nelze s pohonem čerpadla přes PTO)	400,-
Nerezová naplavovací šachta 52 l , včetně přidavné rázové trysky, vhodné pro intenzivní využívání sypkých nebo kapalných materiálů	960,-
Externí plnicí přípojka 3 , nerezové potrubí vyvedené na podestu	960,-
Anemometr	430,-
Vyfukovací funkce pro zbytkové množství	740,-
½ Hadice s bubnem k vnějšímu čištění	860,-
Vysokotlaký čistič k vnějšímu čištění (VAPKA)	2 660,-
Pohon odstředivého čerpadla přes PTO (750 ot/min), vlastní hydraulický okruh s nádrží	3 730,-
Noční osvětlení postřikových kuželů včetně čištění	1 210,-
Noční osvětlení postřikových kuželů bez čištění	790,-
Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti	130,-
Úložný prostor pro kanystry vpředu vpravo	430,-
Předsazené osvětlení ramen (2 LED osvětlení)	460,-
Maják ve středu ramen	150,-
Příprava pro systém regulace tlaku v pneumatikách (pouze provrtané nápravy)	640,-
Systém regulace tlaku v pneumatikách (plně integrovaný a kompletní)	7 990,-
Plachty za koly postřikovače (chrání trysky před nečistotami z kol)	630,-
Blatníky 710 mm	560,-
Horsch Connect S HorschConnect mohou zákazníci společnosti HORSCH po dobu dvou let prohlížet data strojů v HorschConnect Telematics. Předpokladem je aktivace přes portal.horsch.com. Vizualizace probíhá na telematics.horsch.com. Kromě toho je umožněno používání aplikace MobileControl	1 050,-

PEKASS

ASSISTANCE

SOUČÁSTÍ CENY NABÍZENÉHO PRODUKTU JE PEKASS ASSISTANCE 1. ROK ZDARMA

KOMPLEXNÍ PRODUKT SJEDNANÝ SOUBĚŽNĚ SE ZÁRUČNÍ DOBOU A PO NÍ, KTERÝ MAJITELI STROJE ZABEZPEČÍ VYSOKÝ STANDARD SERVISNÍCH SLUŽEB PŘI ŘEŠENÍ NENADÁLÝCH ZÁVAD A HAVÁRIÍ. ZÁKAZNÍK MÁ JISTOTU, ŽE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNIKY NEVZNIKNOU ŽÁDNÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY, KTERÉ BY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM OVLIVNILY EKONOMIKU PROVOZU STROJE.


ZŘÍZENÍ VINKULACE POJIŠTNÉHO PLNĚNÍ PRO VAŠI BANKU ZDARMA




HAVÁRIE A NÁRAZ | POŠKOZENÍ SKEL | PORUCHY AGREGÁTŮ | KRÁDEŽ A ODCIZENÍ | NÁHRADNÍ STROJ* | ZAPADNUTÍ A VYNIKnutí | POŠKOZENÍ PNEUMATIK | POŽÁR A ŽIVEL | POCHYBNÉ OBLUHY | ELEKTRONIKA

*) bližší informace uvedeny v obchodních podmínkách OPPA


BoomControl Pro

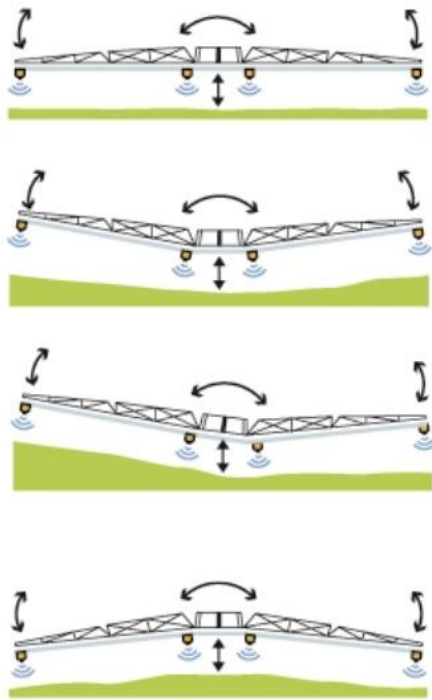

BoomControl ProPlus

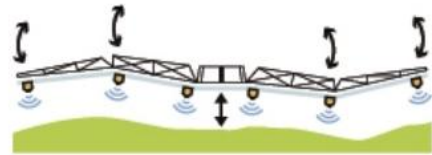


BoomControl Eco

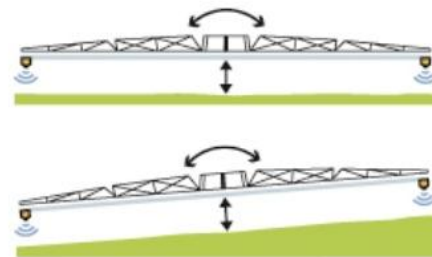


PrecisionSpray

Výhody

- Plynulé přizpůsobení objemového proudu při konstantním tlaku a velikosti kapek
- Stejnoměrné spektrum kapek při použití jedné trysky - potřebný menší počet různých kalibrů trysek
- Přizpůsobení vynášeného množství beze změny vlastností postřikování
- Kompenzace zatáček

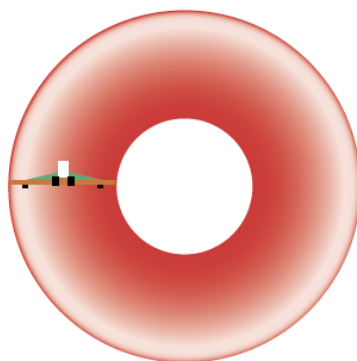

Bez kompenzace zatáček

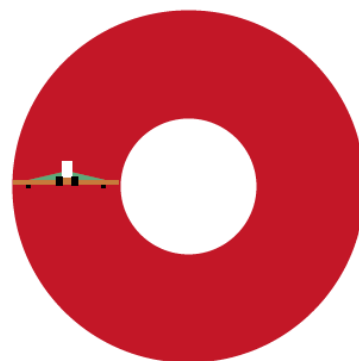

S kompenzací zatáček