

LOW-LEVEL ACCESS



SWIFT UP 4.5 SP



PETITE NACELLE, GRANDE PRODUCTIVITÉ

- Gabarit ultra compact : passe par les portes simples, les ascenseurs...
- Rayon de braquage étroit pour s'adapter aux contraintes des espaces confinés
- Léger pour travailler sur des sols sensibles et les projets de construction sur plusieurs étages

PETITE TAILLE, GRANDE AGILITÉ

- Petite plateforme permettant de travailler dans des espaces restreints
- Outils et matériaux lourds transportables en une seule fois : capacité de la plateforme jusqu'à 240 kg
- Gain de temps pour le repositionnement grâce à la translation électrique
- Monte des pentes jusqu'à 25 %

FAIBLE MAINTENANCE, FACILE À UTILISER


- Pas de temps de mise en route, la machine est prête à l'emploi
- Batteries sans entretien

SWIFT UP 4.5 SP

LOW-LEVEL ACCESS

DONNÉES TECHNIQUES

SWIFT UP 4.5 SP	
Hauteur de travail	4.5 m
Hauteur plateforme	2.5 m
Capacité maximum	240 kg (1 pers.)
Dimensions panier	1.04 m x 0.57 m
A Longueur hors tout	1.2 m
B Largeur hors tout	0.7 m
C Hauteur repliée	1.81 m
D Empattement	0.96 m
E Garde au sol	3 cm
Translation	Self-Propelled - Electric
Rayon de braquage - Interieur	0 m
Rayon de braquage - Exterieur	1.2 m
Dévers	1.5 °
Pente maximum	25 %
Dimensions pneus (avant / arrière)	150 mm x 48 mm / 230 mm x 80 mm
Batterie	2x12V DC - AGM
Poids total	430 kg

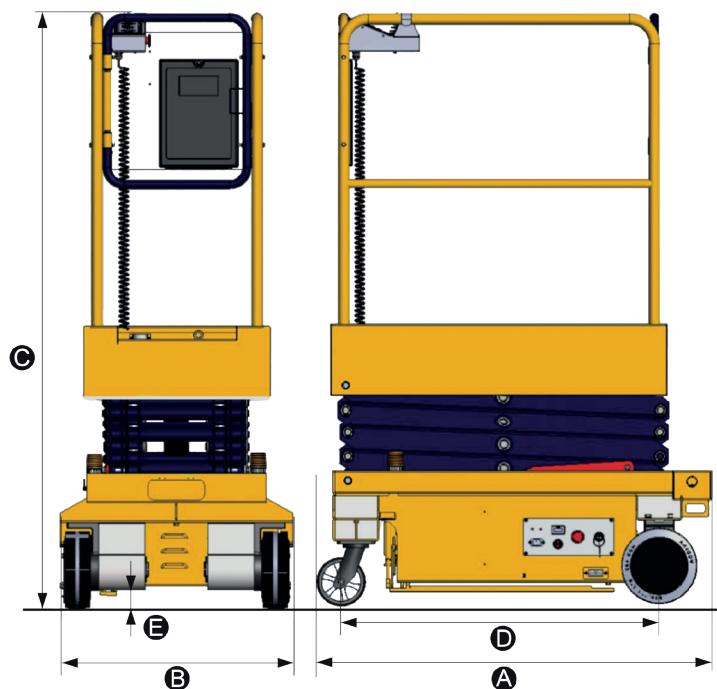

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Elevation électrique
- > Translation électrique
- > Batteries AGM sans entretien
- > Chargeur de batteries > 12 Ah
- > Indicateur de batterie sur le pupitre de commande haut
- > Indicateur d'urgence
- > 2 roues folles à l'avant
- > Blocage automatique des roues
- > Roues arrières non marquantes
- > Potholes mobiles
- > Entrée portillon
- > Pupitre de commande haut mobile
- > Prise chargeur avec boîte de rangement dédiée
- > Feu à éclats sur translation
- > Klaxon
- > Alarme de translation
- > Indicateur de devers sur le pupitre de commande haut
- > Horamètre
- > Passage pour fourches

